

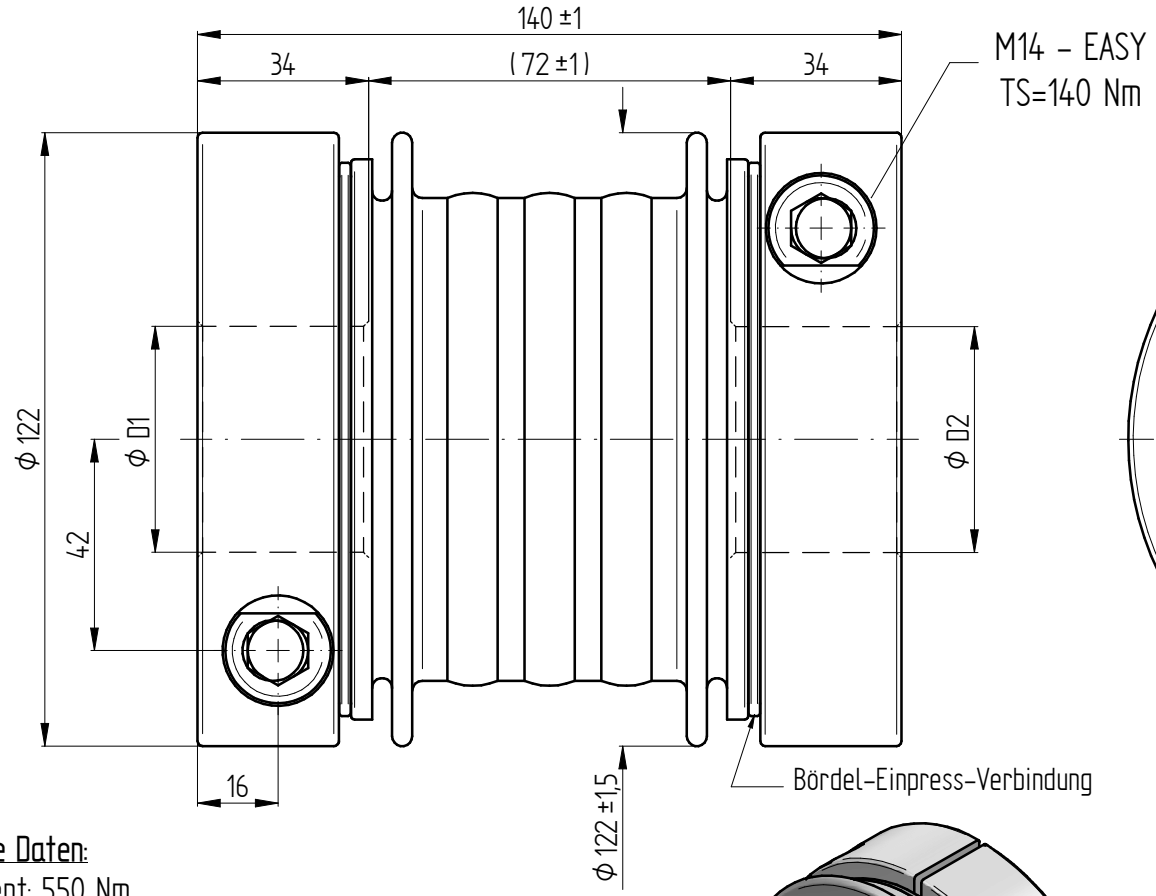


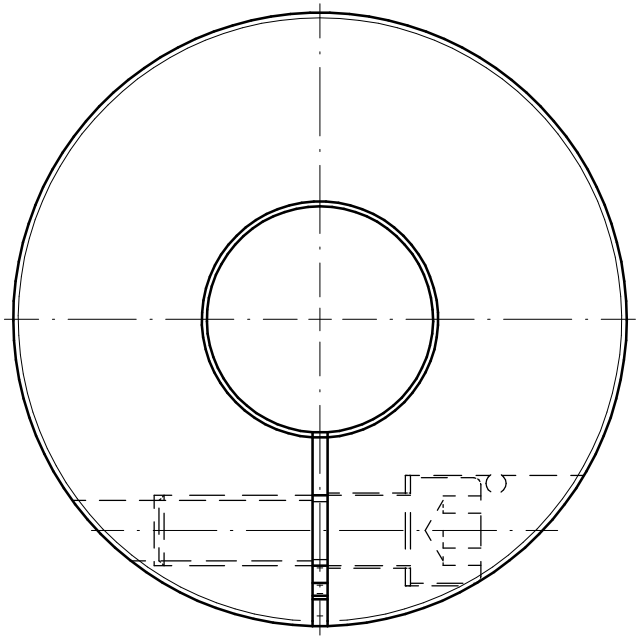

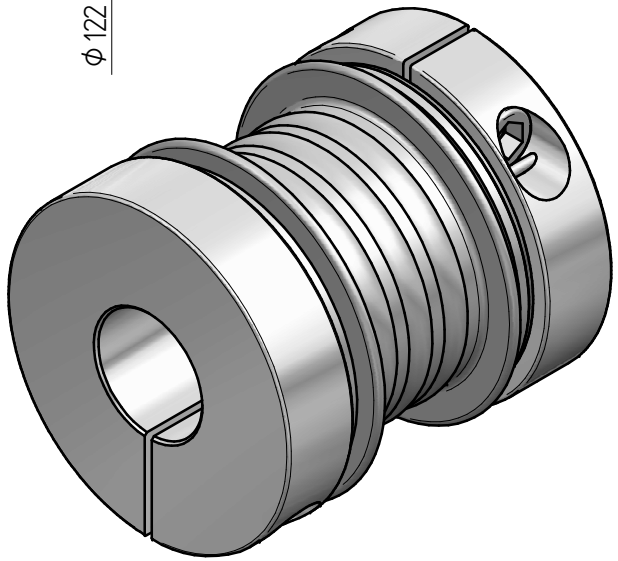

Technische Daten:

Nennmoment: 550 Nm
Maximalmoment: 800 Nm
Torsionssteife: 98 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0047 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,5 mm
axiale Federsteife: 300 N/mm
laterale Federsteife: 360 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 9.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ32 / ϕ68 mm
Masse: ca. 2,2 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KR 550 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ± 0,1; 6 ... 30 ± 0,2; 30 ... 120 ± 0,3; 120 ... 315 ± 0,5; 315 ...1000 ± 0,8		Datum	Name	Format A3	MB - 083 21948	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.