
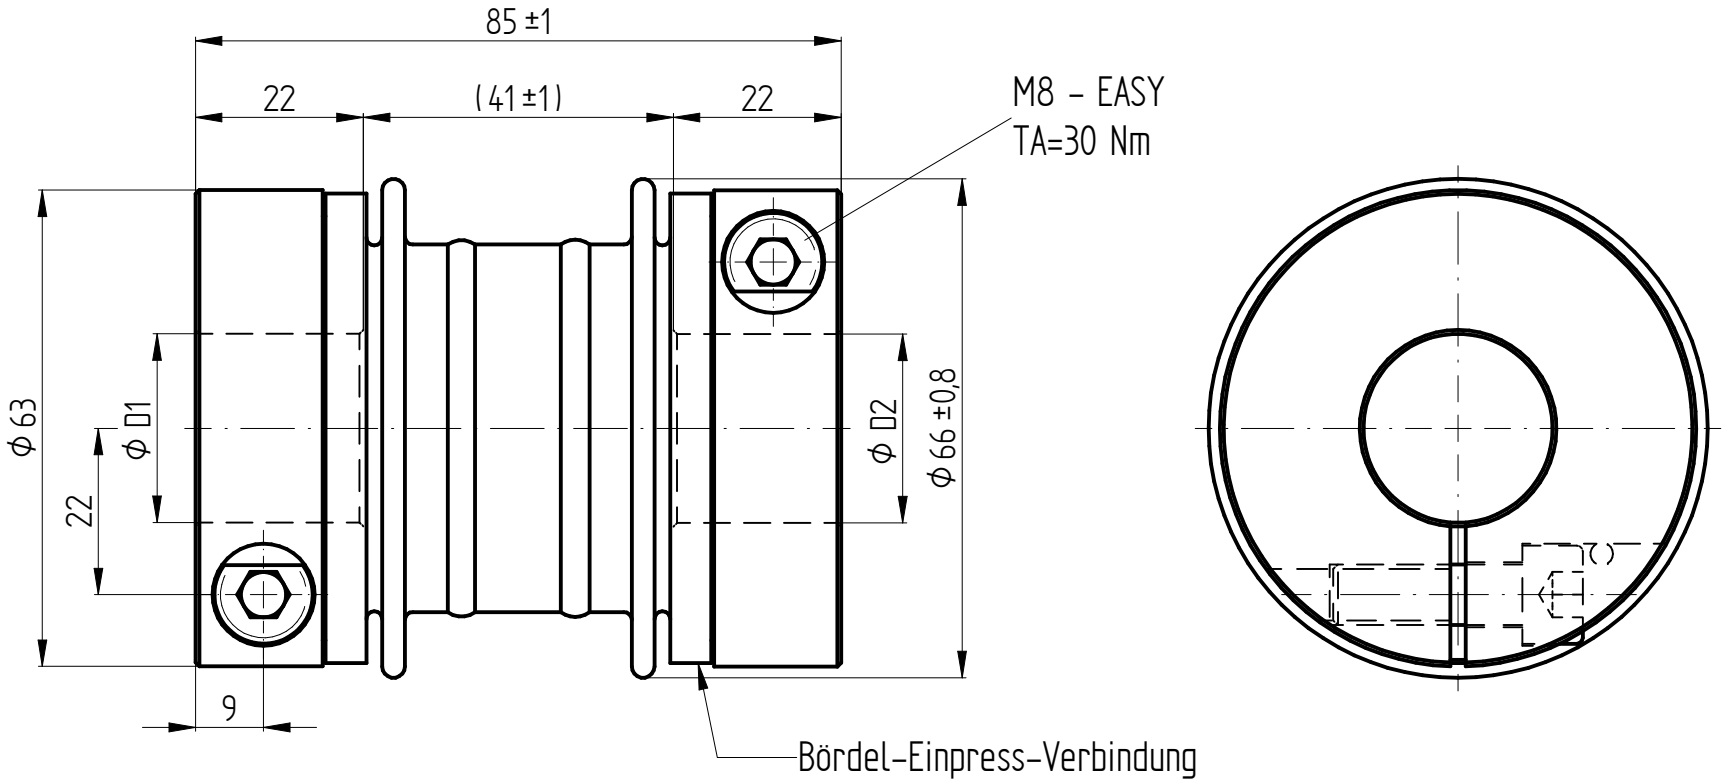


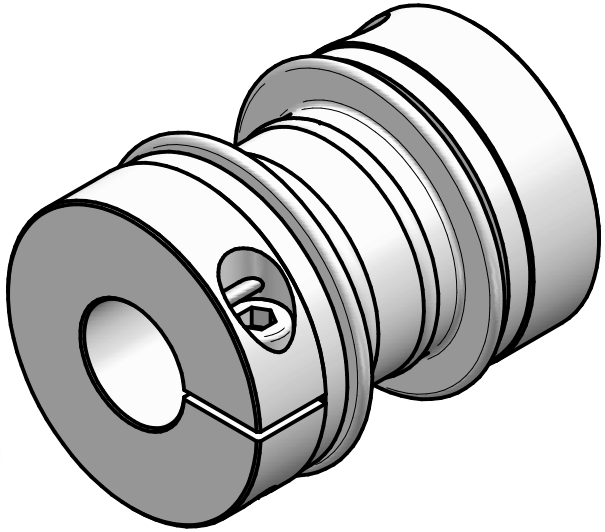

Technische Daten:

Nennmoment: 65 Nm
Maximalmoment: 130 Nm
Torsionssteife: 12 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,25 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 90 N/mm
laterale Federsteife: 80 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 17.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ13 / ϕ35 mm
Masse: ca. 0,4 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KR 65 - Standard		
Passung	Abmaß		gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung		
						Format A4	MB - 083 10770	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.