

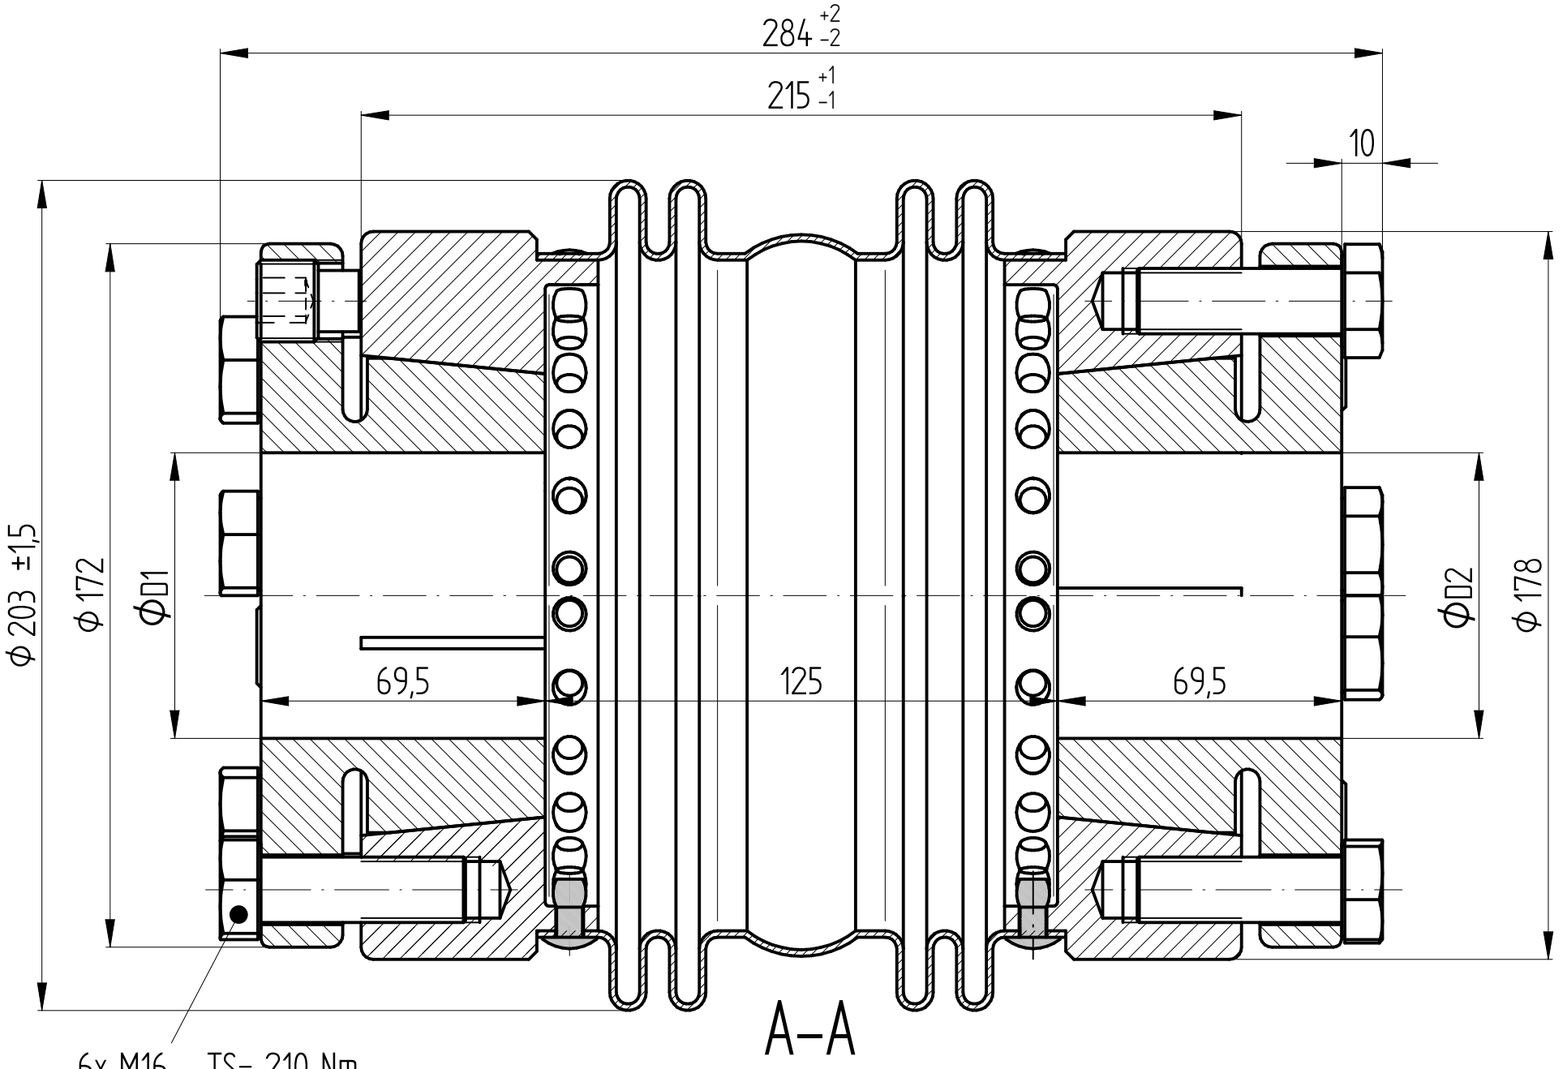


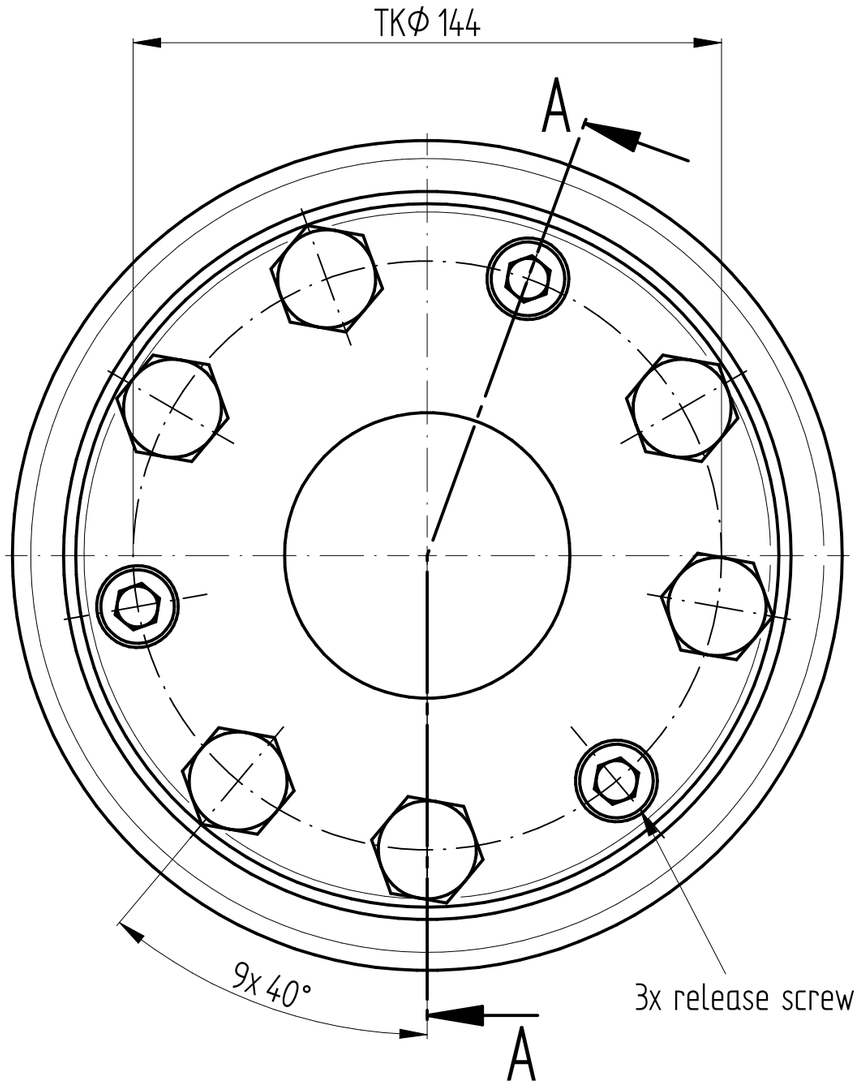

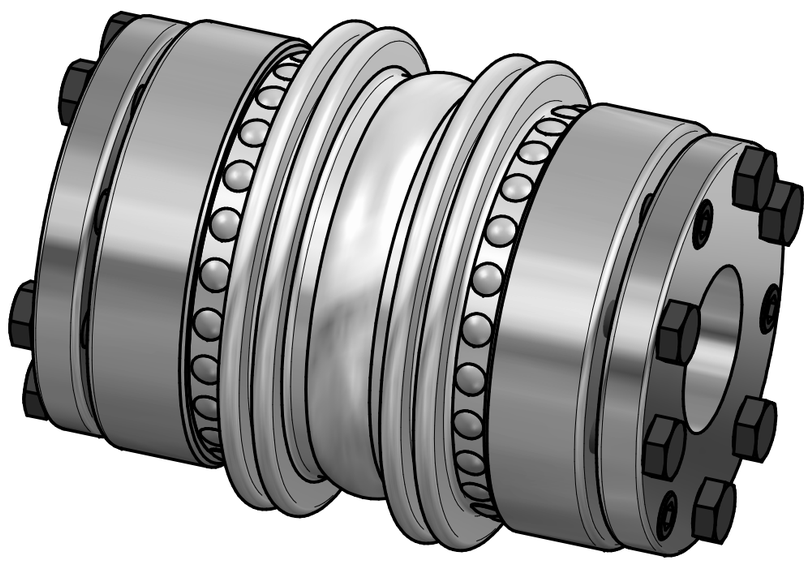

technical data:

nominal torque: 4000 Nm
maximum torque: 6000 Nm
torsional stiffness: 600 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,1 kgm²
max. axial shaft displacement: ±2,5 mm
max. lateral shaft displacement: 1,2 mm
axial spring rate: 480 N/mm
lateral spring rate: 2.000 N/mm
maximum speed: 6.500 rpm
D1/2min/max = ϕ50 / ϕ100 mm
mass: approx. 23 kg

material:

bellows: stainless steel
hubs: heat treated steel
clamping screws: ISO 4017

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1,5
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: ca.22 kg	
		gepr.	08.12.23	AR		Metal bellows coupling type KSD 4000 / 2 x 2W		
Passung	Abmaß	gez.	07.12.23	IA				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name		Benennung			
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt					Format A3	MB - 031 24766		
					Artikelnummer			
					Ersatz für -		ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.