

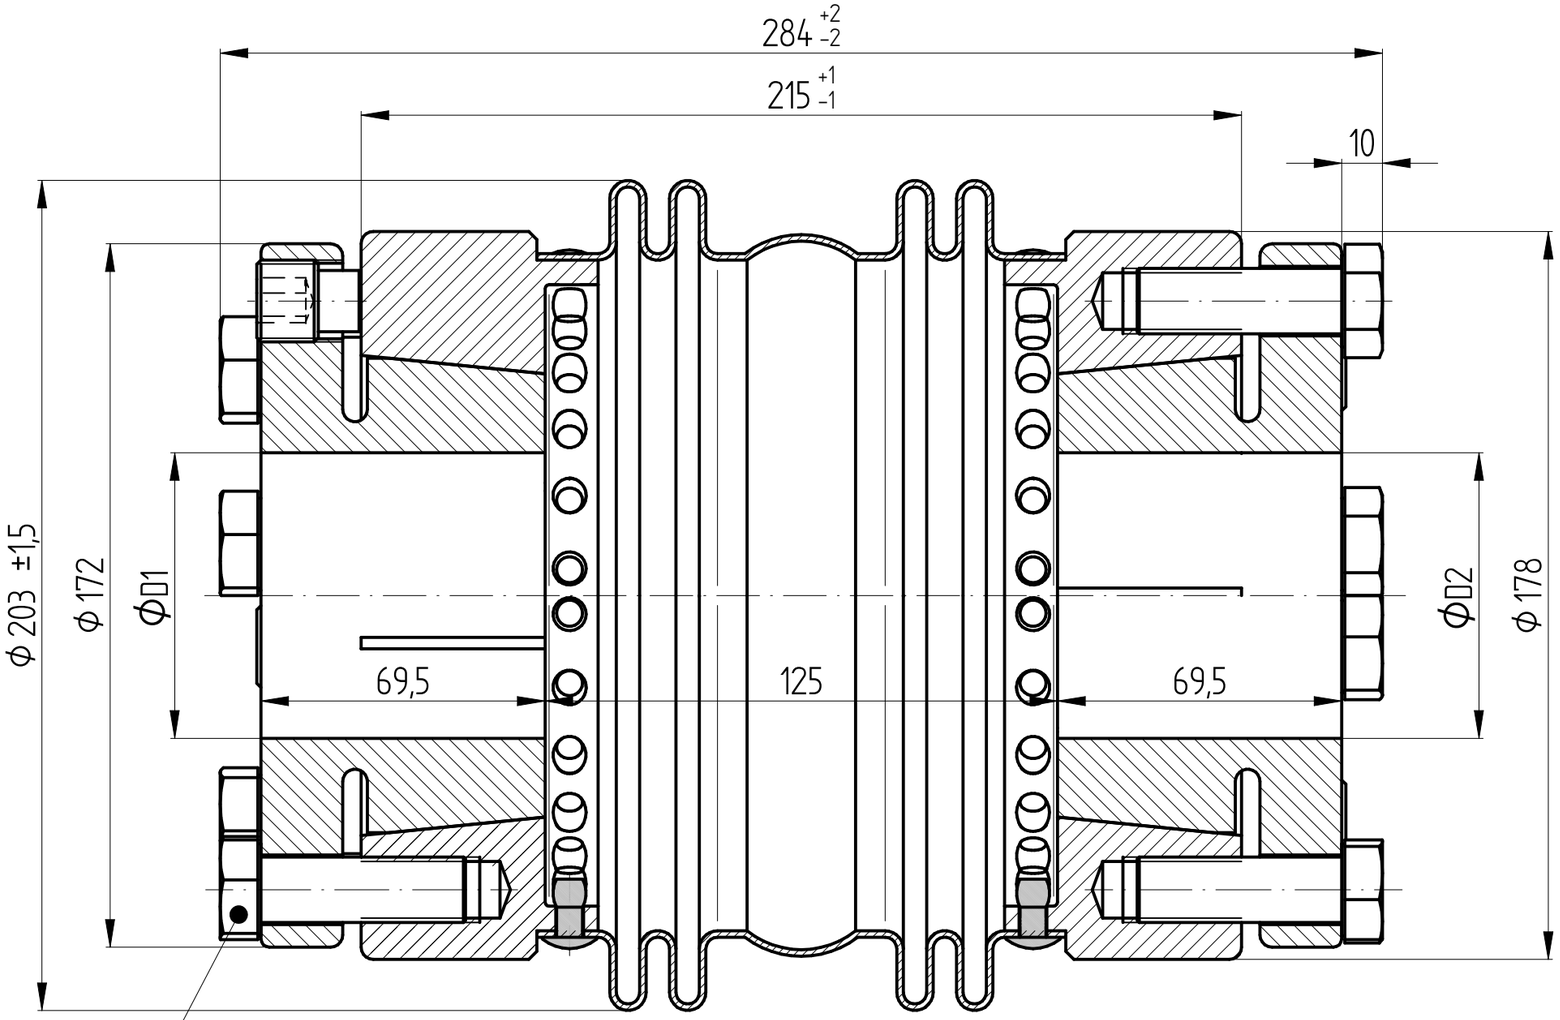


A–A

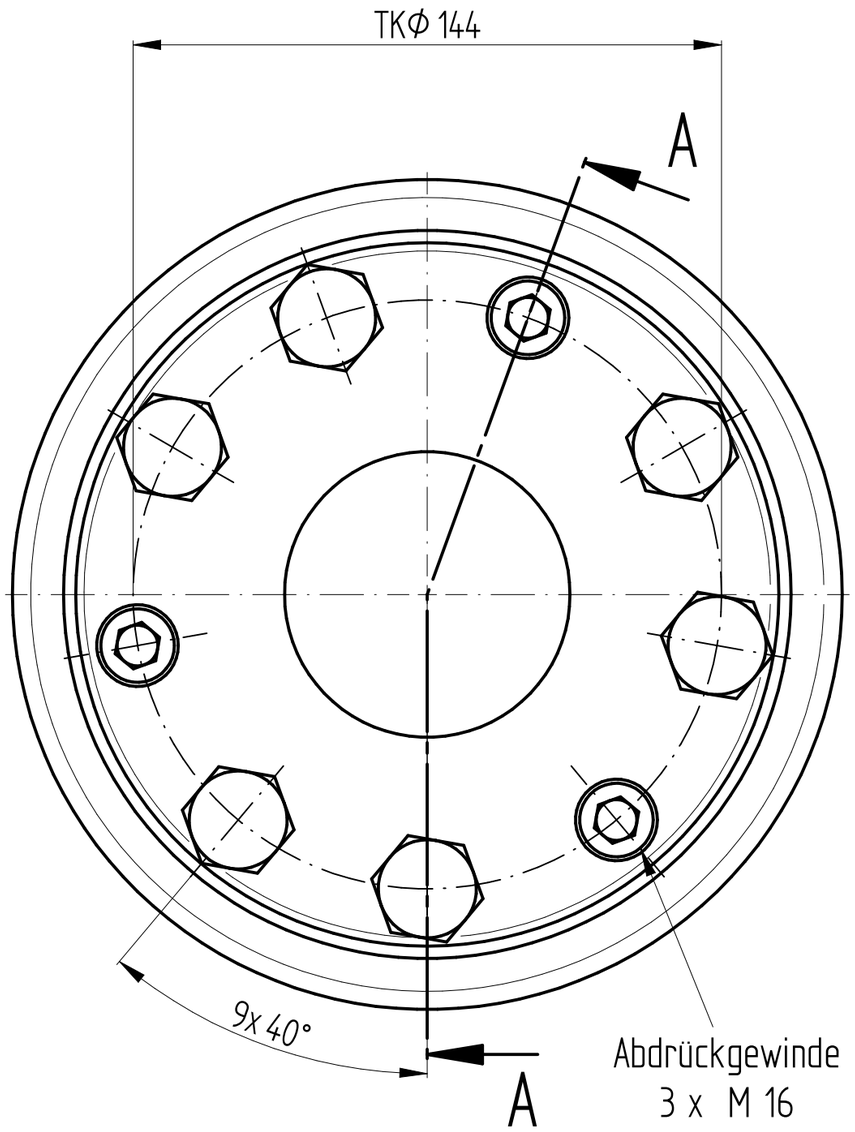

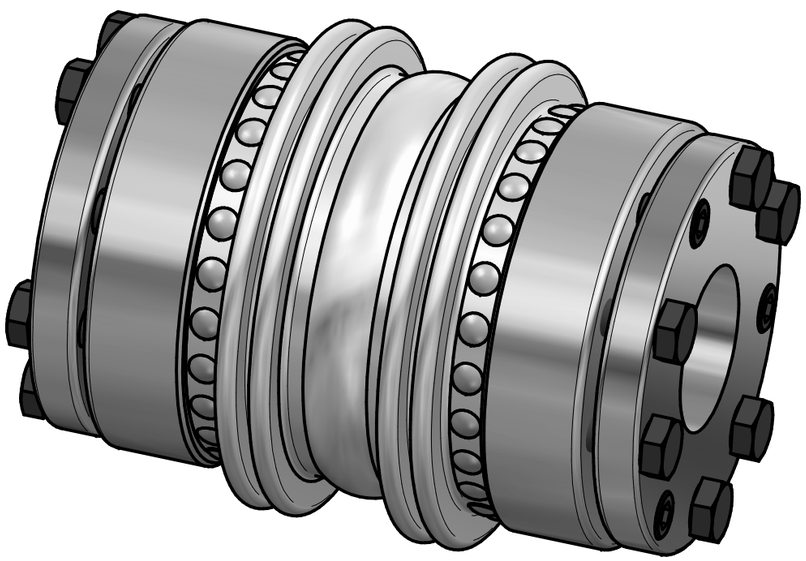

Technische Daten :

Nennmoment :	4000 Nm
Maximalmonent :	6000 Nm
Torsionssteife :	600 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz :	± 2,5 mm
max. lateraler Wellenversatz :	1,2 mm
axiale Federsteife :	480 N/mm
laterale Federsteife :	2.000 N/mm
Masse :	ca. 23 kg
Massenträgheitsmoment :	ca 0,1 kgm²
max. Betriebsdrehzahl :	6.500 Upm

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl
Naben: Vergütungsstahl
Schrauben: ISO 4017 / 10.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1,5
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	ca.22 kg	
		gepr.	08.12.23	AR		Typ KSD 4000 / 2 x 2W Standard		
Passung	Abmaß	gez.	07.12.23	IA				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name			Benennung		
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt						Format A3	MB - 031 24766	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.