
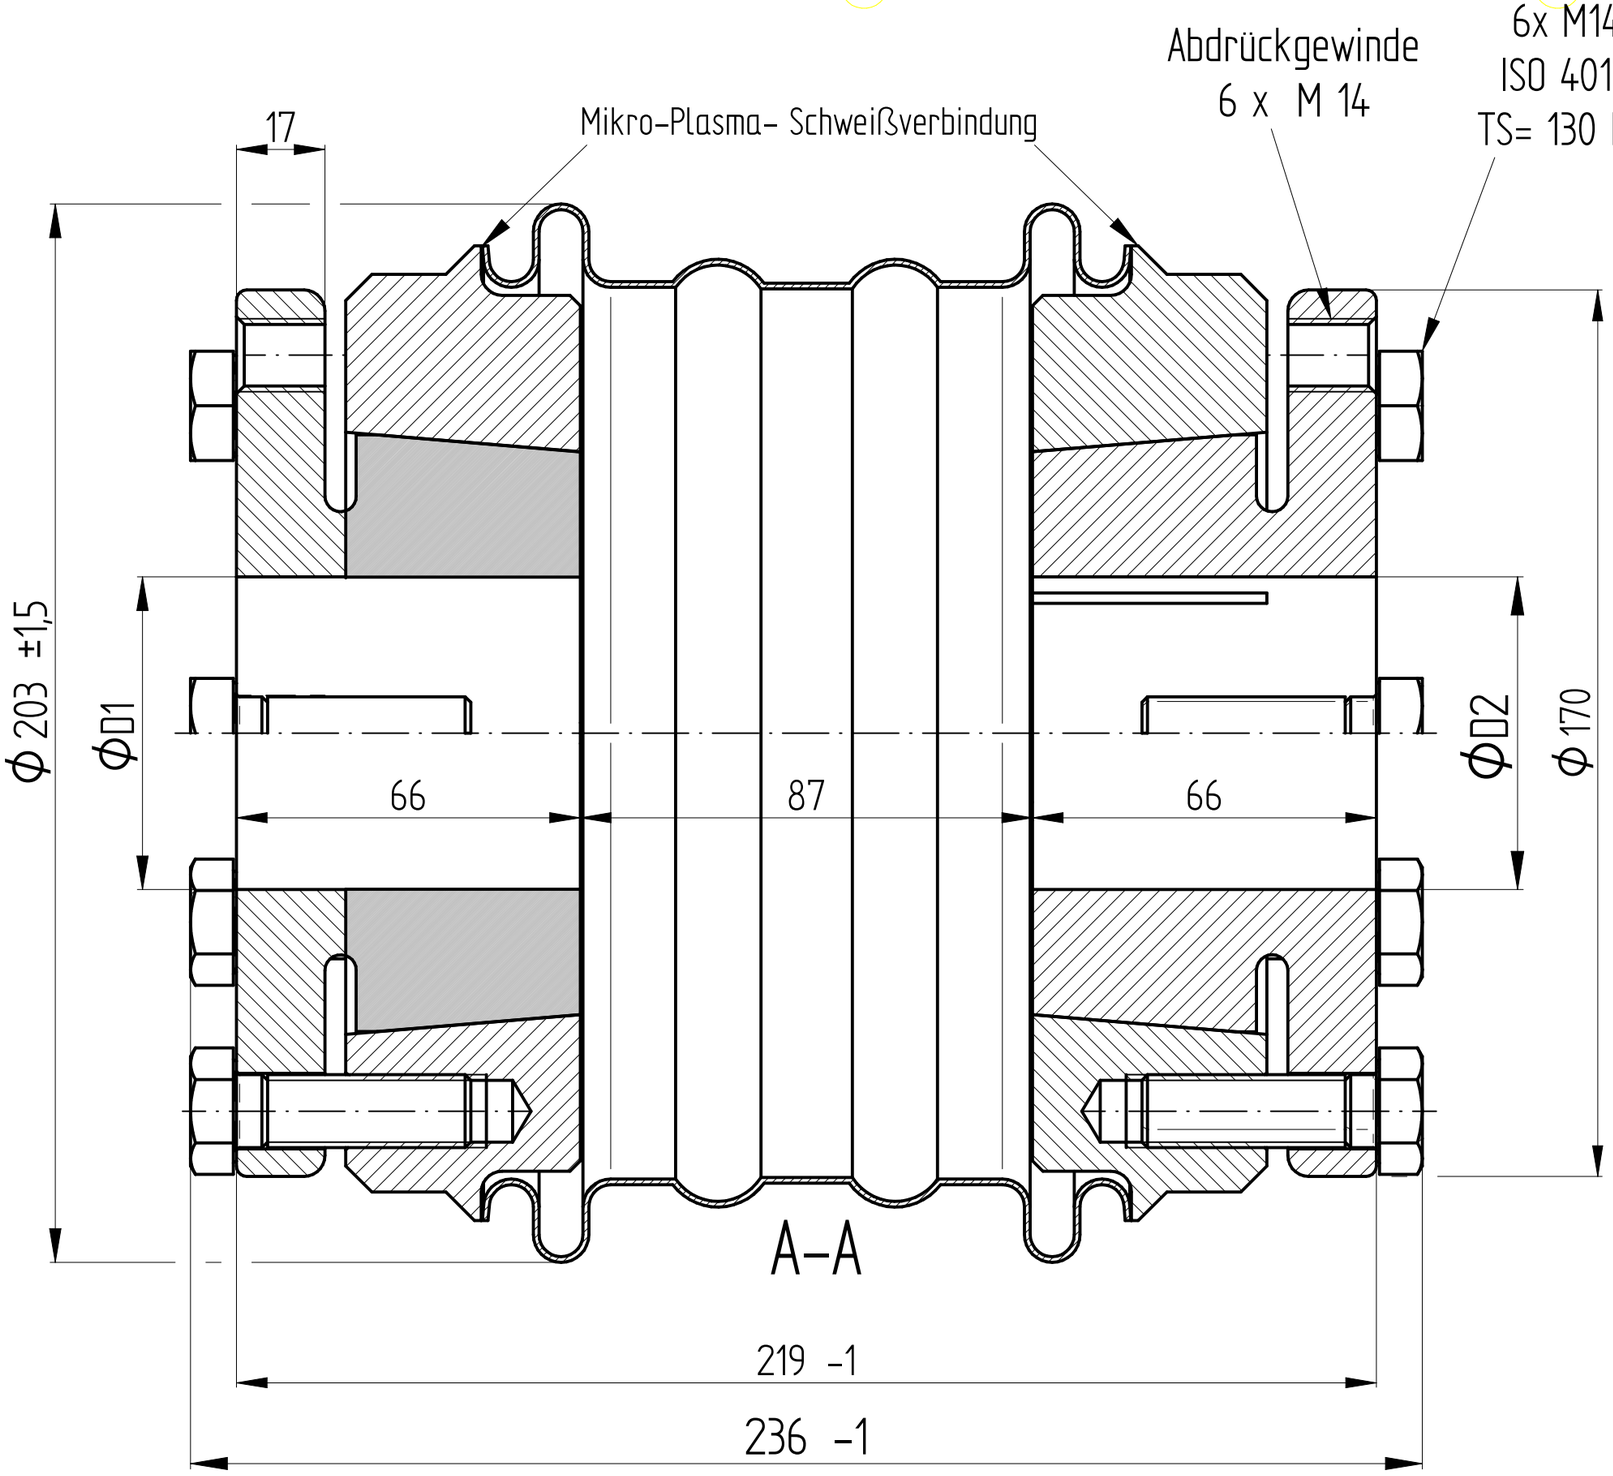


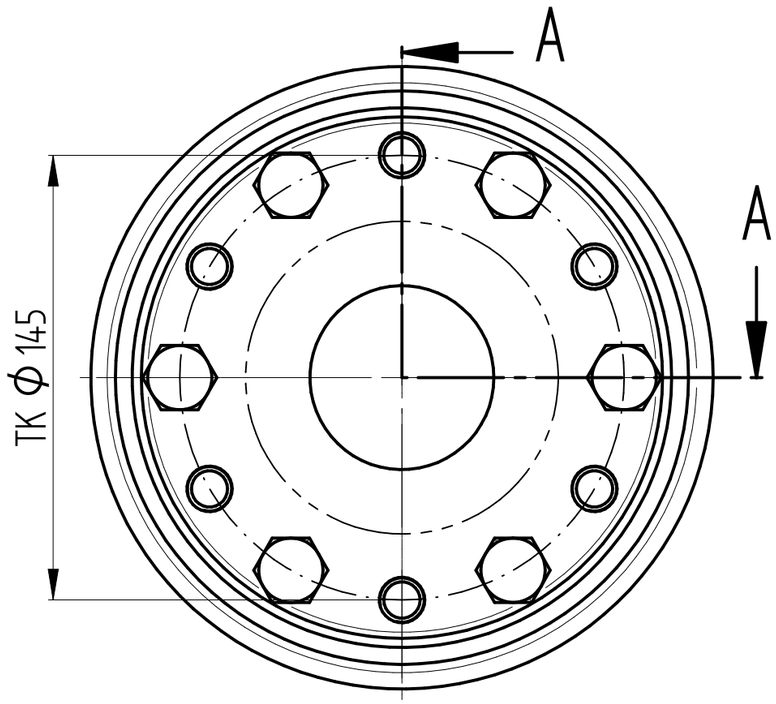

Technische Daten:

Nennmoment: 2600 Nm
Maximalmoment: 4500 Nm
Torsionssteife: 700 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,09 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,5 mm
axiale Federsteife: 550 N/mm
laterale Federsteife: 590 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 6.000 Upm
D1/2 min/max = Φ50 / Φ100 mm
Masse: ca. 20 kg

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: kg
						Maßstab: 0,85 (1:2)	
		gepr.	12.12.23	AR		Torsionssteife Kupplung KSS 2600 - 2x 1W	
		gez.	05.12.23	IA		Benennung	
Passung	Abmaß		Datum	Name		Format A3	MB - 002 24757
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8				JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Identnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.