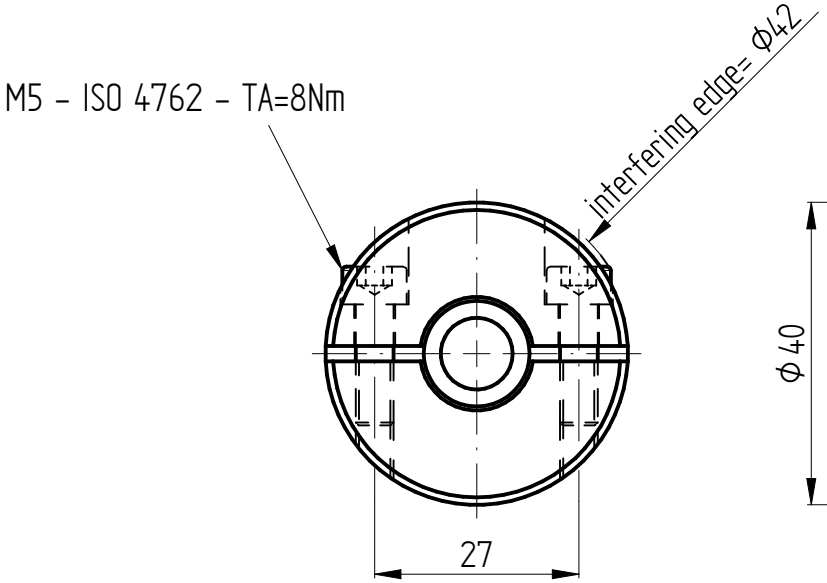

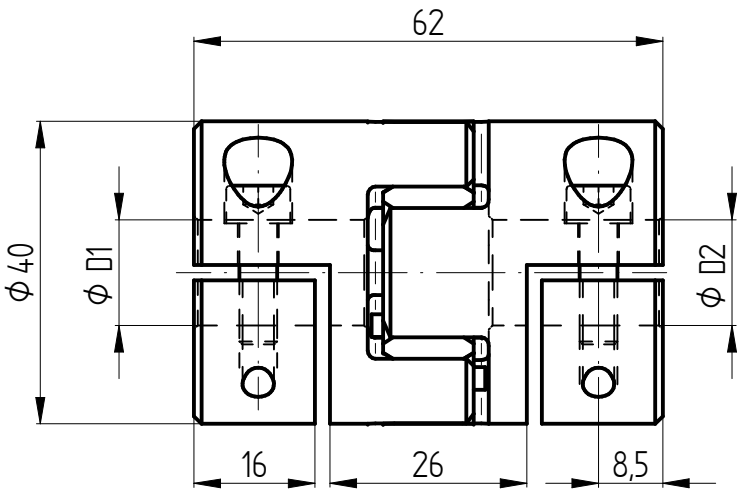

Technical data:
nominal torque: 20 Nm
maximum torque: 40 Nm
torsional stiffness: 0,34 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,03 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,07 mm
radial spring rate: 2900 N/mm
temperature range: -30° up to +120°C
maximum speed: max. 15.000 rpm
D1/2 min/max = ϕ10 / ϕ20 mm
mass: approx. 0,17 kg

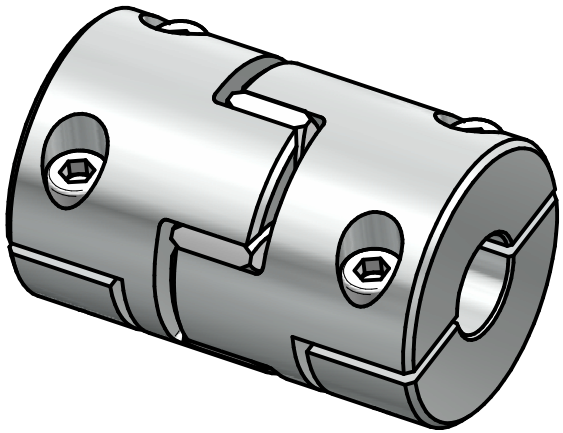

material:
- hubs: high-tensile strength aluminium
- elastomer spider: polyurethane 72 Shore - D
- screws: ISO 4762 – 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg		
		gepr.				Elastomer coupling with split-hub design **EKH 20**			
Passung	Abmaß	gez.	26.10.16	Be		Benennung			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		Datum	Name		Format A4	MB - 165 22882-e		
					JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Artikelnummer			
						Ersatz für -		ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.