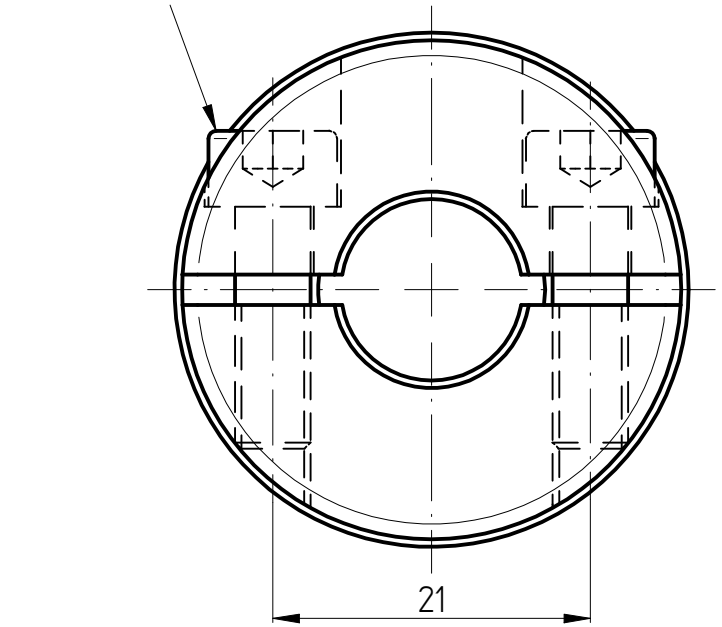

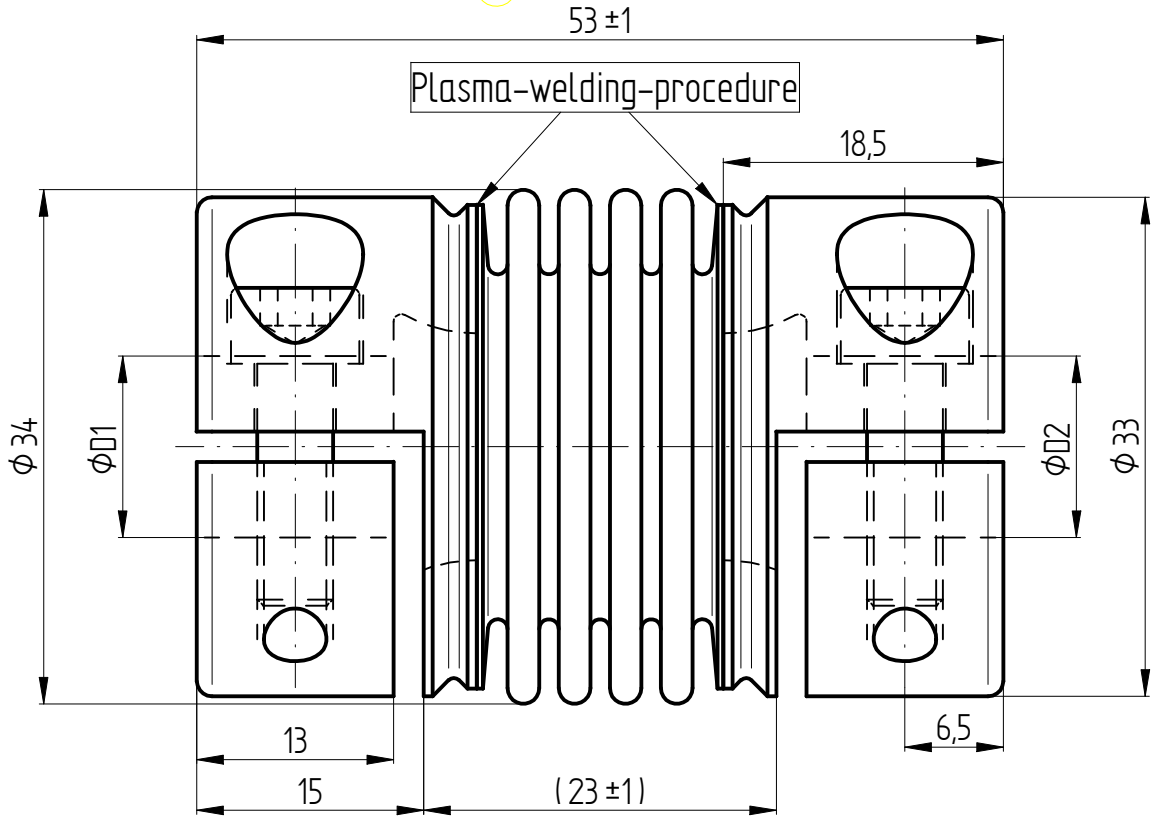

<u>technical data:</u>

nominal torque: 10 Nm
maximum torque: 20 Nm
torsional stiffness: 2,1 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,03 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,3 mm
max. lateral shaft displacement: 0,15 mm
axial spring rate: 85 N/mm
lateral spring rate: 400 N/mm
temperature range: -40° up to +350°C
D1/2 min/max = ϕ7 / ϕ15 mm
mass: approx. 0,2 kg

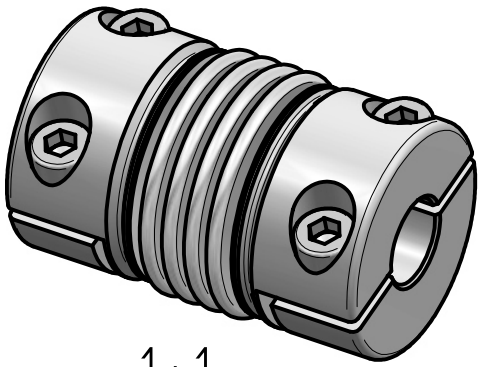

1 : 1

<u>material:</u>

bellows: stainless steel 1.4571 / A4
hubs: stainless steel 1.4301 / A2
clamping screws: stainless steel A4-80
(optional: ISO 4762 – 12.9)

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
						Maßstab: 2:1	
		gepr.				metal bellows coupling KGH-VA 10 / 4W	
Passung	Abmaß	gez.	10.03.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		Datum	Name		Benennung	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4 Artikelnummer: MB - 029 22967-e	
						Ersatz für: -	ersetzt durch: -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.