

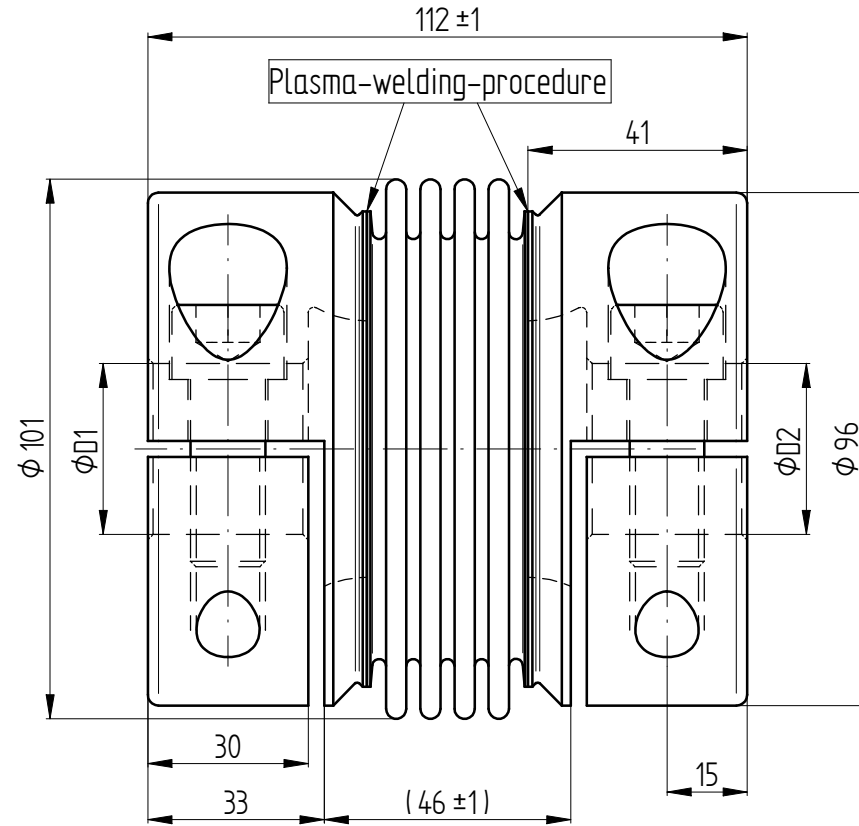


M14 - ISO 4762 - TA=110 Nm

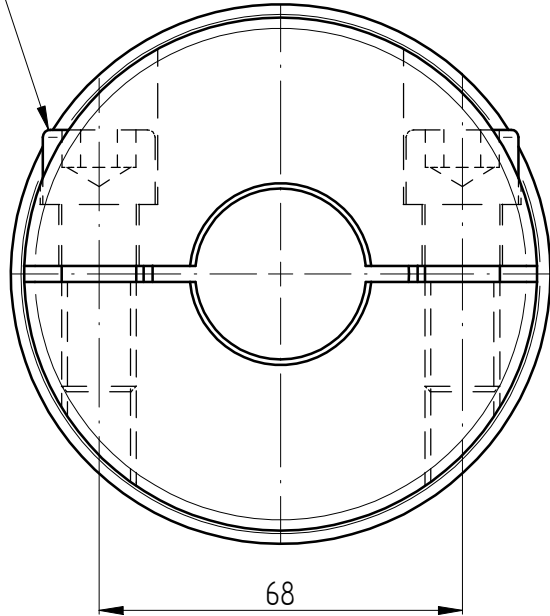

technical data:

- nominal torque: 350 Nm
- maximum torque: 700 Nm
- torsional stiffness: 52 Nm/arcmin
- moment of inertia: $4,9 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$
- max. axial shaft displacement: $\pm 0,8 \text{ mm}$
- max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
- axial spring rate: 90 N/mm
- lateral spring rate: 1300 N/mm
- D1/2 min/max = $\phi 30 / \phi 50 \text{ mm}$
- mass: approx. 3,9 kg
- temperature range: $-40^\circ \text{ up to } +350^\circ \text{C}$

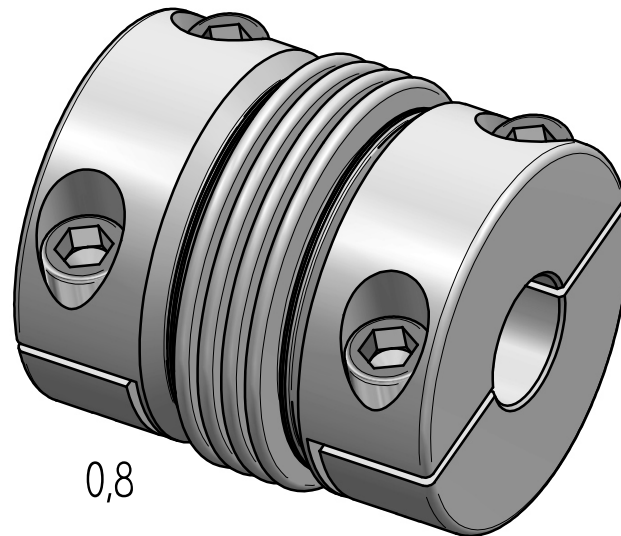

material:

- bellows: stainless steel 1.4571 / A4
- hubs: stainless steel 1.4301 / A2
- clamping screws: stainless steel A4-80
(optional: ISO 4762 - 12.9)

				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
				-	-	1:1
				Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
				-	- kg	
metal bellows coupling						
KGH-VA 350 / 4W - standard						
Passung	Abmaß	gez.	Datum	Name	Benennung	
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		14.03.17	Be	Format A3	
-0,4	0,5 ... 6 ± 0,1				Artikelnummer	
+0,8	6 ... 30 ± 0,2				MB - 029 22971 - e	
	30 ... 120 ± 0,3				Ersatz für	
	120 ... 315 ± 0,5				-	
	315 ... 1000 ± 0,8				ersetzt durch	
				D-63839-Kleinwallstadt		-