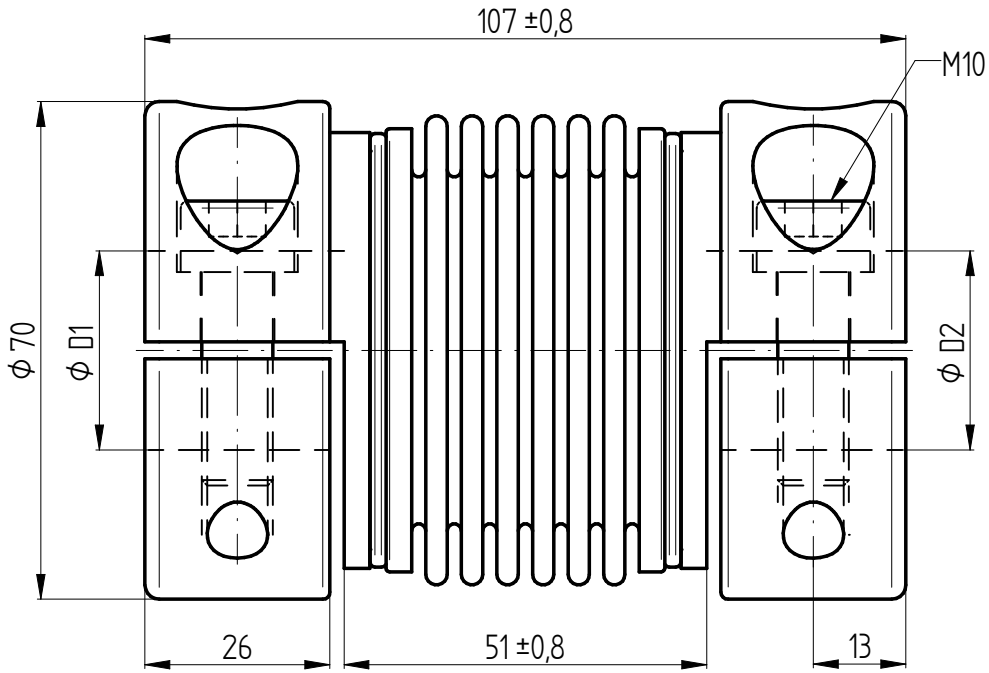

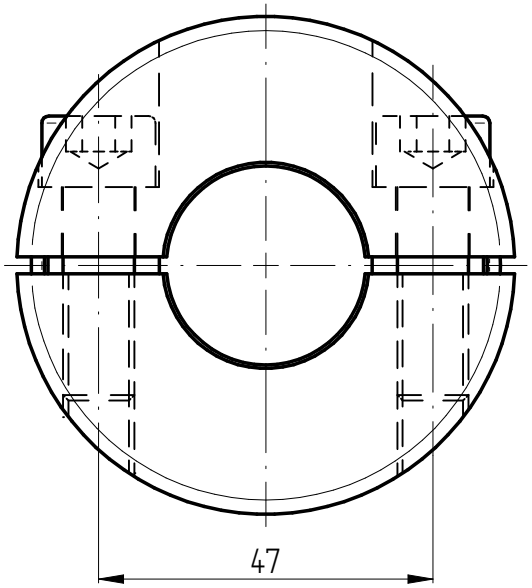

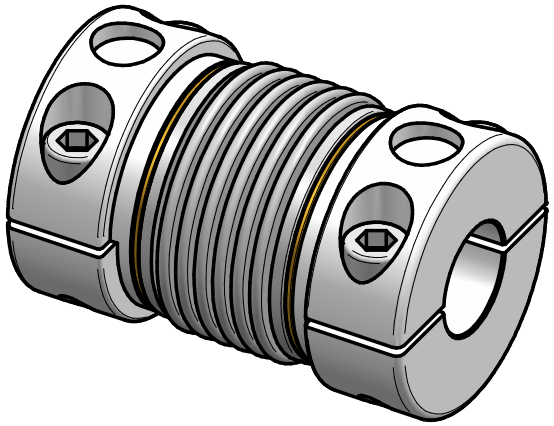

technical data:
nominal torque: 80 Nm
torsional stiffness: 8,7 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,5 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,9 mm
max. lateral shaft displacement: 0,3 mm
axial spring rate: 49 N/mm
lateral spring rate: 260 N/mm
temperature range: -40° up to +200°C
D1/2min/max = Φ12,5 / Φ35 mm
mass: approx. 0,8 kg

material:
bellows: stainless steel
hubs: high-tensile strength aluminum
screws: ISO 4762 / 12.9
press-fit wire: brass

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.			Metal bellows coupling KMH 80 - standard		
Passung	Abmaß	gez.	15.05.17	Be	Benennung		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name		Format A4	MB - 158 21636-e	
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.