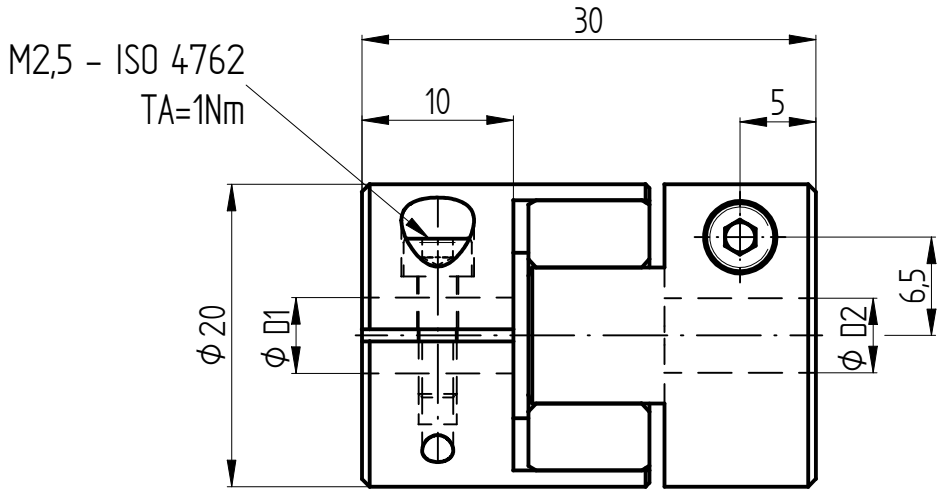



Technical data:

nominal torque: 5 Nm
torsional stiffness: 0,016 Nm/arcmin
moment of inertia: 1,1 10^{-6} kgm²
max. axial shaft displacement: 0,8 mm
max. lateral shaft displacement: 0,1 mm
temperature range -20° up to +70°C
maximum speed: max. 7.500 rpm
D1/2 min/max ϕ4 / ϕ8 mm
mass: approx. 18 g

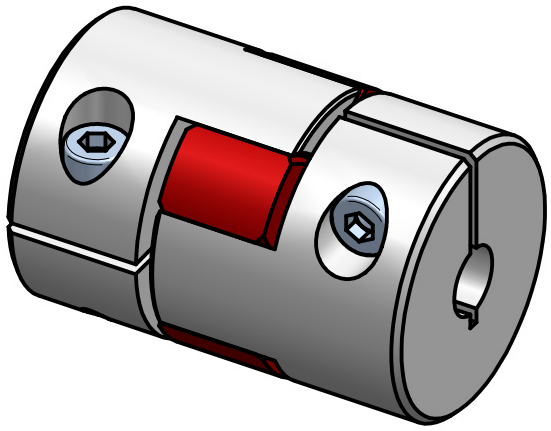

material:

hubs: aluminium alloy
spacer: polyurethane 98-Sh-A (red)

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
						Benennung: Miniature elastomere coupling MJT-C 20 R		
		gepr.						
Passung	Abmaß	gez.	19.10.15	Be				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name		Format A4	MB - 114 15476-e	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.