Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

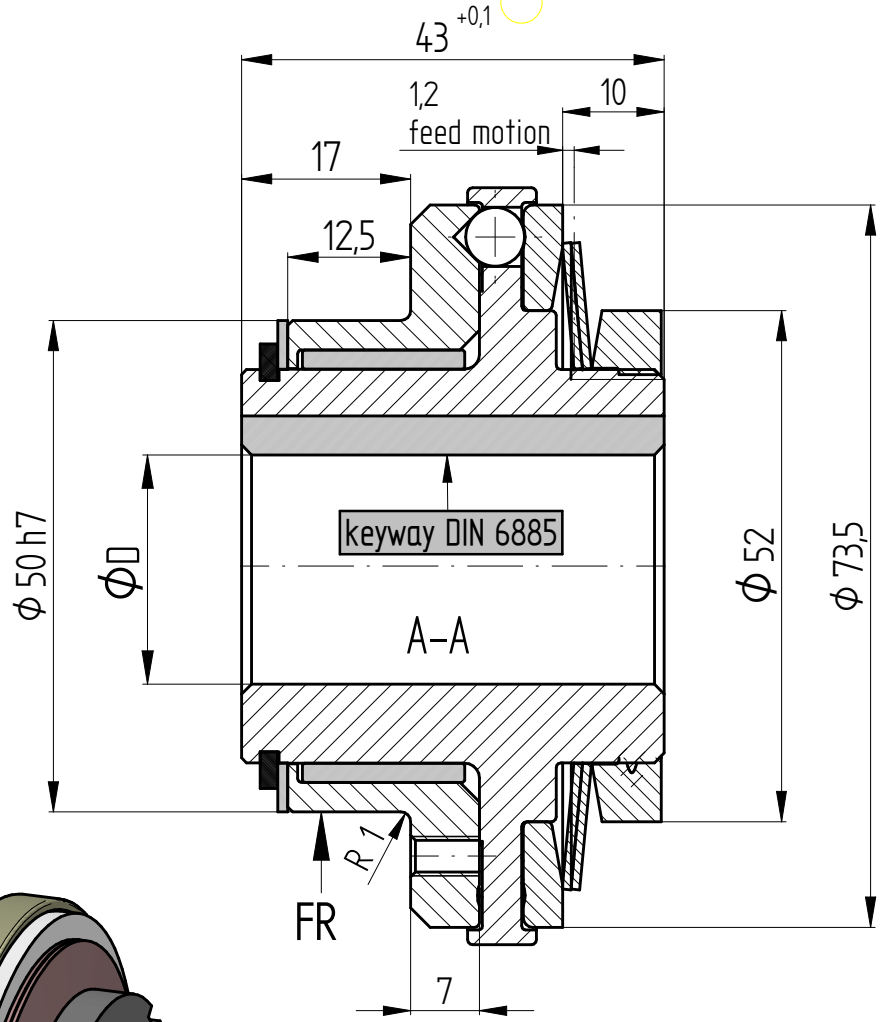

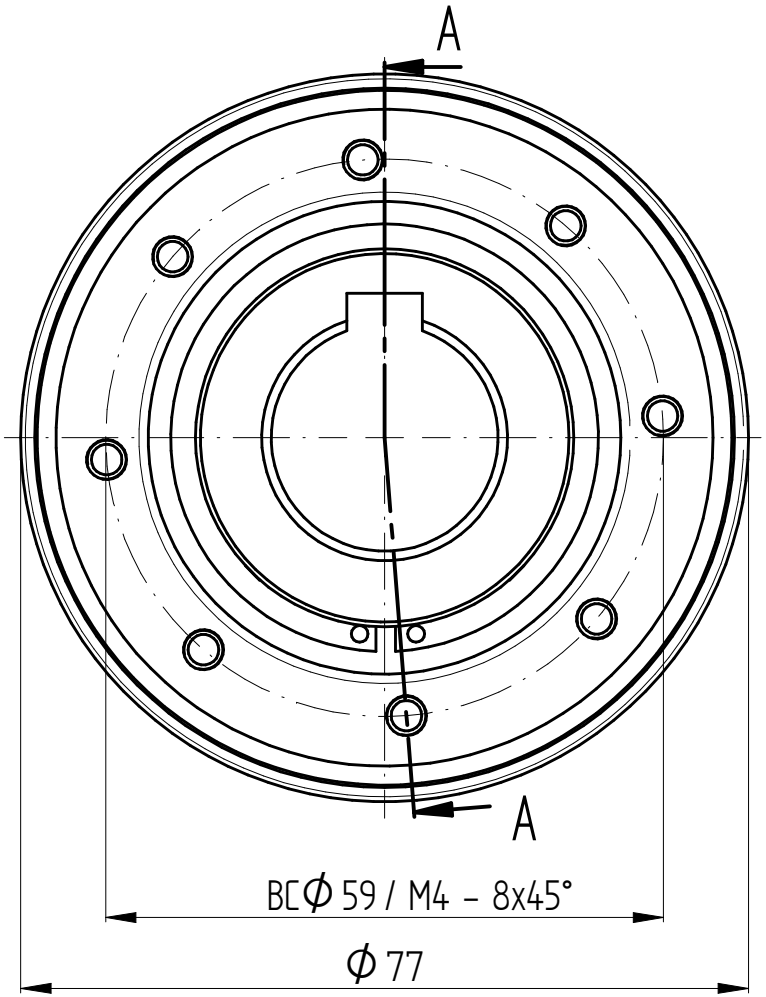

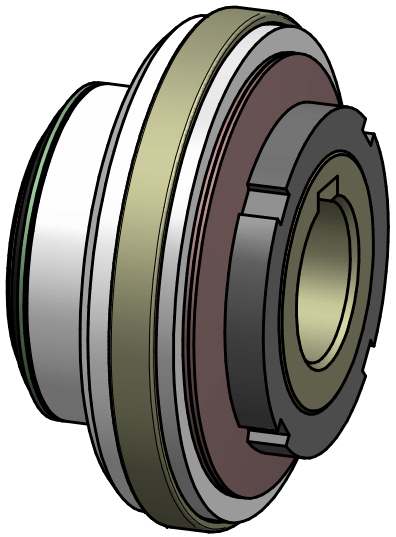

technical data:

setting range:	30 – 80 Nm
mass:	0,85 Kg
moment of inertia:	0,5 x10⁻³ kgm²
max. radial load FR:	40 kN
ϕD min/max:	ϕ12–ϕ30mm
material:	heat treated steel

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1,25:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: kg	
			gepr.	22.03.23	AR	safety coupling SKR-N 80 - standard		
Passung	Abmaß		gez.	03.03.23	IA			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum		Name	Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 005 24441-e	
						Identnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	