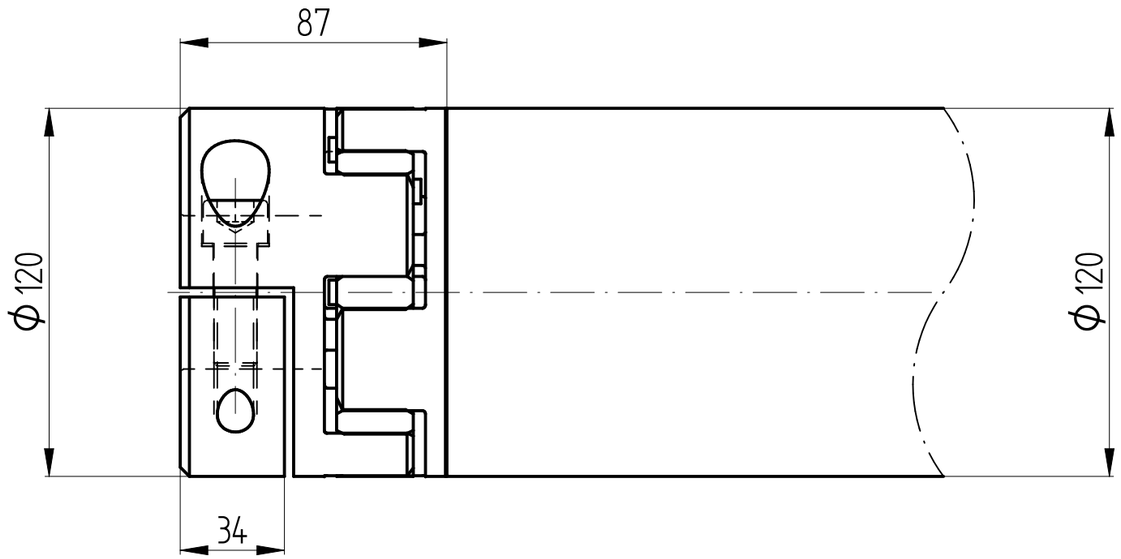

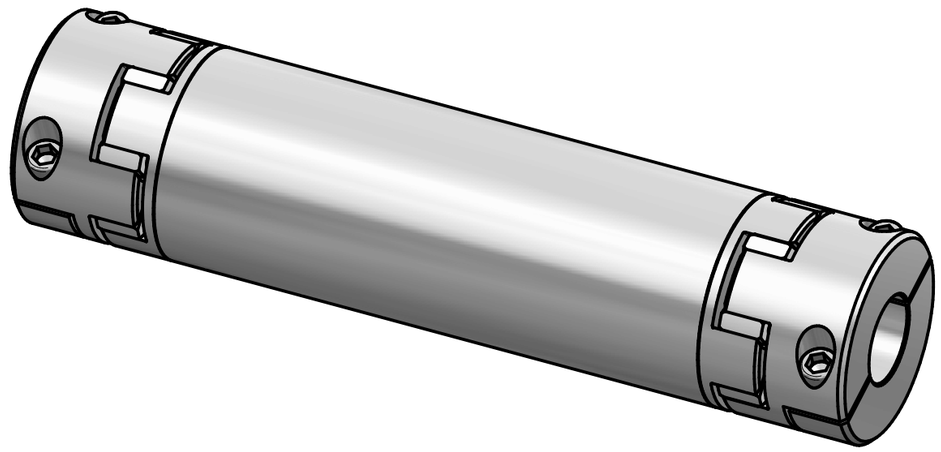

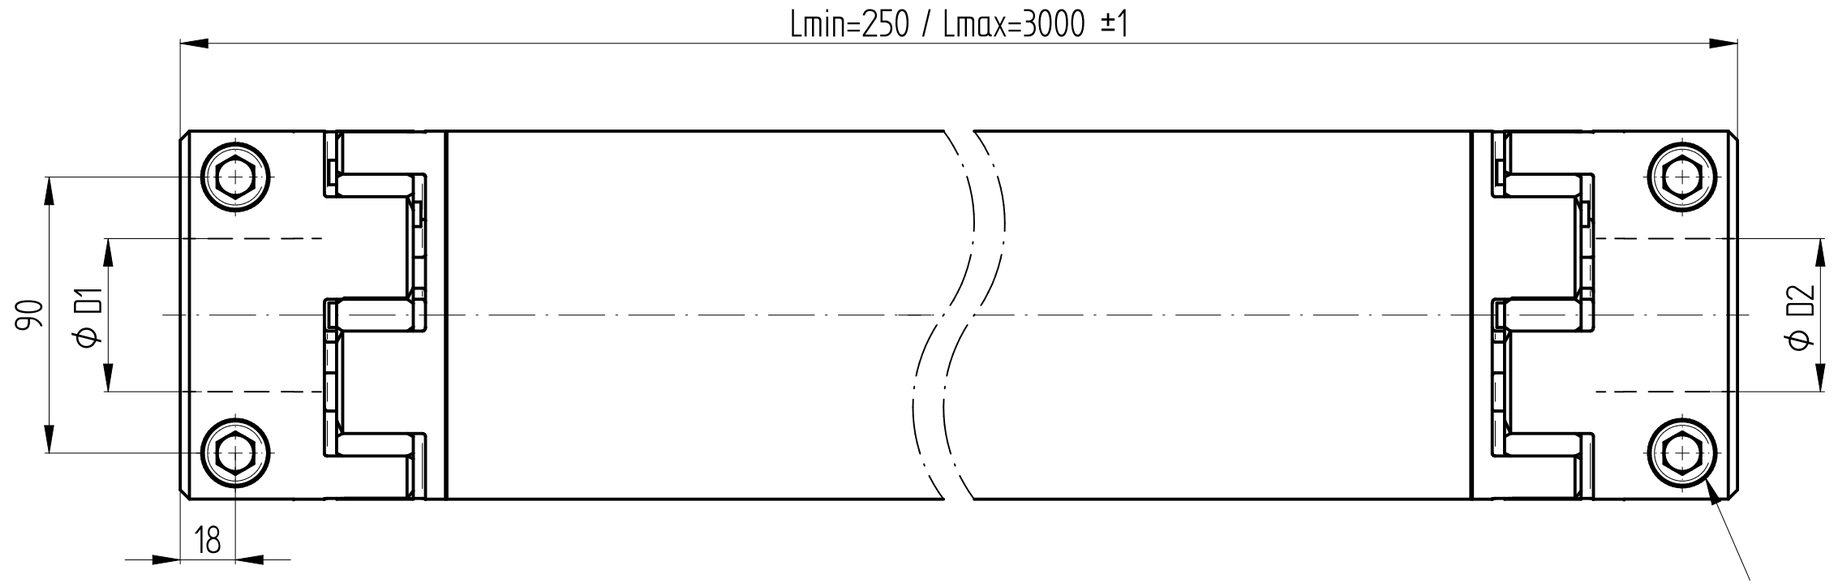

Längenabhängige technische Daten
siehe Datenblatt, bzw. auf Anfrage

Technische Daten:

Nennmoment: 800 Nm
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
Betriebstemperaturbereich: –30° bis +90°C
D1/2 min/max = ϕ32 / ϕ70 mm

Werkstoffausführung:

Elastomerstern: Polyurethan – 72 Shore D
Naben: hochfestes Aluminium
Zwischenrohr: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

Änderung			
gepr.	30.03.20	AR	
gez.	26.03.20	Wu	
	Datum	Name	

Passung: DIN ISO 13715 (-0,4 / +0,8)
Abmaß: DIN ISO 2768-mK
0,5 ... 6 ± 0,1
6 ... 30 ± 0,2
30 ... 120 ± 0,3
120 ... 315 ± 0,5
315 ...1000 ± 0,8

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
-	-	1:2
Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
-	- kg	

Elastomerkupplung mit Zwischenrohr
EKHZ 800 - L=variabel
Benennung
Format A3
Artikelnummer MB - 108 22865
Ersatz für - ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfatigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.