
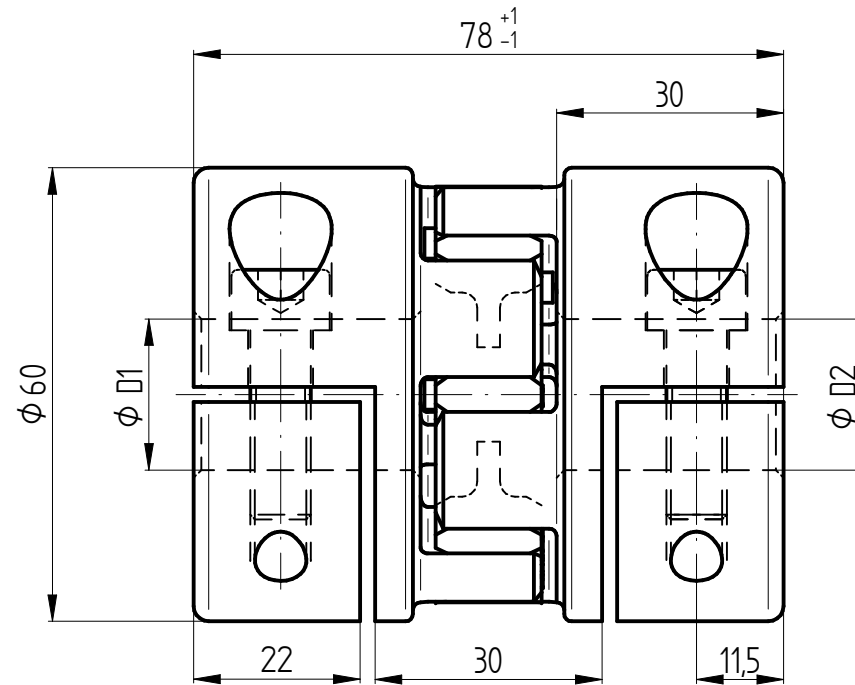



Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vertriebsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

M8 - DIN 912 - TA=35Nm

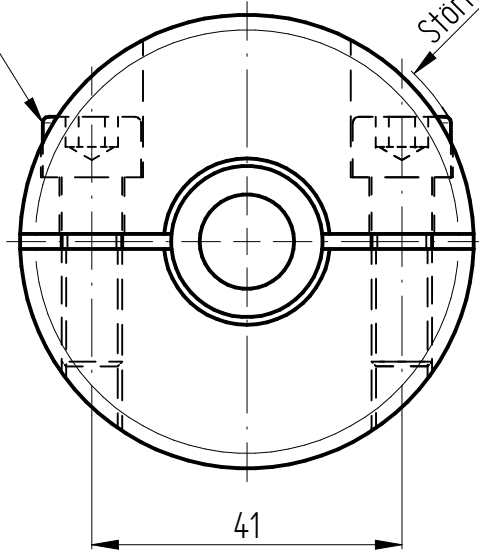

**Technische Daten:**

- Nennmoment: 60 Nm
- Torsionssteife: 0,6 Nm/arcmin
- Massenträgheitsmoment:  $0,23 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$
- max. axialer Wellenversatz:  $\pm 0,5 \text{ mm}$
- max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
- radiale Federsteife: 2600 N/mm
- Betriebstemperaturbereich:  $-30^\circ$  bis  $+120^\circ\text{C}$
- $D1/2 \text{ min/max} = \phi 12 / \phi 30 \text{ mm}$
- Masse: ca. 0,47 kg

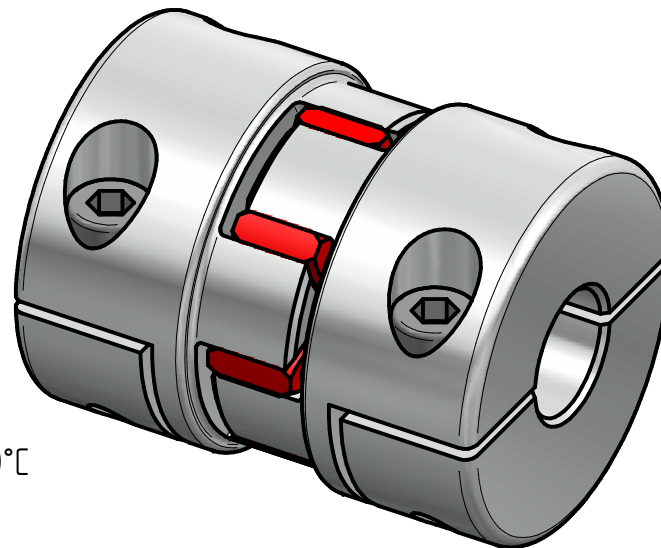

**Werkstoffausführung:**

- Naben: hochfestes Aluminium
- Elastomerstern: PUR 98Shore - A
- Schrauben: ISO 4762 Q12.9 Zinklamellenbeschichtet

|               |  |                        |  |  |  |                |  |
|---------------|--|------------------------|--|--|--|----------------|--|
|               |  | Werkstoffbezeichnung   |  | Werkstoffnummer                              |  | Maßstab        |  |
|               |  | -                      |  | -  |  | 1:1            |  |
|               |  | Rohteil-/Vorteilnummer |  | Gewicht                                      |  |                |  |
|               |  | -                      |  | - kg   |  |                |  |
|               |  | gepr.                  |  | 11.08.23                                     |  | IA             |  |
|               |  | gez.                   |  | 27.10.16                                     |  | Be             |  |
| Passung       |  | Abmaß                  |  | Datum  |  | Name           |  |
| DIN ISO 13715 |  | DIN ISO 2768-mK        |  | Benennung                                    |  | Format A4      |  |
| -0,4          |  | 0,5 ... 6 $\pm 0,1$    |  | Elastomerkupplung mit Halbschalennabe EKH 60 |  | Artikelnummer  |  |
| +0,8          |  | 6 ... 30 $\pm 0,2$     |  | Benennung                                    |  | MB - 165 22885 |  |
|               |  | 30 ... 120 $\pm 0,3$   |  | Ersatz für                                   |  | -              |  |
|               |  | 120 ... 315 $\pm 0,5$  |  | ersetzt durch                                |  | -              |  |
|               |  | 315 ... 1000 $\pm 0,8$ |  |  |  |                |  |
|               |  | D-63839-Kleinwallstadt |  |  |  |                |  |

