Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

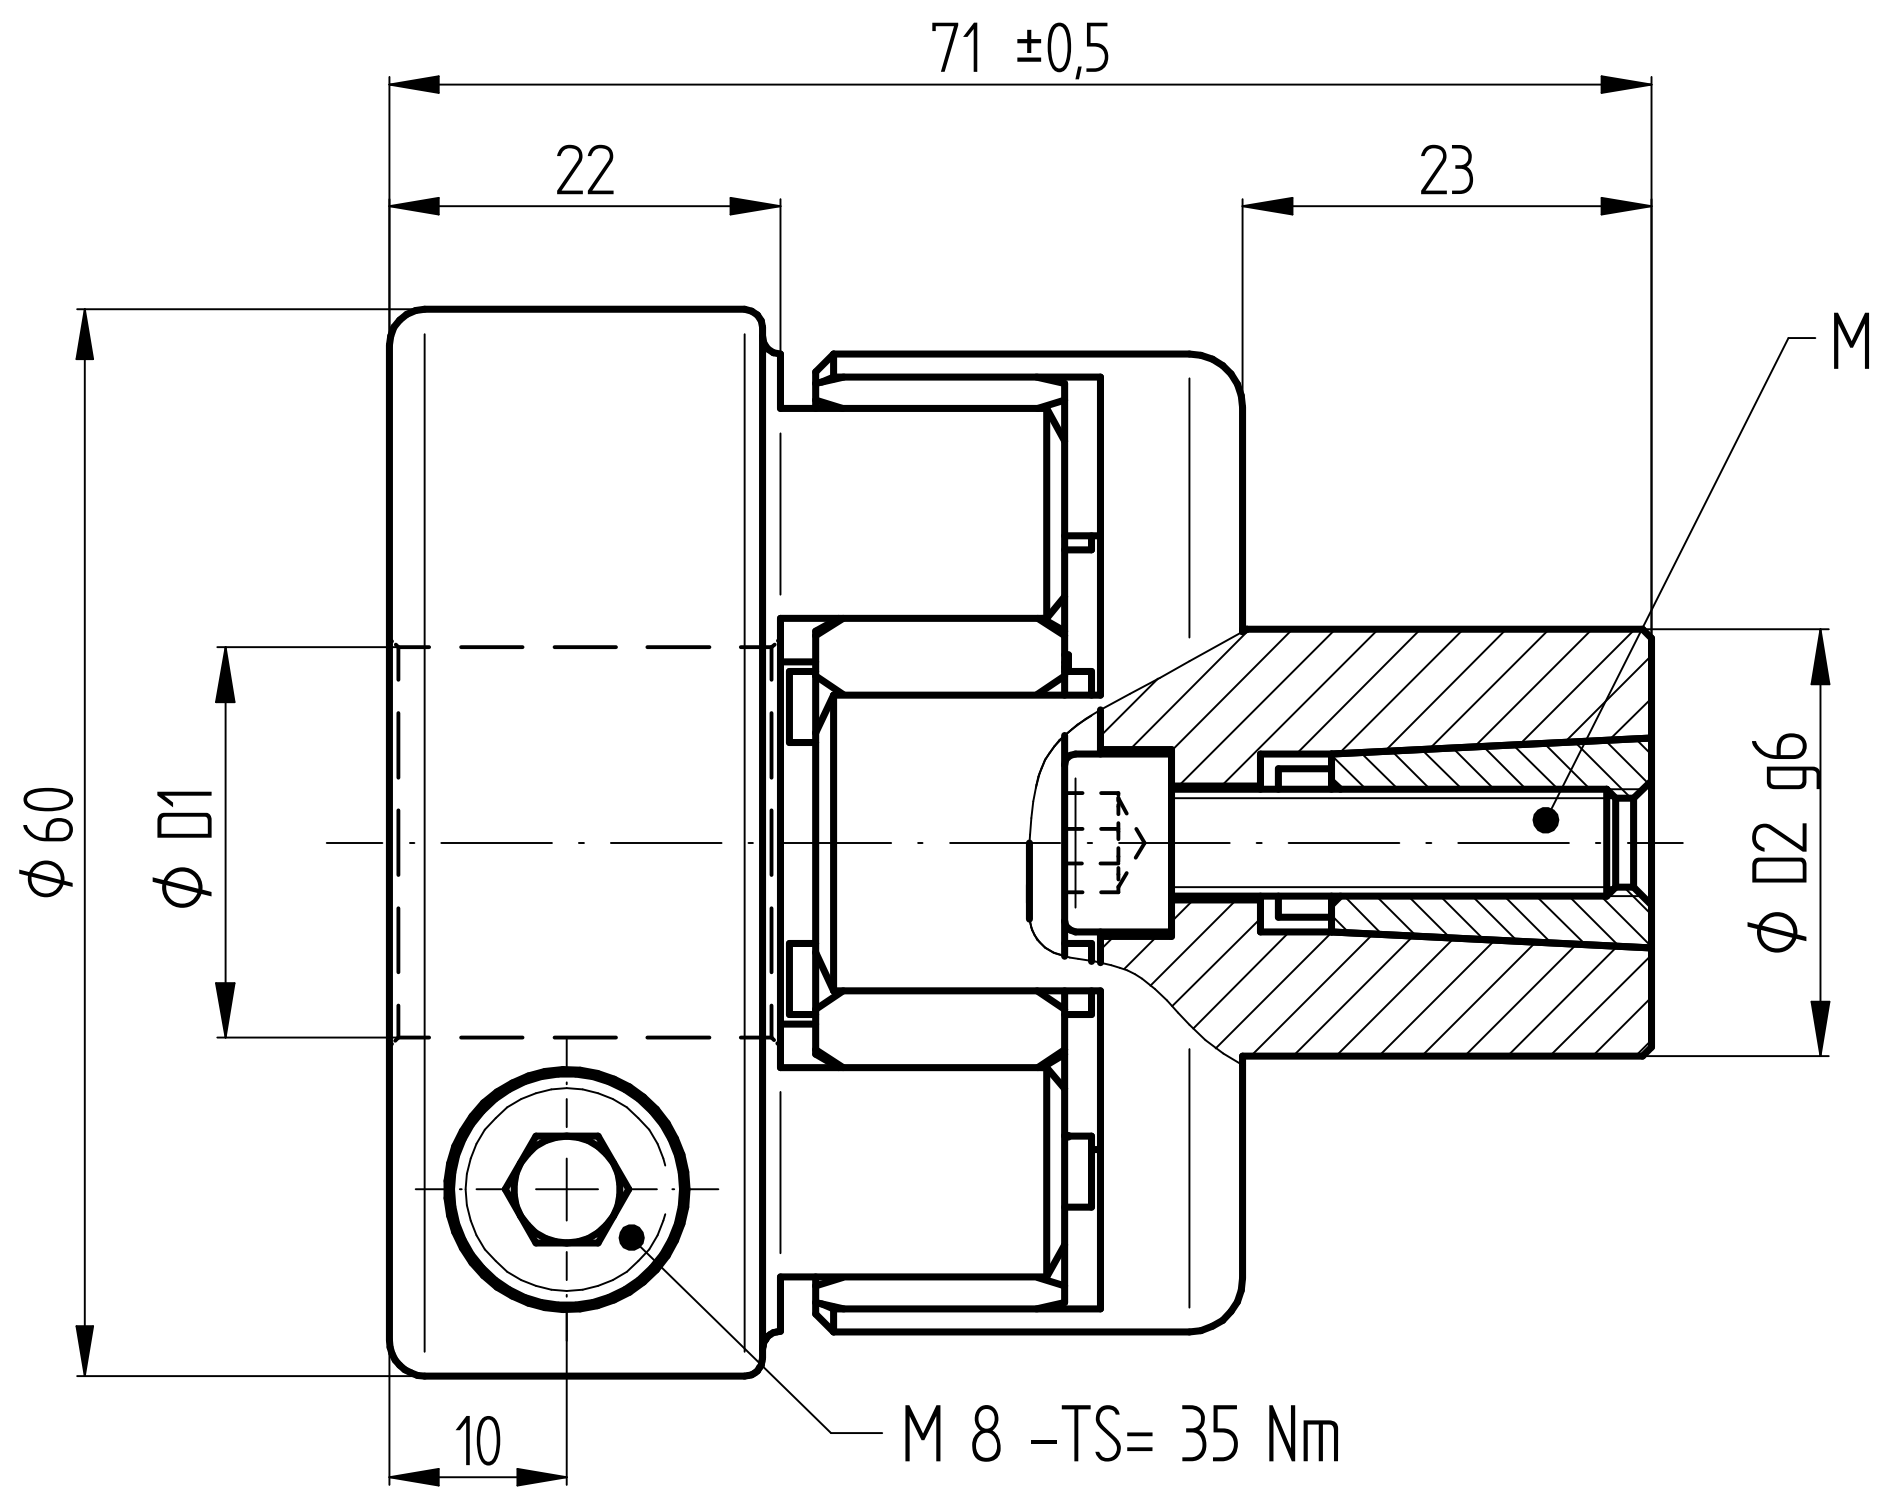

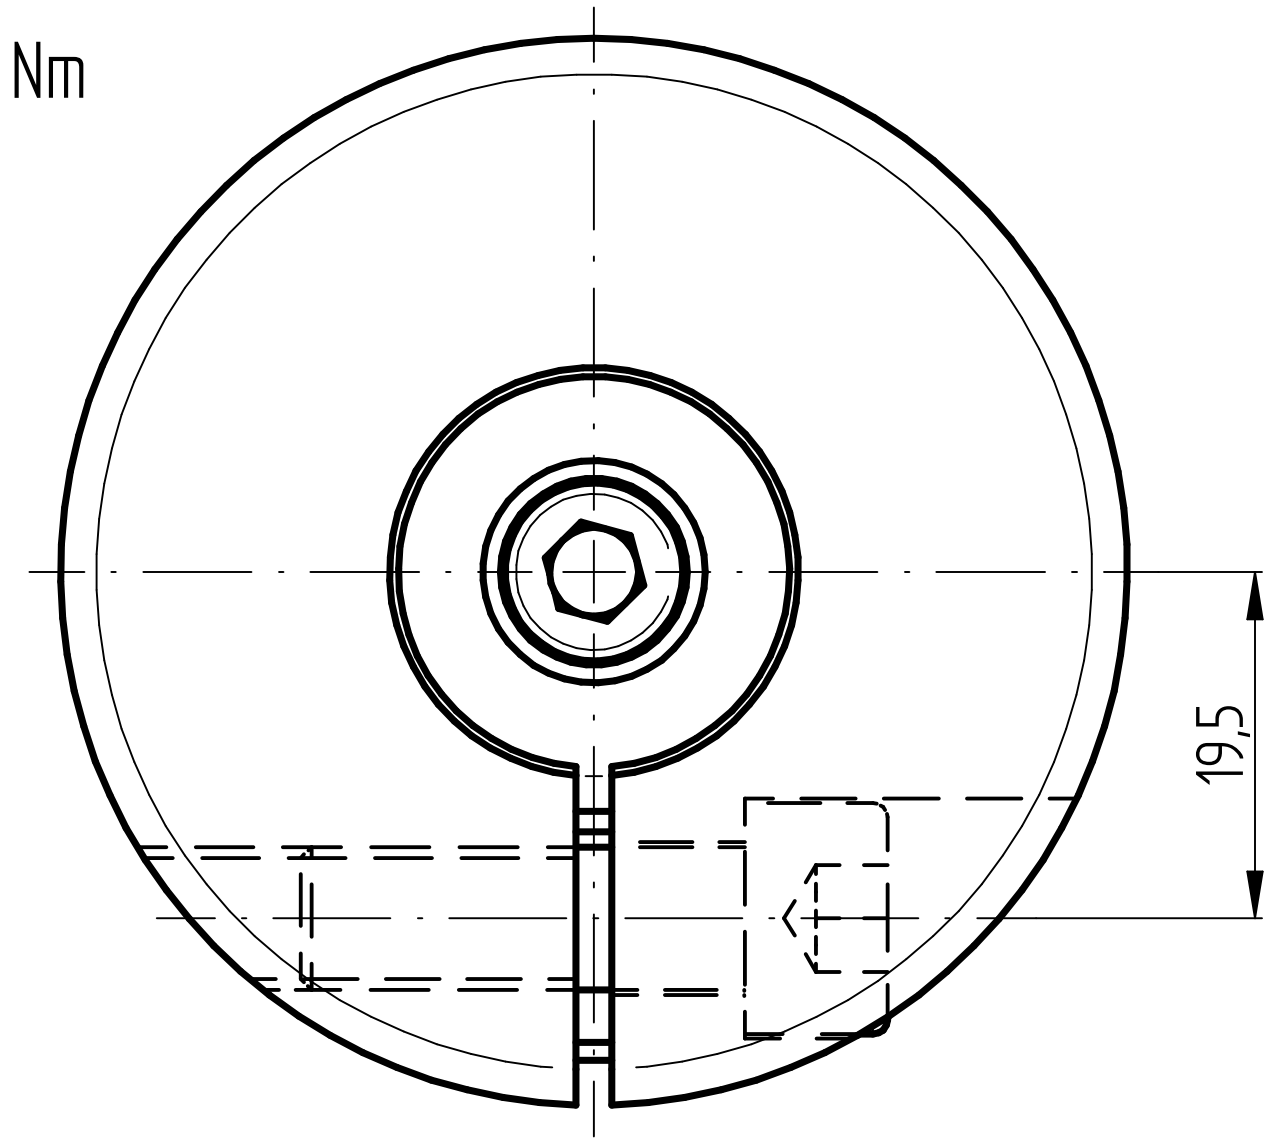

Technische Daten:

Nennmoment: 50 Nm
Shore- Härte: 98 Sh-A
Torsionssteife: 0,6 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,18 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
radiale Federsteife: 2600 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C
D1 min/max = ϕ13 / ϕ29 mm
D2 min/max = ϕ15 / ϕ24 mm
Masse: ca. 0,45 kg

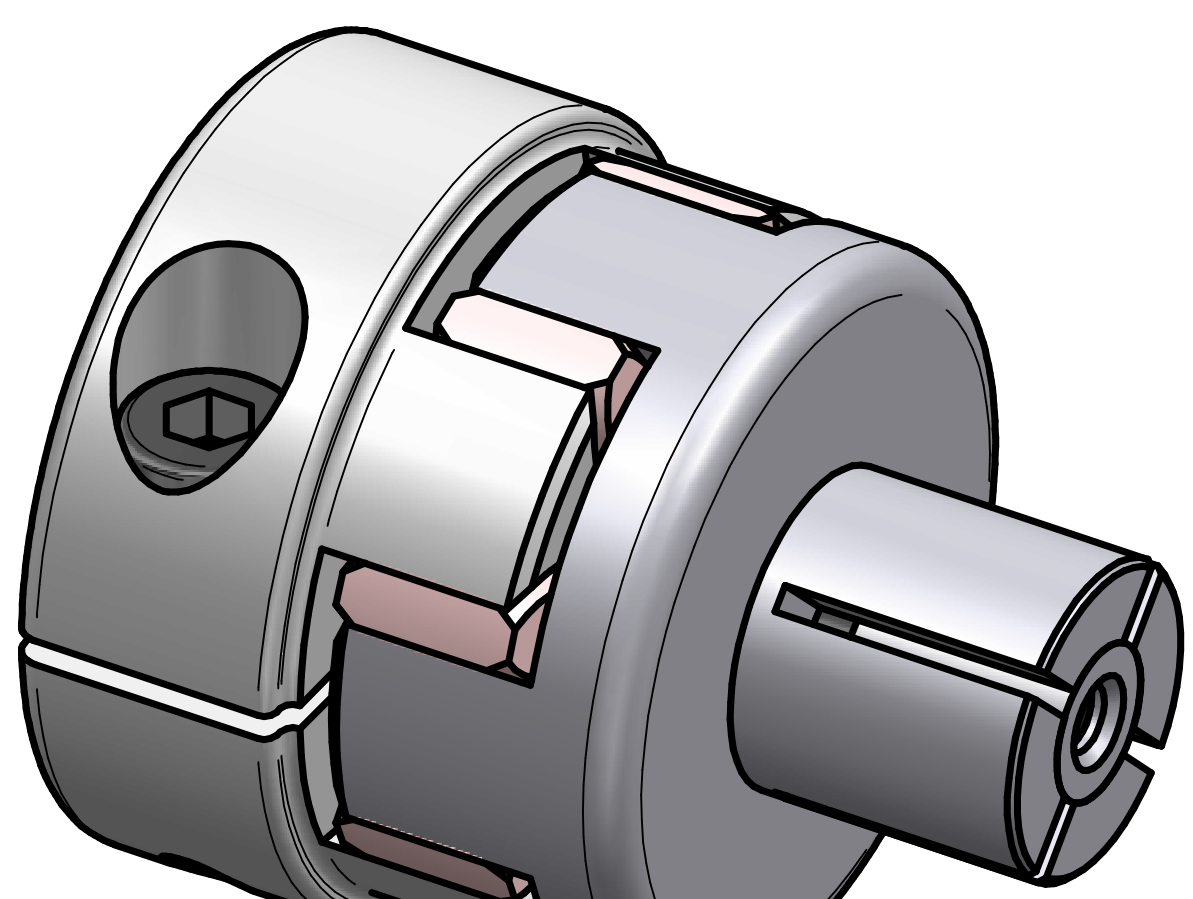

Werkstoffausführung:

Elastomerstern: Polyurethan
Klemmnabe: hochfestes Aluminium
Spreizkonusnabe: Vergütungsstahl
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

Passung	Abmaß	Änderung	Datum	Name
		gepr.	09.08.23	IA
		gez.	03.12.15	Be
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		

Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
-	-	1,25
Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
-	- kg	

Benennung: **Elastomerkupplung Typ EKS 50**

Format A4	
Artikelnummer	MB - 106 14117
Ersatz für -	ersetzt durch -