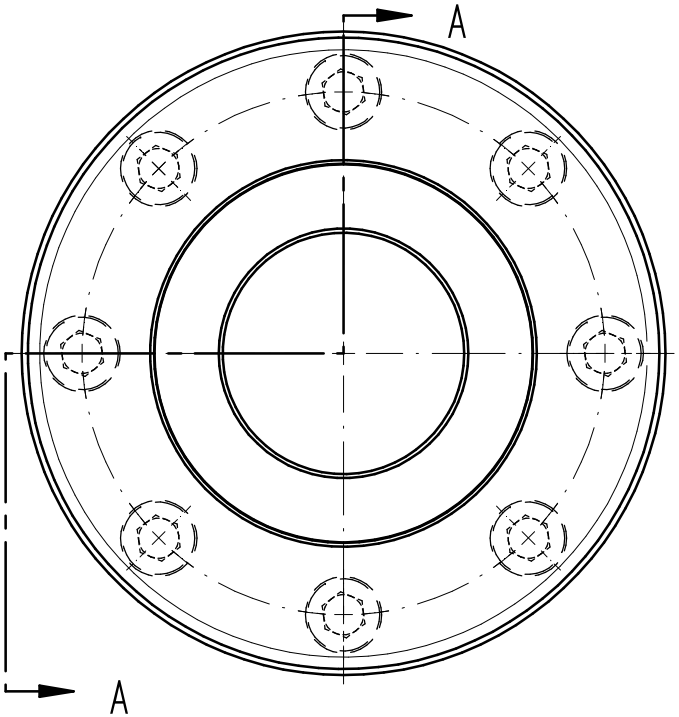

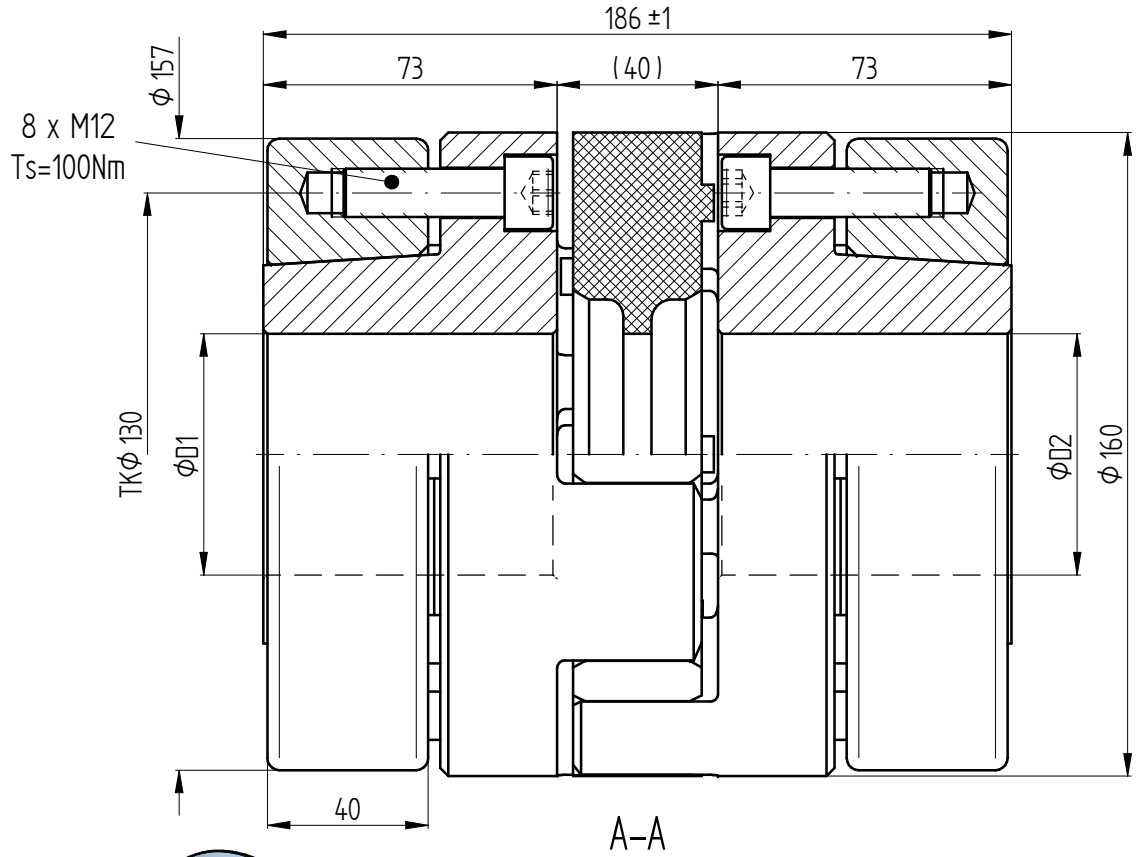

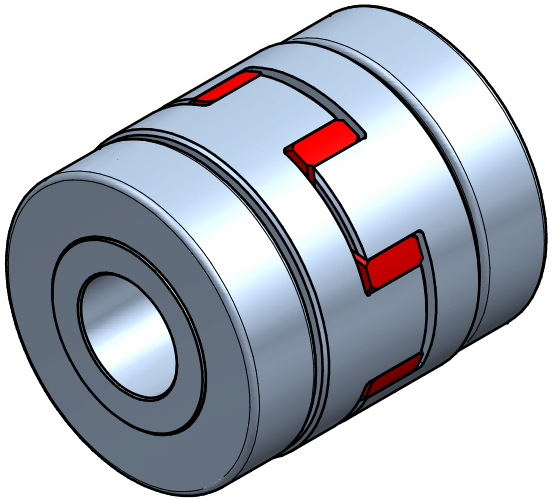

Technische Daten:

Nennmoment: 2000 Nm
Torsionssteife: 21 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,075 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
radiale Federsteife: 9000 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 6.000 Upm
D1/2 min/max = Φ35/ Φ85 mm
Masse: ca. 20 kg

Werkstoffausführung:

Elastomerstern: Polyurethan 98 Sh-A
Konusnaben: Vergütungsstahl
Spannring: Vergütungsstahl- brüniert
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 0,8
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	08.08.23	IA	Elastomerkupplung ESM 2000 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	02.06.15	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1; 6 ... 30 ± 0,2; 30 ... 120 ± 0,3; 120 ... 315 ± 0,5; 315 ...1000 ± 0,8	Datum	Name		Format A3	MB - 090 22164	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.