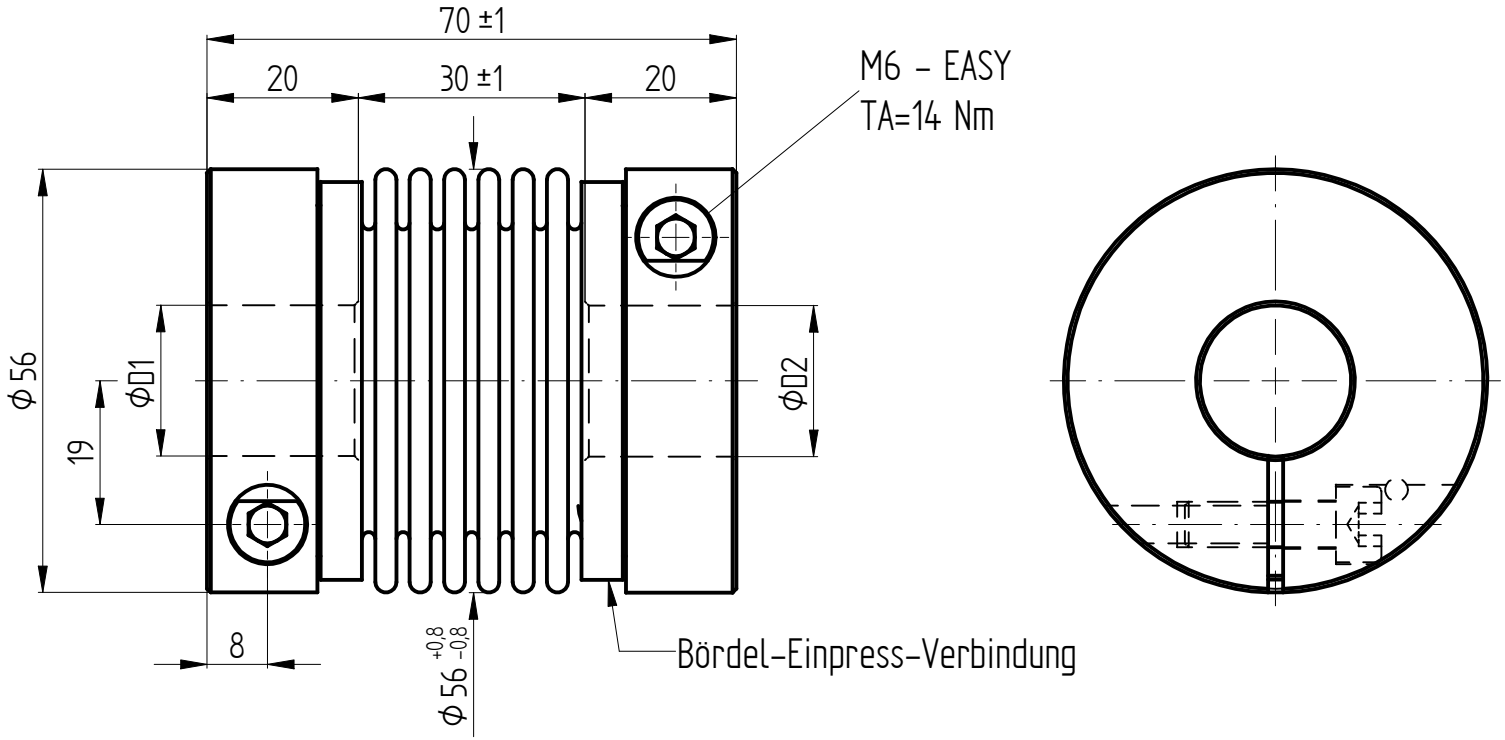

Technische Daten:

Nennmoment: 35 Nm
Maximalmoment: 70 Nm
Torsionssteife: 5,8 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,14 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,25 mm
axiale Federsteife: 51 N/mm
laterale Federsteife: 190 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 14.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ10 / ϕ32 mm
Masse: ca. 0,3 kg

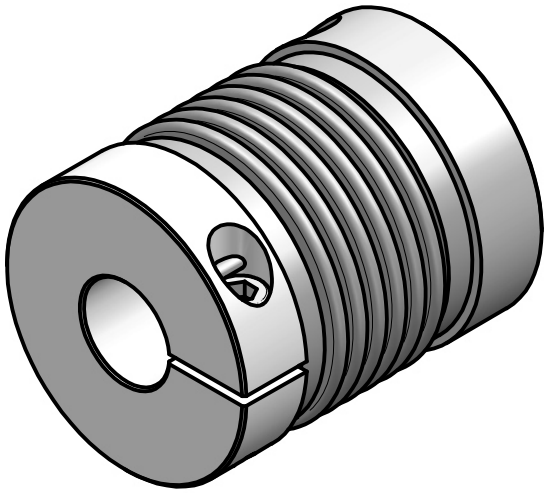

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
							Maßstab: 1:1
		gepr.				Metallbalgkupplung KM 35 - Standard	
Passung	Abmaß	gez.	11.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name			Benennung	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 064 14319
						Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.