Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

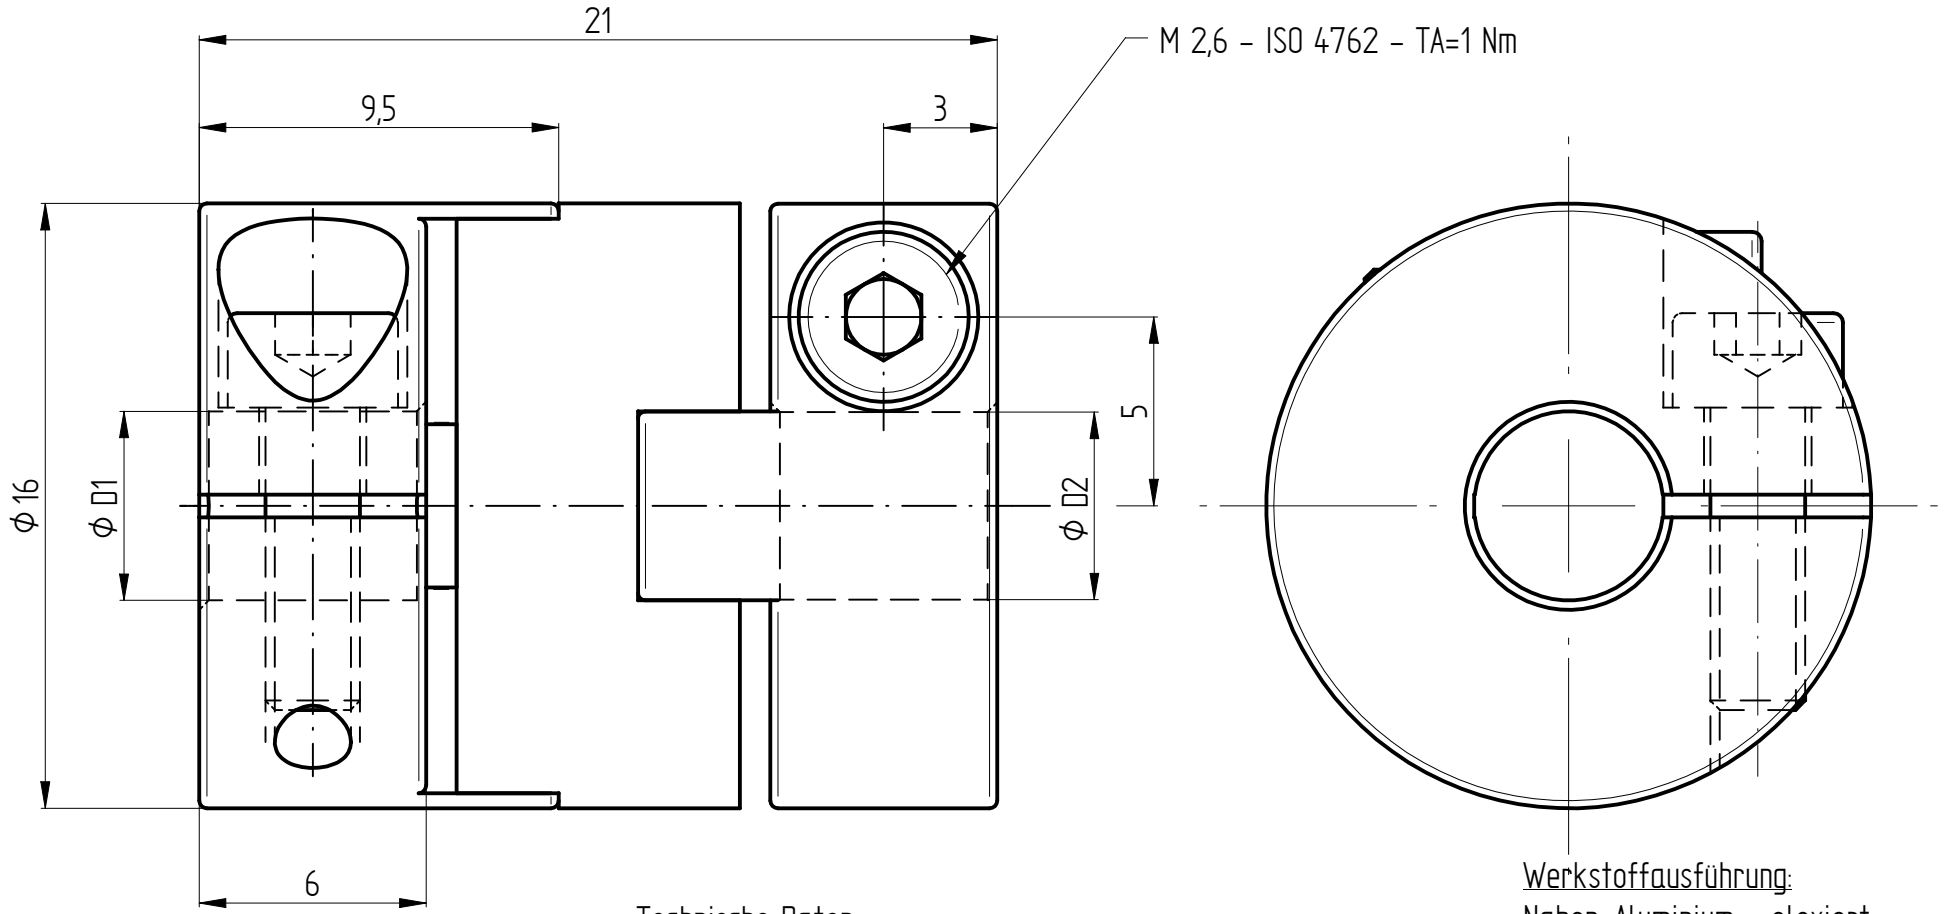

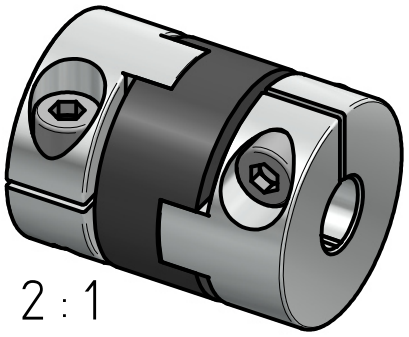

Technische Daten:

Nennmoment:	1 Nm
max. Drehzahl:	8000 min^{-1}
Trägheitsmoment:	0,32 10^{-6} kgm²
Torsionssteife:	0,019 Nm / arcmin
max. radialer Wellenversatz:	1 mm
max. angularer Wellenversatz:	2°
Masse:	ca. 10 g
Betriebstemperaturbereich:	–20 bis +100°C
D1/D2 min/max:	ϕ3 / ϕ6

Werkstoffausführung:
Naben: Aluminium – eloxiert
Kreuzschieber: Polyacetal

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 5:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.				Miniatur- Kreuzschieber-Kupplung MOH-C 16		
Passung	Abmaß	gez.	25.02.16	Be		Benennung		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name			Format A4	MB - 151 21072	
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik				Artikelnummer		
		D-63839-Kleinwallstadt				Ersatz für -	ersetzt durch -	