

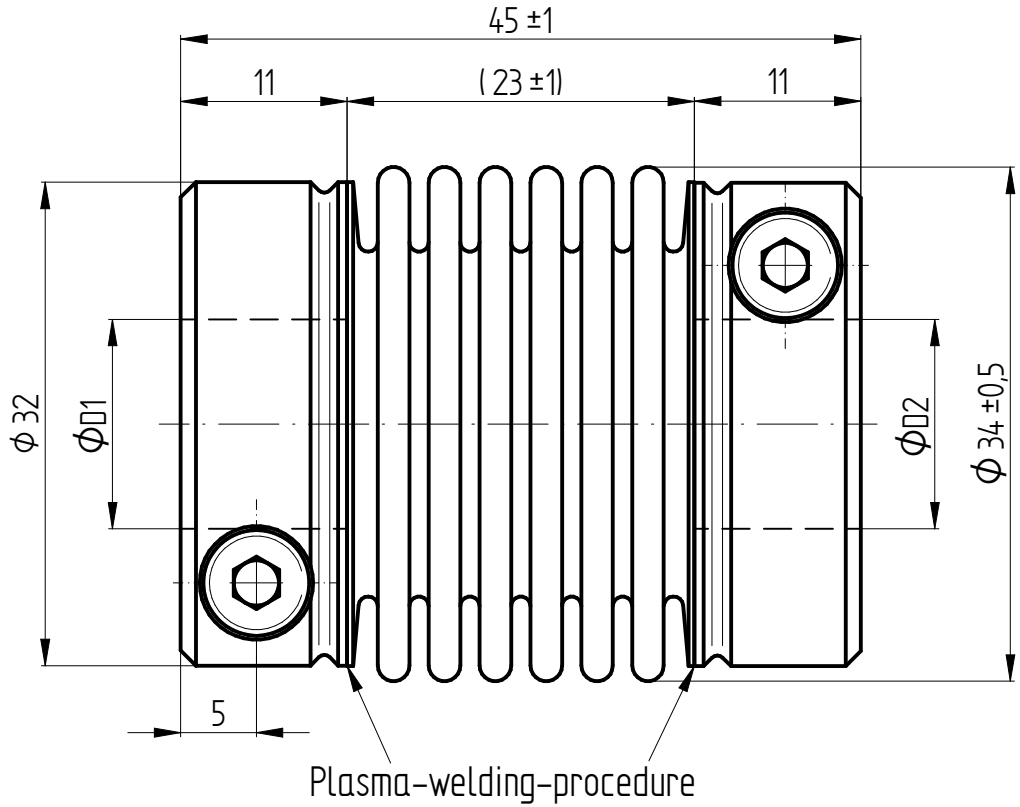


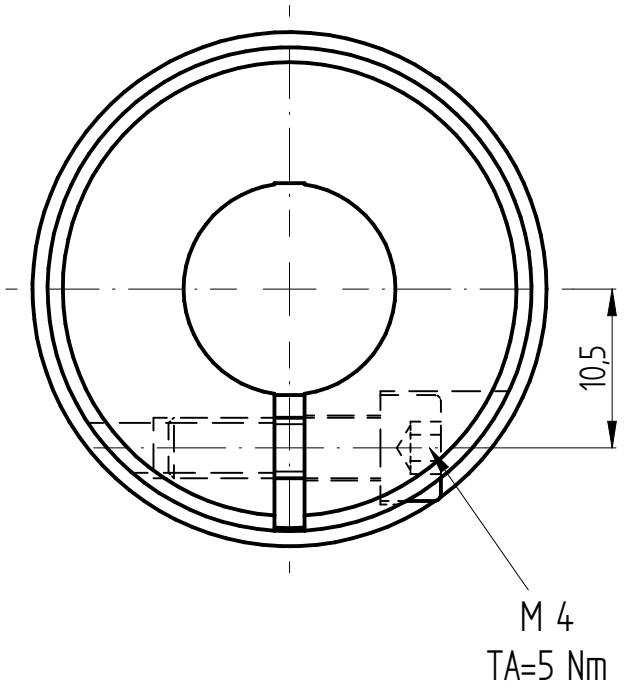

technical data:

nominal torque: 10 Nm
maximum torque: 20 Nm
torsional stiffness: 1,3 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,020 10^{-3}kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,25 mm
axial spring rate: 60 N/mm
lateral spring rate: 130 N/mm
temperature range: -40° up to +350°C
maximum speed: 20.000 rpm
D1/2min/max = ϕ8 / ϕ18 mm
mass: approx. 0,14 kg

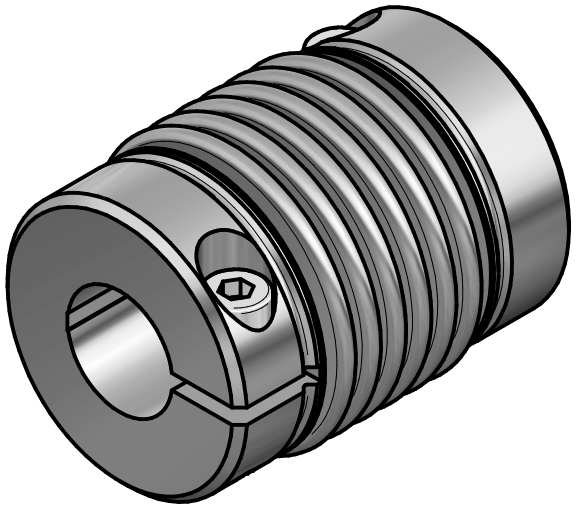

material:

bellows: stainless steel
hubs: Steel St 52
clamping screws: ISO 4762 - 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	09.12.22	AR		miniature metal bellows coupling		
Passung	Abmaß	gez.	08.12.22	IA		MKG 10 / 6W - standard		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum		Name		Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 046 23344-e	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.