
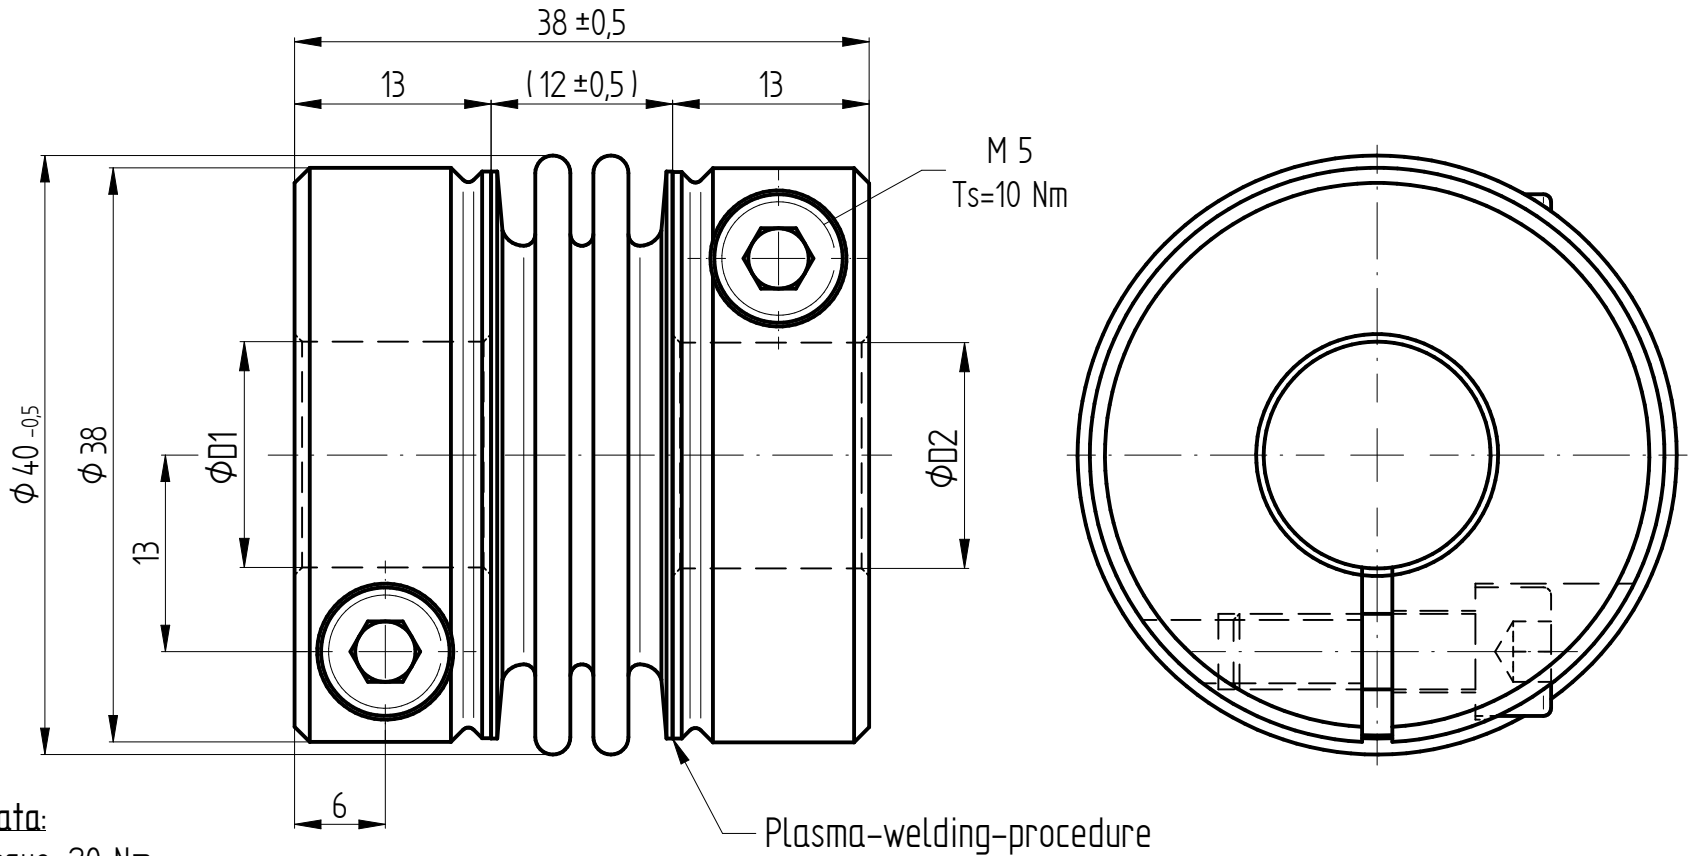


technical data:

nominal torque: 20 Nm
maximum torque: 40 Nm
torsional stiffness: 6 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,044 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,3 mm
max. lateral shaft displacement: 0,1 mm
axial spring rate: 100 N/mm
lateral spring rate: 2100 N/mm
temperature range: -40° up to +350°C
maximum speed: 20.000 rpm
D1/2min/max = Φ10 / Φ20 mm
mass: approx. 0,22 kg

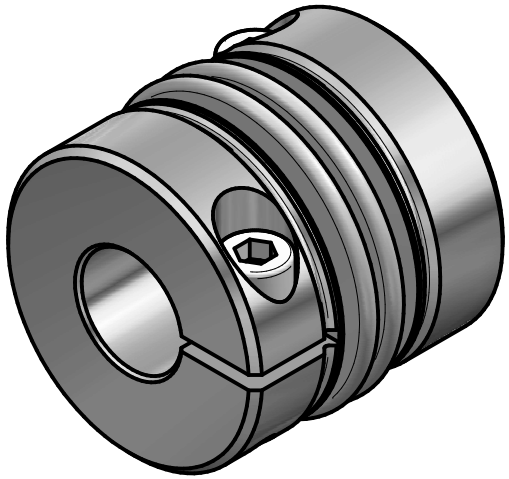

material:

bellows: stainless steel
hubs: Steel St 52
clamping screws: ISO 4762 - 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	29.04.20	AR	miniature metal bellows coupling		
			gez.	22.05.15	Be	MKG 20 / 2W - standard		
Passung	Abmaß		Datum		Name	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ± 0,1; 6 ... 30 ± 0,2; 30 ... 120 ± 0,3; 120 ... 315 ± 0,5; 315 ...1000 ± 0,8					JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Format A4 / Artikelnummer: MB-046 22317-e	
							Ersatz für: -	ersetzt durch: -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.