
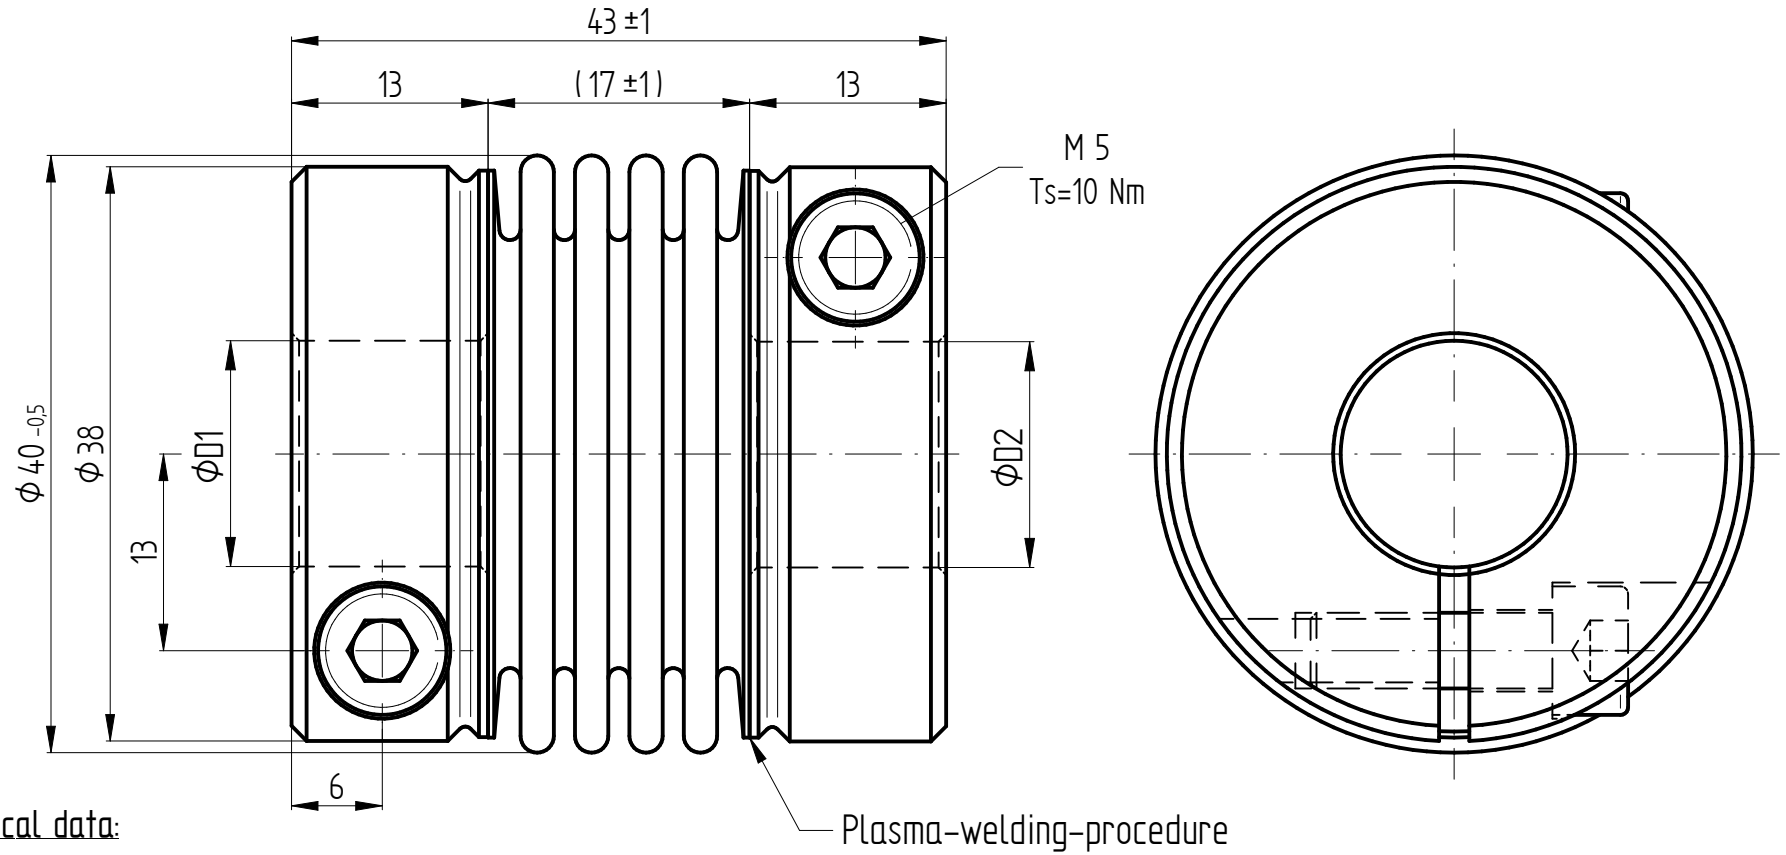


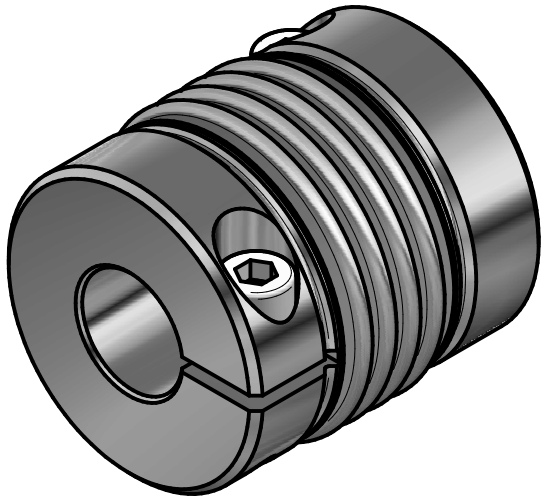

technical data:

nominal torque: 20 Nm
maximum torque: 40 Nm
torsional stiffness: 3,4 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,044 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,4 mm
max. lateral shaft displacement: 0,15 mm
axial spring rate: 55 N/mm
lateral spring rate: 360 N/mm
temperature range: -40° up to +350°C
maximum speed: 20.000 rpm
D1/2min/max = Φ10 / Φ20 mm
mass: approx. 0,22 kg

material:

bellows: stainless steel
hubs: Steel St 52
clamping screws: ISO 4762 - 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	29.04.20	AR		miniature metal bellows coupling		
		gez.	22.05.15	Be		MKG 20 / 4W - standard		
Passung: DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	Abmaß: DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Benennung		
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8					Format A4	MB- 046 17519-e	
					JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.