

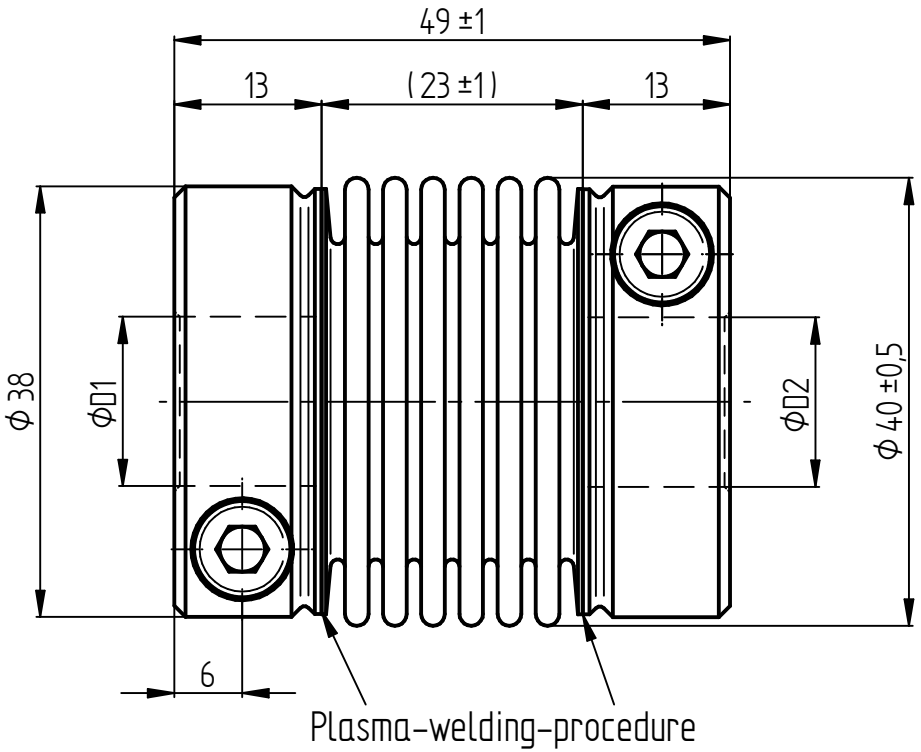


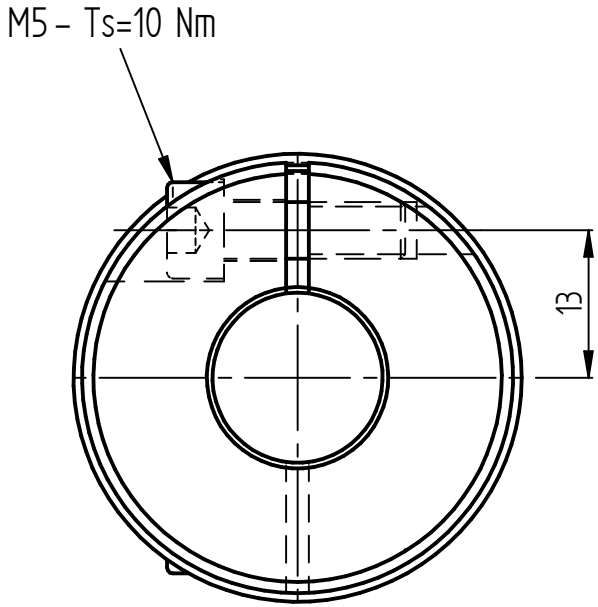

<u>technical data</u>:

nominal torque: 20 Nm
maximum torque: 40 Nm
torsional stiffness: 2,4 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,044 10^{-3}kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,25 mm
axial spring rate: 50 N/mm
lateral spring rate: 110 N/mm
temperature range: -40° up to +350°C
maximum speed: 20.000 rpm
D1/2min/max = ϕ10 / ϕ20 mm
mass: approx. 0,22 kg

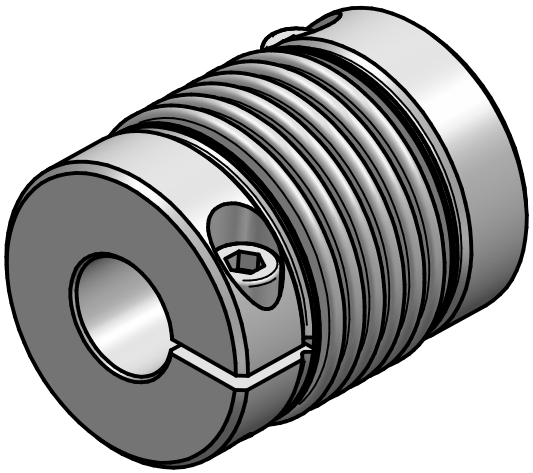

<u>material</u>:

bellows: stainless steel
hubs: Steel St 52
clamping screws: ISO 4762 – 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1,5
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: 0,23 kg	
			gepr.	09.12.22	AR	miniature metal bellows coupling		
			gez.	08.12.22	IA	MKG 20 / 6W - standard		
Passung: DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	Abmaß: DIN ISO 2768-mK		Datum		Name	Benennung		
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8					Format A4	MB - 046 24272-e	
						JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Identnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.