

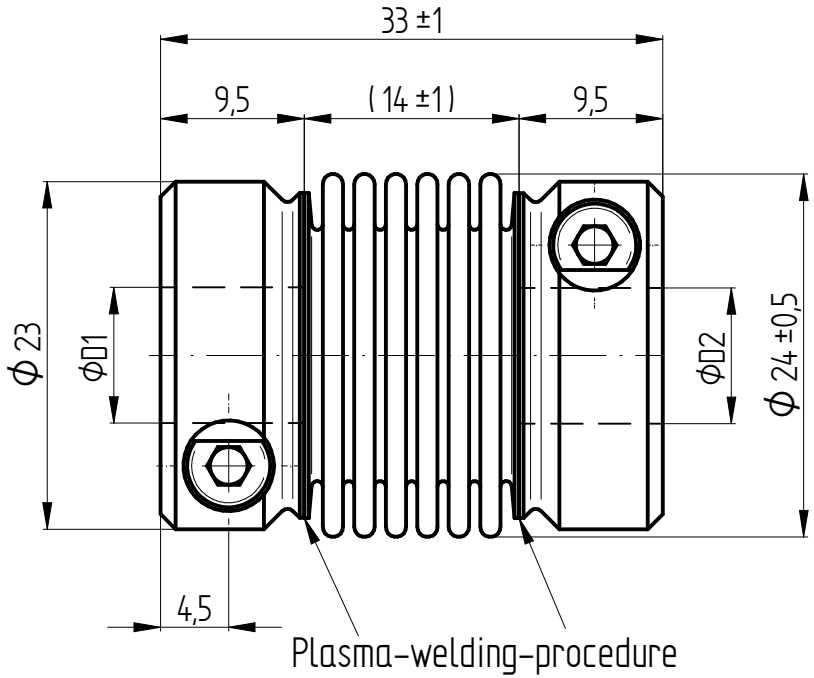


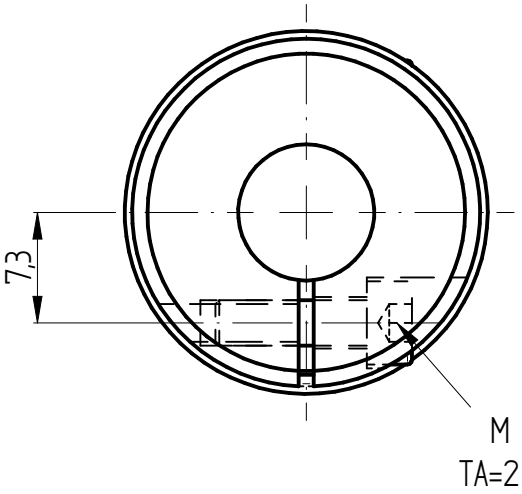

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

technical data:

nominal torque: 5 Nm
maximum torque: 10 Nm
torsional stiffness: 0,6 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,004 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
axial spring rate: 45 N/mm
lateral spring rate: 140 N/mm
temperature range: -40° up to +350°C
maximum speed: 20.000 rpm
D1/2min/max = ϕ6 / ϕ11 mm
mass: approx. 0,06 kg

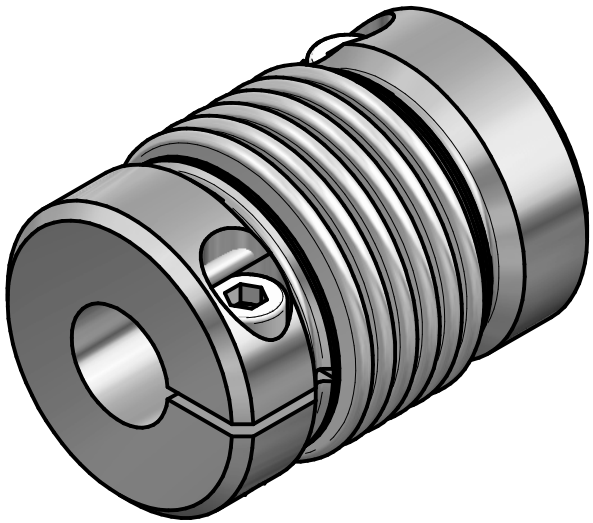

material:

bellows: stainless steel
hubs: Steel St 52
clamping screws: ISO 4762 – 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg		
			gepr.	09.12.22	AR	miniature metal bellows coupling			
			gez.	08.12.22	IA	MKG 5 / 6W - standard			
Passung	Abmaß		Datum		Name	Benennung			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ± 0,1; 6 ... 30 ± 0,2; 30 ... 120 ± 0,3; 120 ... 315 ± 0,5; 315 ...1000 ± 0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4	MB - 046 24271-e		
						Artikelnummer			
						Ersatz für -	ersetzt durch -		