

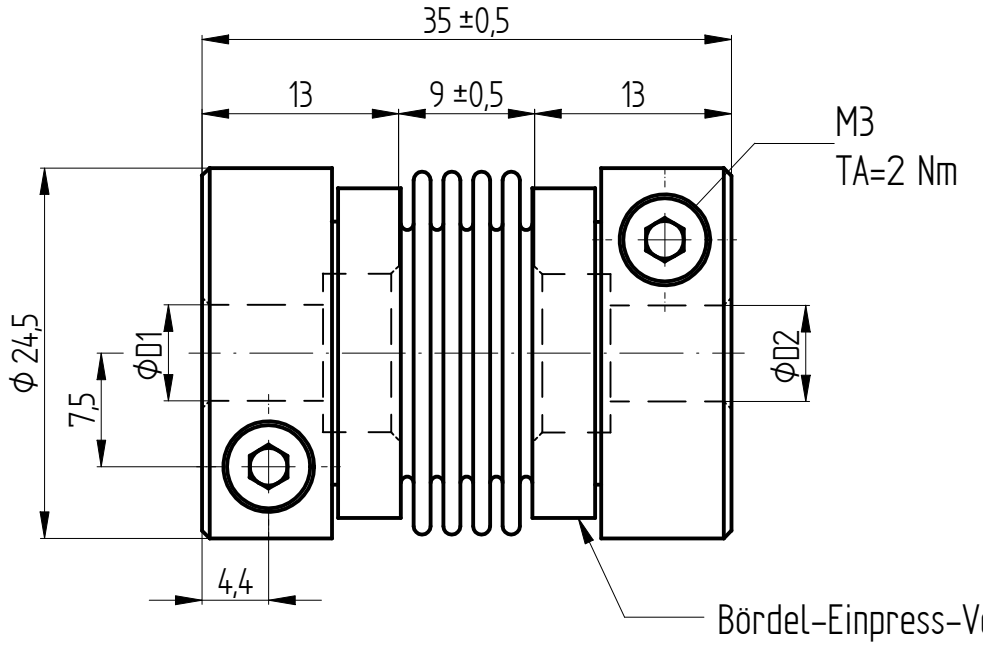


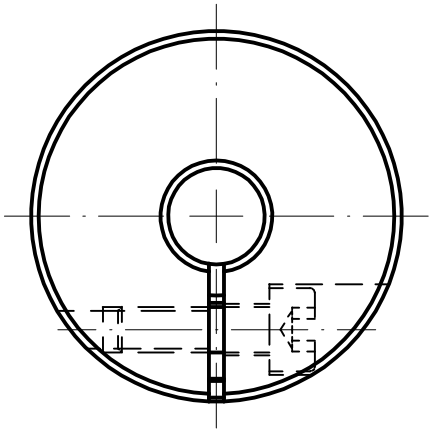

Technische Daten:

Nennmoment: 2 Nm
Maximalmoment: 4 Nm
Torsionssteife: 0,4 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 2,5 10^{-6} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
axiale Federsteife: 32 N/mm
laterale Federsteife: 100 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 20.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ3 / ϕ10 mm
Masse: ca. 30 g

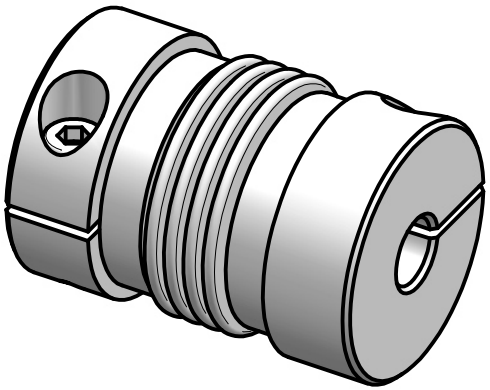

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.				Miniatur-Metallbalgkupplung MKP 2 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	11.05.17	Be		Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name			Format A4	MB - 079 14134	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.