

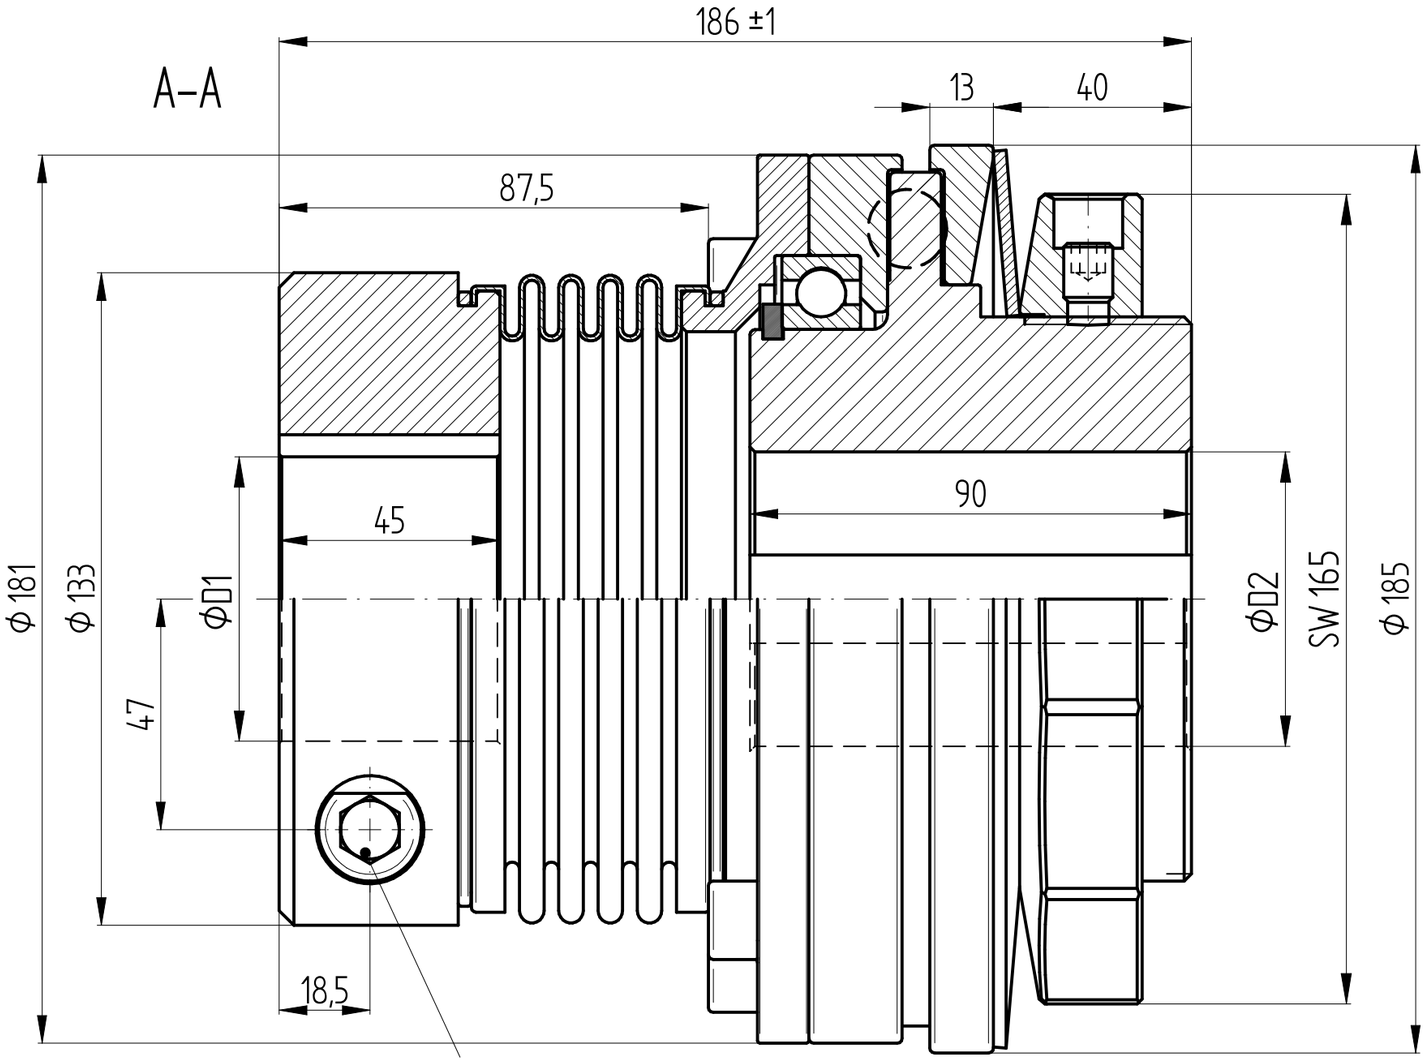


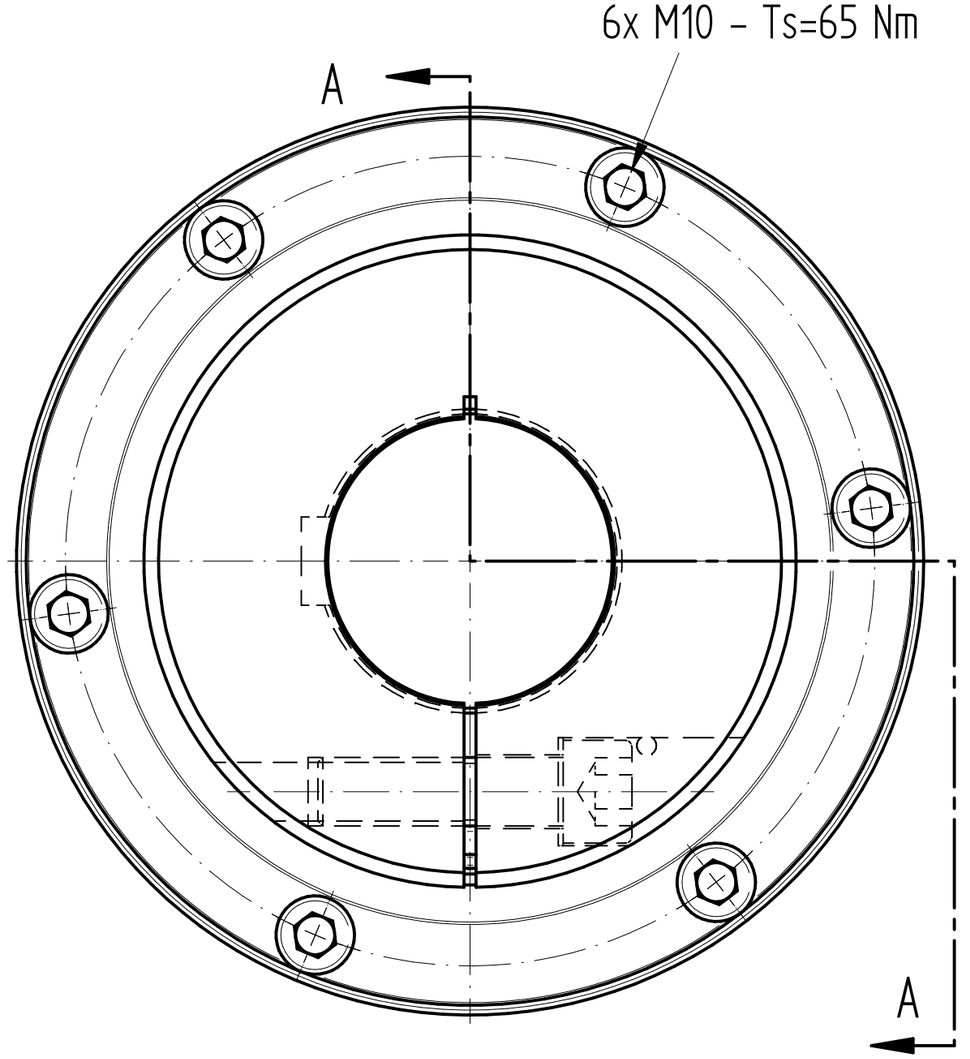

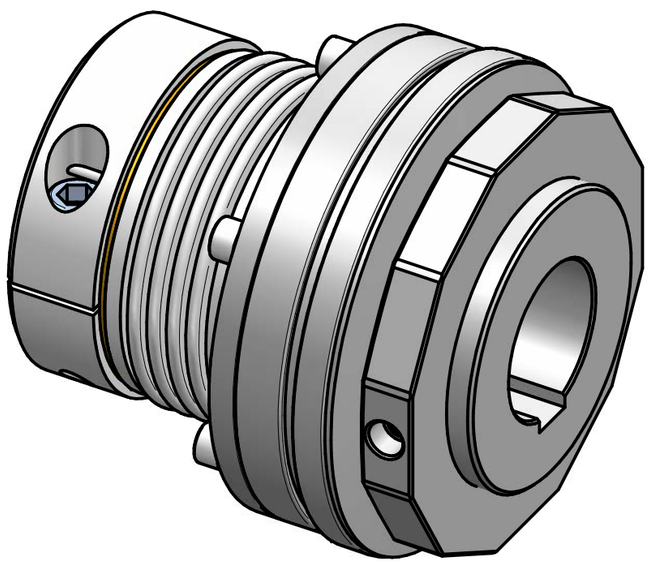

Technical Data:

setting range:	500 – 1000 Nm
torsional stiffness:	150 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement:	± 0,8 mm
max. lateral shaft displacement:	0,2 mm
mass:	ca. 15 kg
moment of inertia:	56 10^{-3} kgm²
ϕD1 min/max:	50 / 75 mm
ϕD2 min/max:	40 / 90 mm
temperature range:	–30°C up to +150°C

material

safety part:	heat-treated steel
clamping hub:	high-tensile strength aluminum
bellows:	stainless steel
screws:	ISO 4762 / 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	0,8
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		gepr.	19.09.23	IA		safety coupling SKW - KP 1000		
Passung	Abmaß	gez.	19.05.17	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A3	MB - 146 22265 - e	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.