

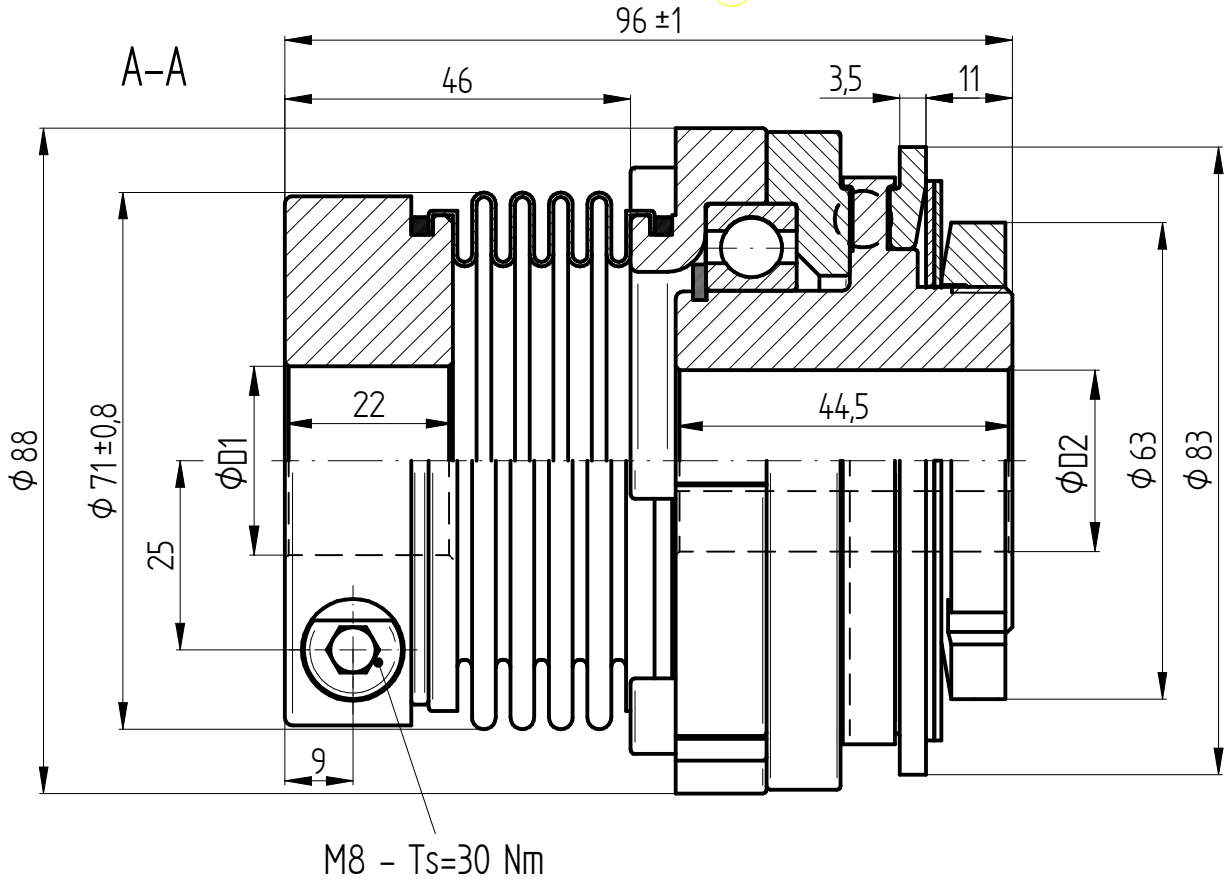


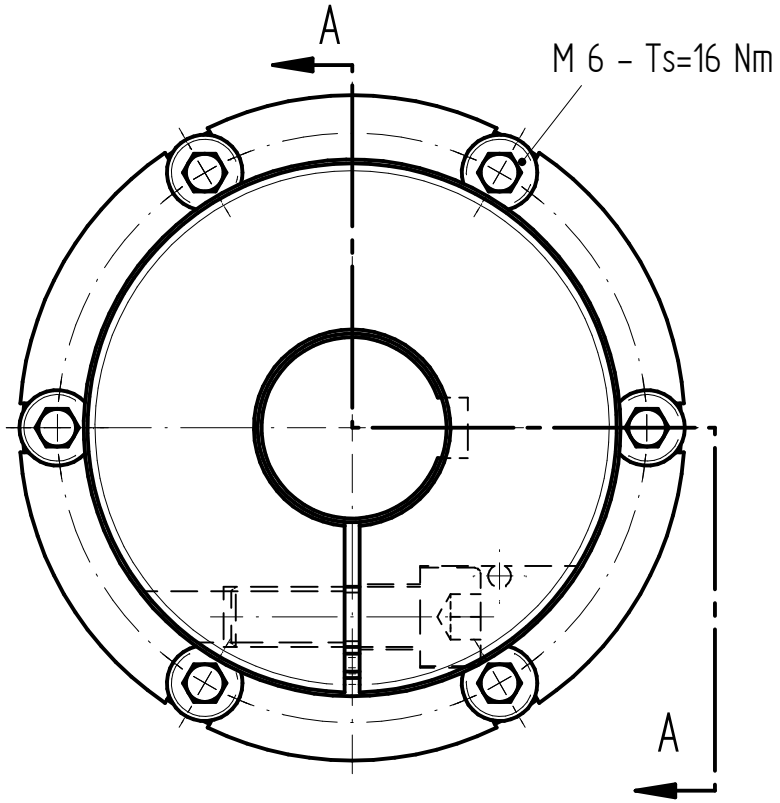

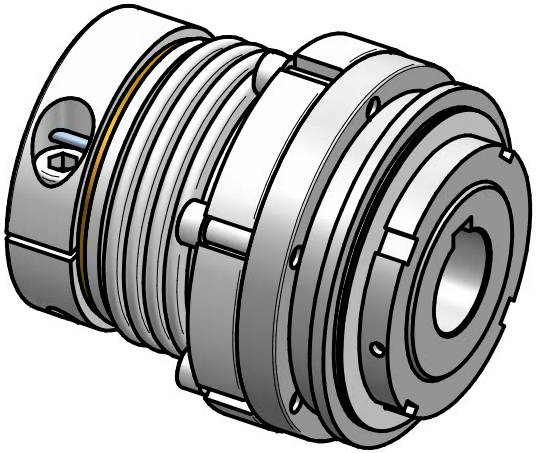

Technical Data:

setting range:	40 – 100 Nm
torsional stiffness:	20 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement:	± 0,6 mm
max. lateral shaft displacement:	0,2 mm
mass:	approx. 1,7 kg
moment of inertia:	1,35 10^{-3} kgm²
ΦD1 min/max:	20 / 38 mm
ΦD2 min/max:	13 / 32 mm
temperature range:	–30°C up to +150°C

material	
safety part:	heat-treated steel
clamping hub:	high-tensile strength aluminum
bellows:	stainless steel
screws:	ISO 4762 / 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab	
						-	-	1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht		
						-	- kg		
			gepr.	19.09.23	IA	safety coupling SKW - KP 100			
Passung	Abmaß		gez.	18.05.17	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum		Name	Benennung			
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4 Artikelnummer	MB - 146 22280 - e		
						Ersatz für -	ersetzt durch -		

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.