

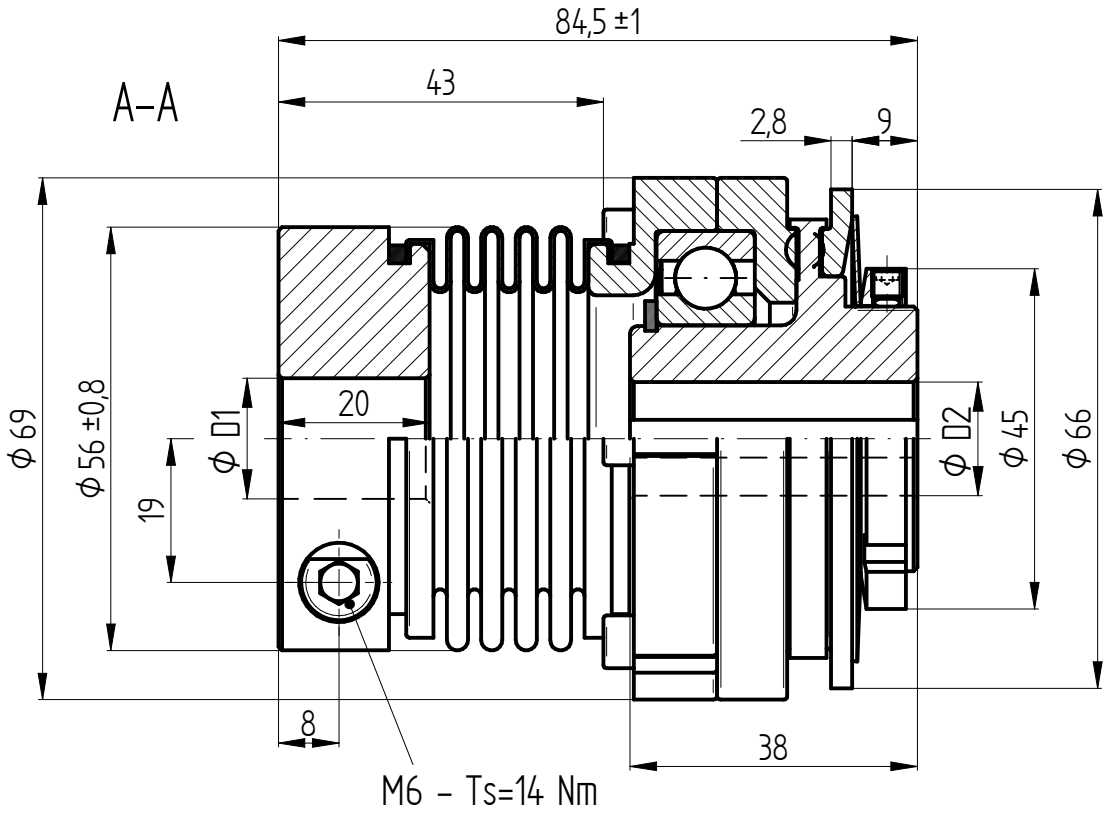


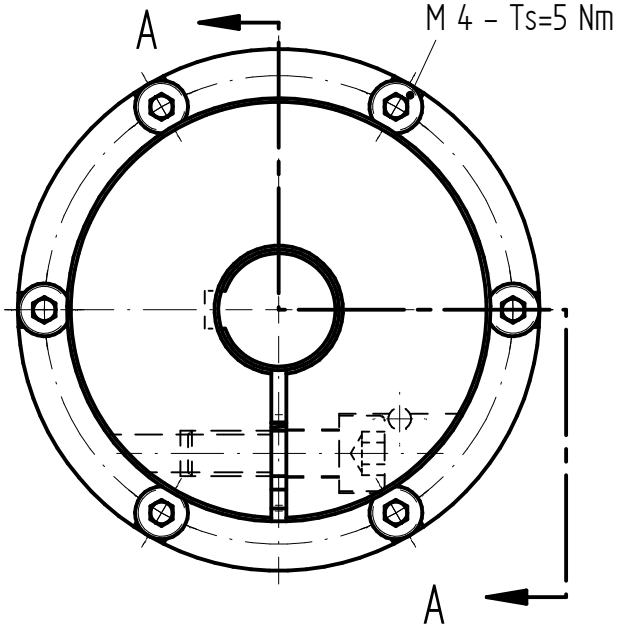

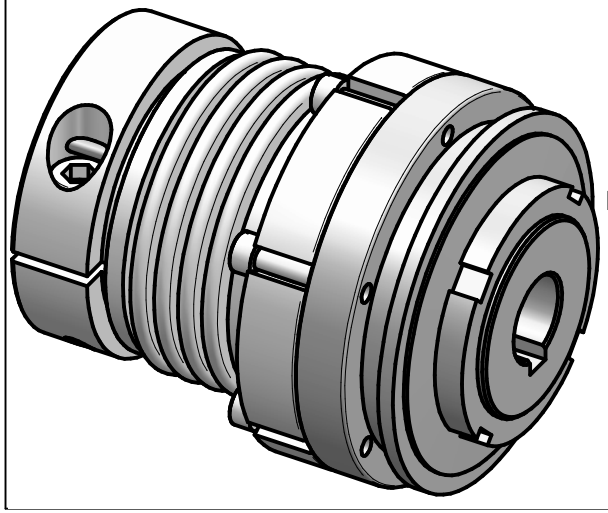

Technical Data:

setting range: 8 – 15 Nm
torsional stiffness: 9 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
mass: approx. 0,9 kg
moment of inertia: 0,44 10^{-3}kgm²
ϕD1 min/max: 9 / 32 mm
ϕD2 min/max: 8 / 22 mm
temperature range: –30°C up to +150°C

material
safety part: heat-treated steel
clamping hub: high-tensile strength aluminum
bellows: stainless steel
screws: ISO 4762 / 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	07.07.20	AR	safety coupling SKW - KP 15		
Passung	Abmaß		gez.	18.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ± 0,8		Datum		Name	Benennung		
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt						Format A4	MB - 146 22276 -e	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.