

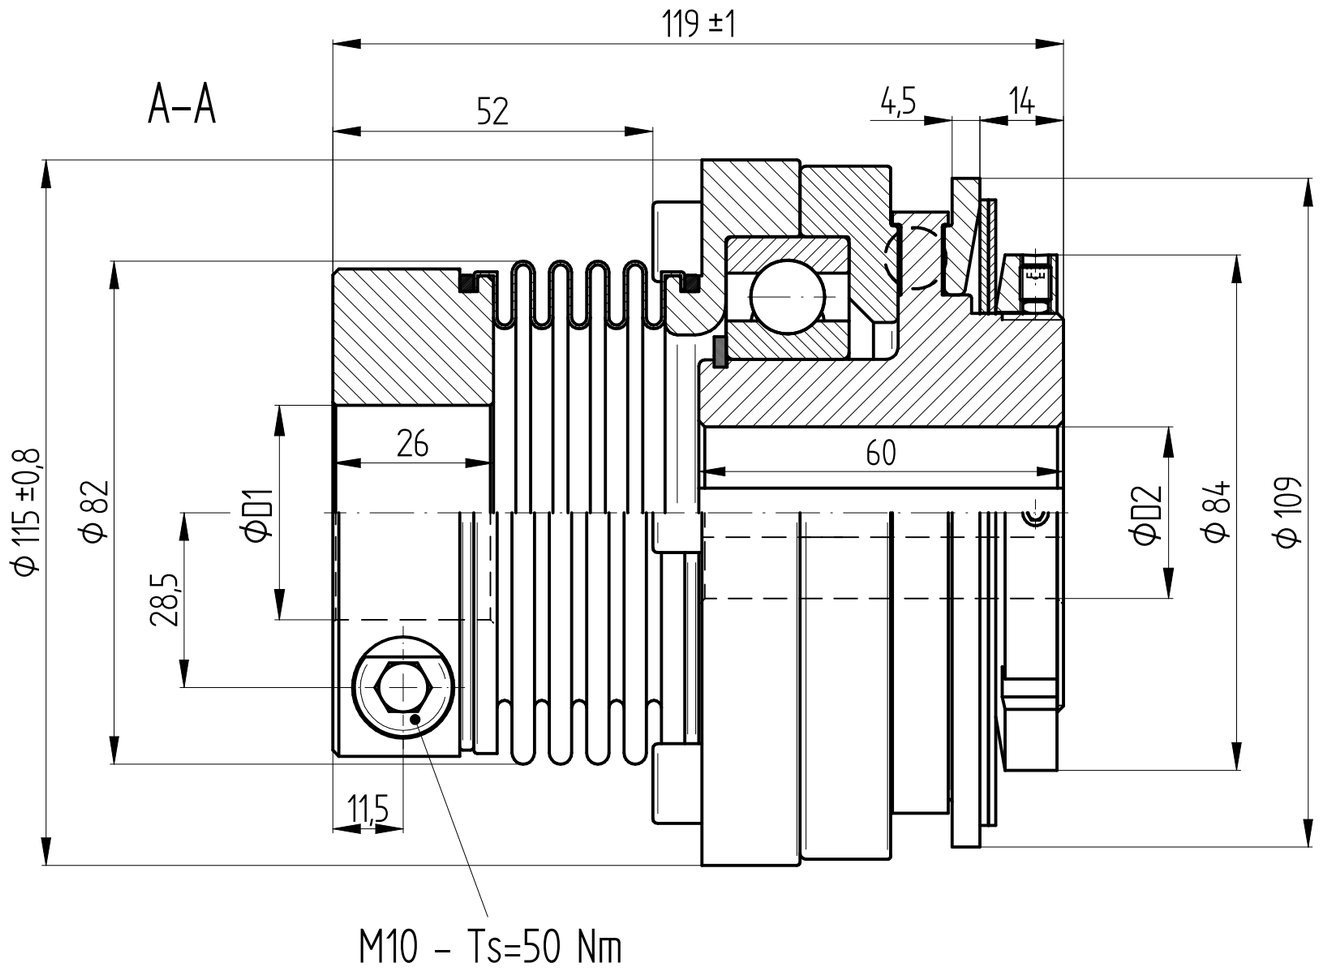


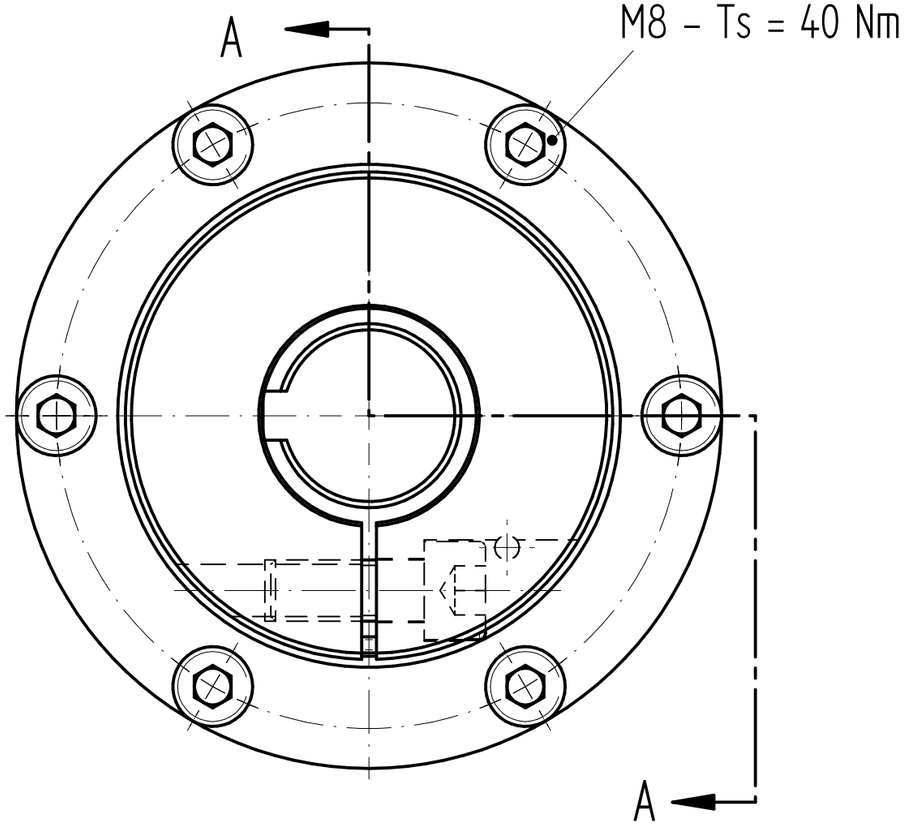

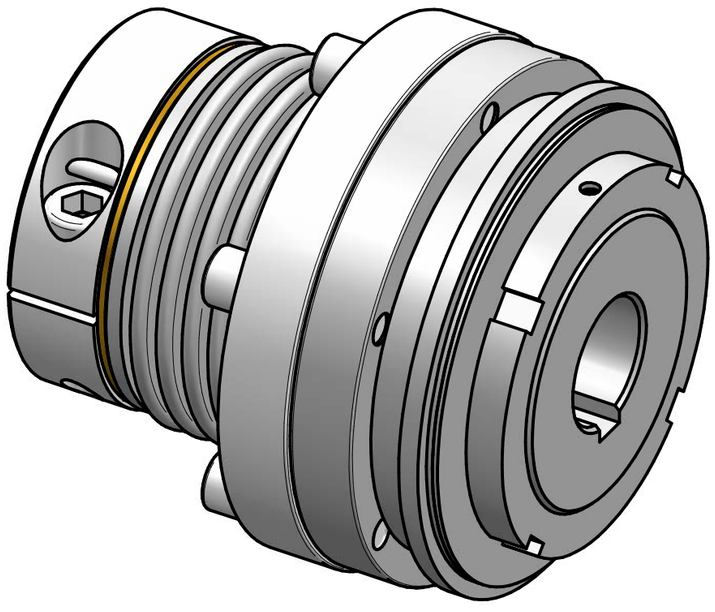

Technical Data:

setting range:	80 – 230 Nm
torsional stiffness:	28 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement:	± 0,8 mm
max. lateral shaft displacement:	0,2 mm
mass:	approx. 3,8 kg
moment of inertia:	5,0 10^{-3}kgm²
ϕD1 min/max:	25 / 43 mm
ϕD2 min/max:	18 / 38 mm
temperature range:	–30°C up to +150°C

material

safety part:	heat-treated steel
clamping hub:	high-tensile strength aluminum
bellows:	stainless steel
screws:	ISO 4762 / 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		gepr.	19.09.23	AR		safety coupling SKW - KP 230		
Passung	Abmaß	gez.	19.05.17	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung			
-0,4 +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A3	MB - 146 22282 - e		
					Artikelnummer			
					Ersatz für -		ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.