

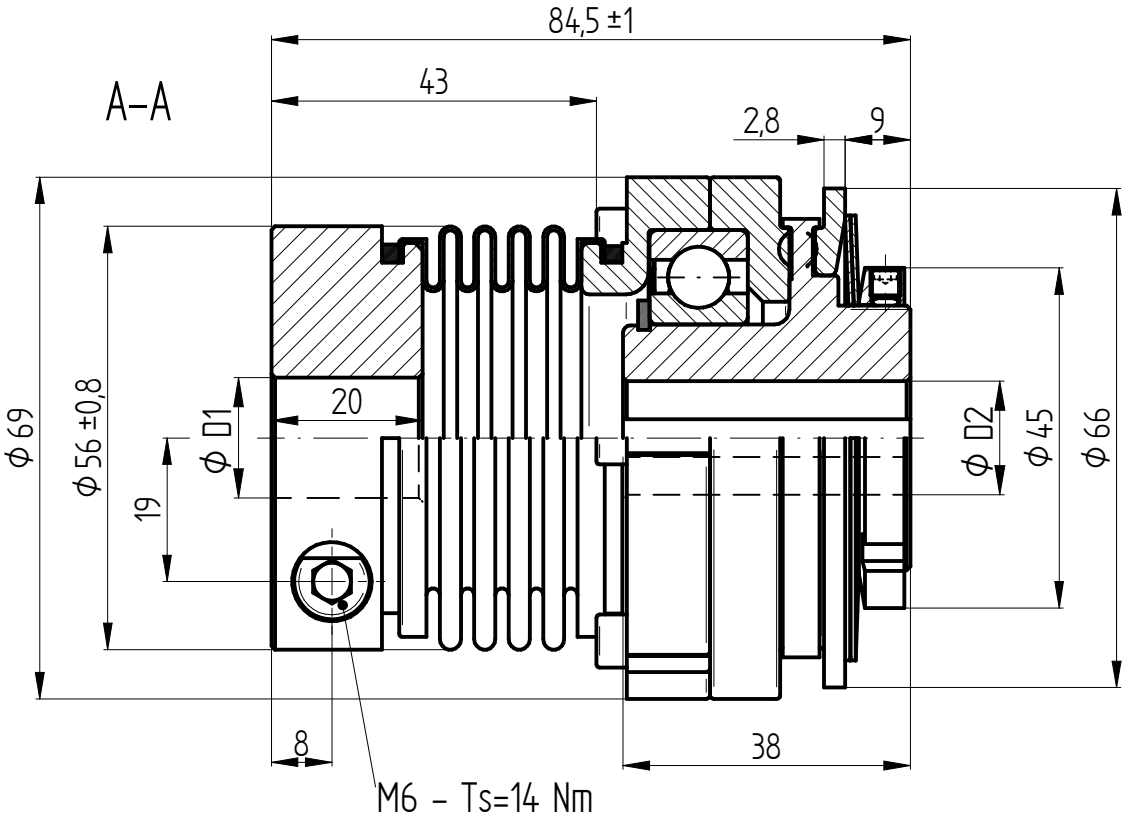


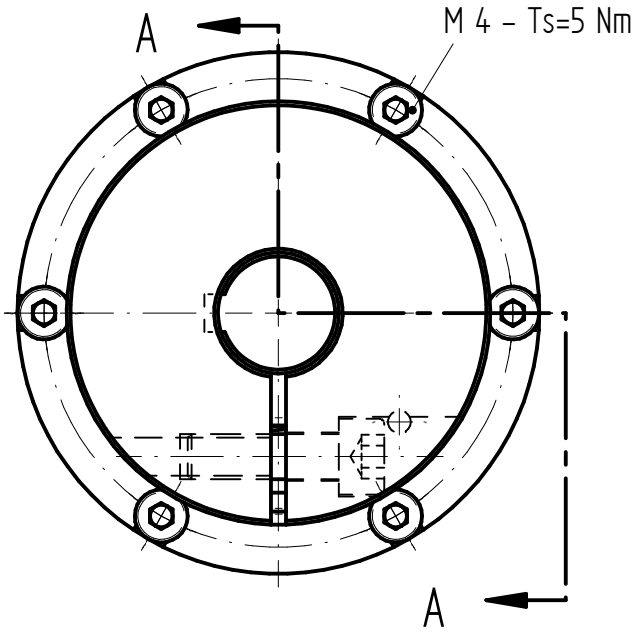

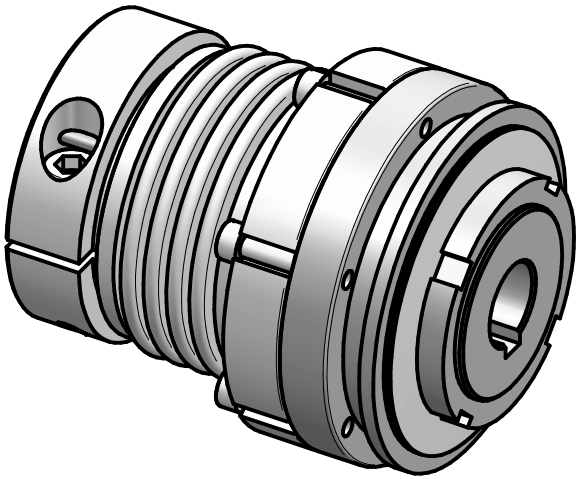

material
safety part: heat-treated steel
clamping hub: high-tensile strength aluminum
bellows: stainless steel
screws: ISO 4762 / 12.9

Technical Data:
setting range: 13 – 30 Nm
torsional stiffness: 9 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
mass: approx. 0,9 kg
moment of inertia: 0,44 10^{-3}kgm²
ϕD1 min/max: 12 / 32 mm
ϕD2 min/max: 10 / 22 mm
temperature range: -30°C up to +150°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Maßstab: 1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
			gepr.	07.07.20		safety coupling SKW - KP 30	
Passung	Abmaß		gez.	18.05.17	Be		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK		Datum		Name	Benennung	
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4 Artikelnummer: MB - 146 22277 - e	
						Ersatz für: -	ersetzt durch: -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.