

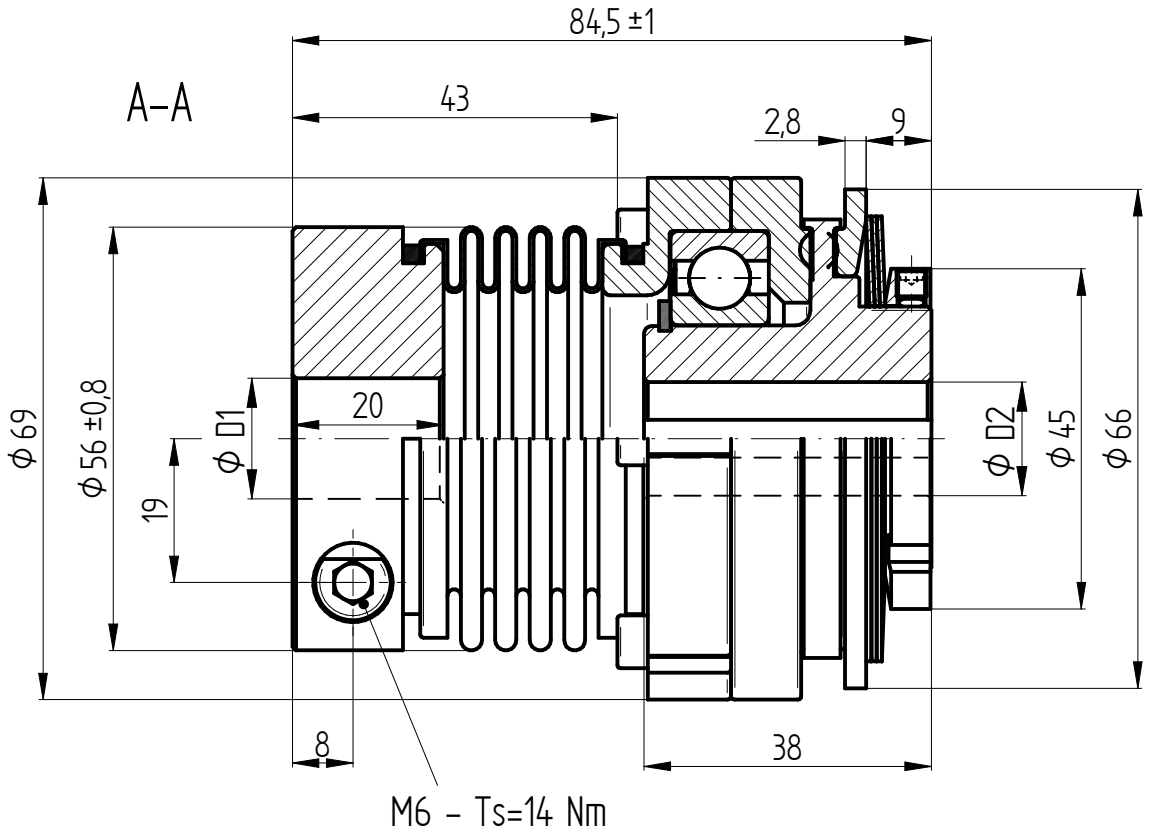


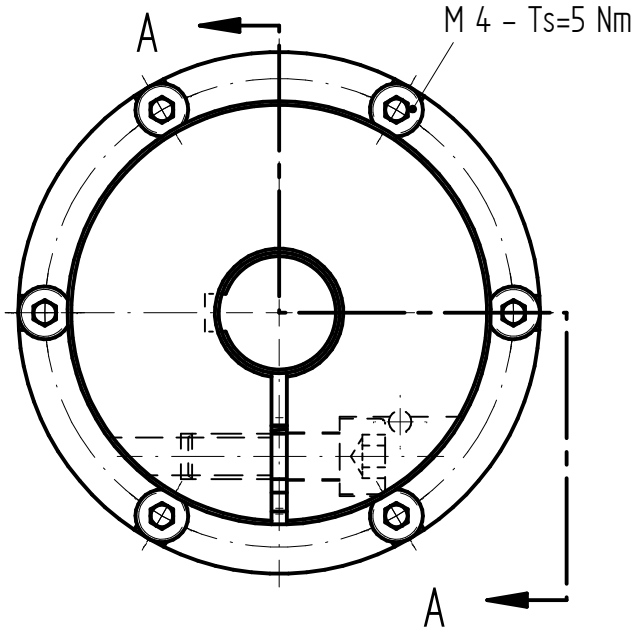

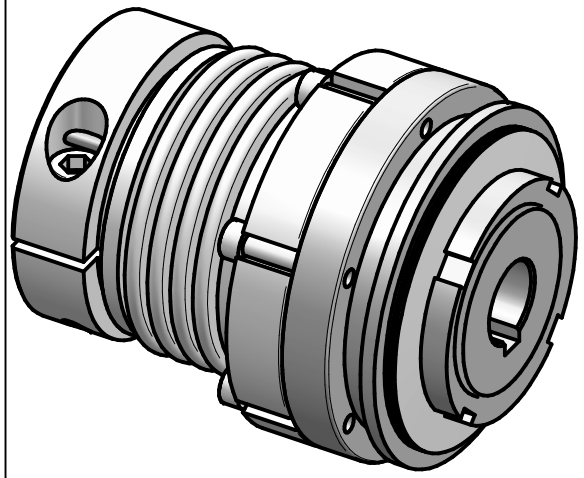

material
safety part: heat-treated steel
clamping hub: high-tensile strength aluminum
bellows: stainless steel
screws: ISO 4762 / 12.9

Technical Data:
setting range: 22 – 45 Nm
torsional stiffness: 9 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
mass: approx. 0,9 kg
moment of inertia: 0,44 10^{-3}kgm²
ϕD1 min/max: 16 / 32 mm
ϕD2 min/max: 10 / 22 mm
temperature range: –30°C up to +150°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	07.07.20	AR	safety coupling SKW - KP 45		
Passung	Abmaß		gez.	18.05.17	Be	Benennung		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum		Name			
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4 Artikelnummer MB - 146 22278 - e		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.