

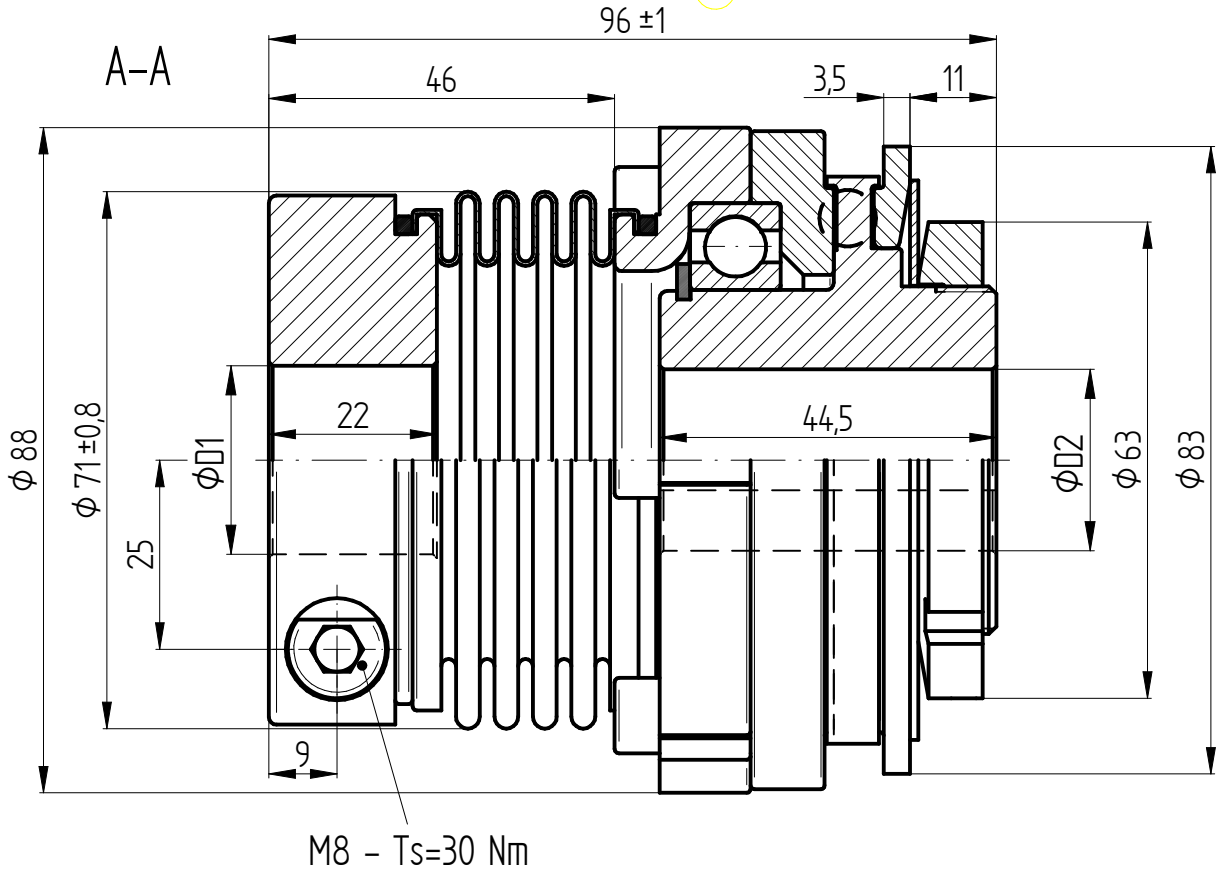


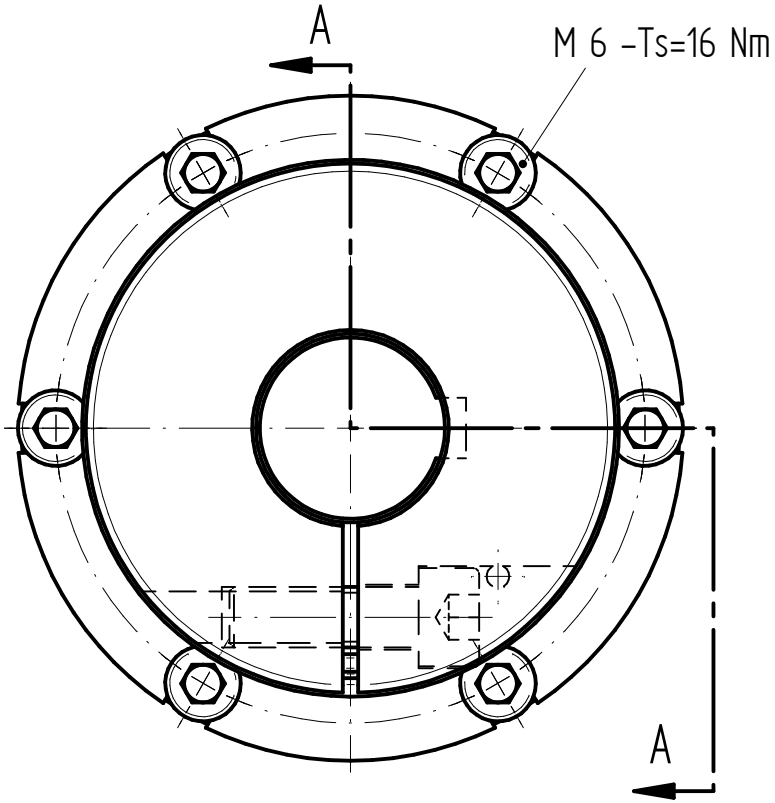

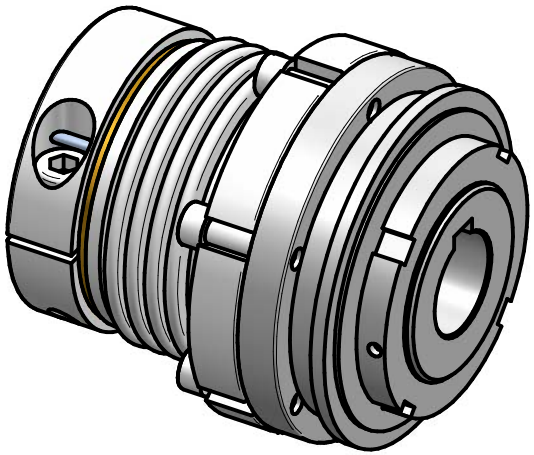

Technical Data:

setting range:	25 – 60 Nm
torsional stiffness:	20 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement:	± 0,6 mm
max. lateral shaft displacement:	0,2 mm
mass:	approx. 1,7 kg
moment of inertia:	1,35 10^{-3}kgm²
ΦD1 min/max:	14 / 38 mm
ΦD2 min/max:	11 / 32 mm
temperature range:	–30°C up to +150°C

material

safety part:	heat-treated steel
clamping hub:	high-tensile strength aluminum
bellows:	stainless steel
screws:	ISO 4762 / 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	19.09.23	IA	safety coupling SKW - KP 60		
Passung	Abmaß		gez.	18.05.17	Be			
DIN ISO 13715 +0,8 -0,4	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung		
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt						Format A4	MB - 146 22279 - e	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.