


Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

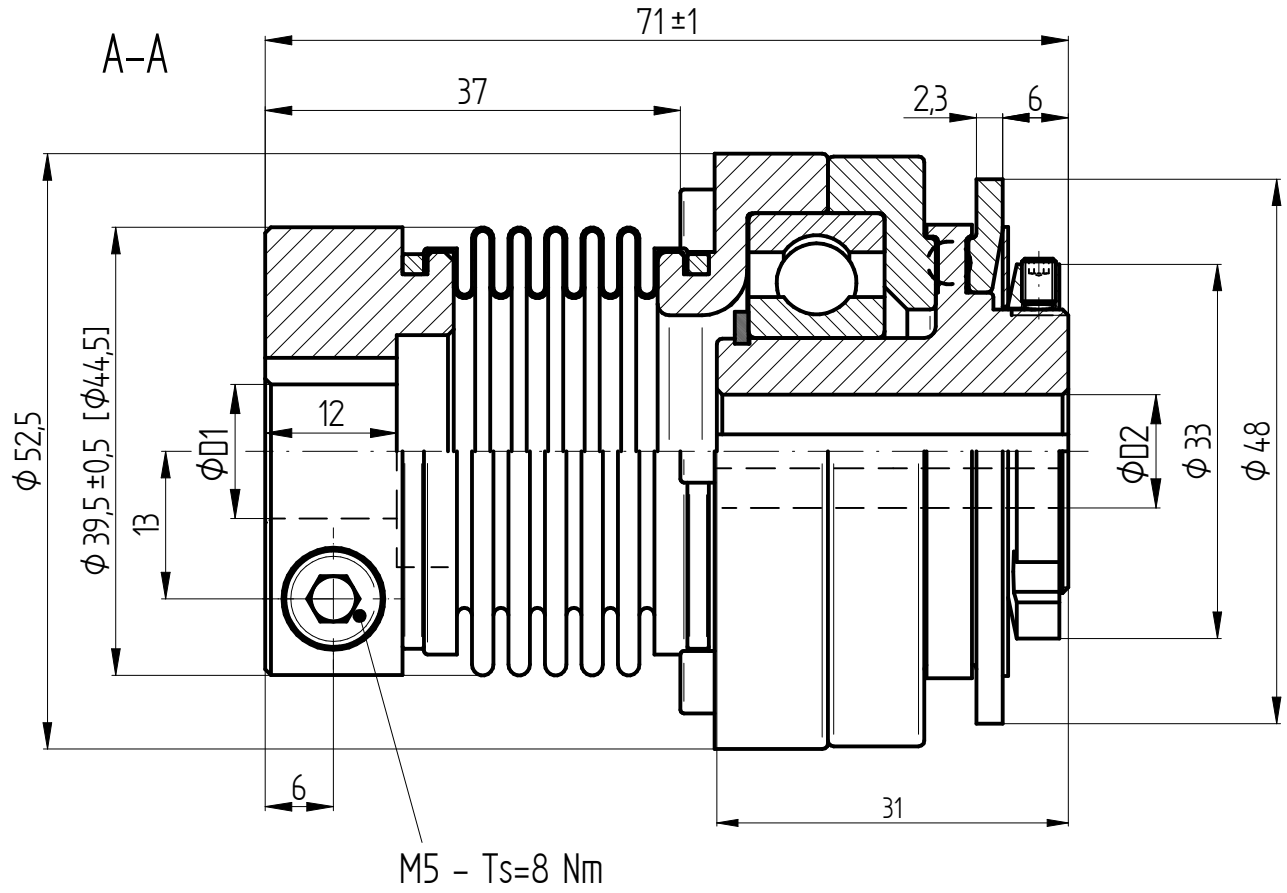

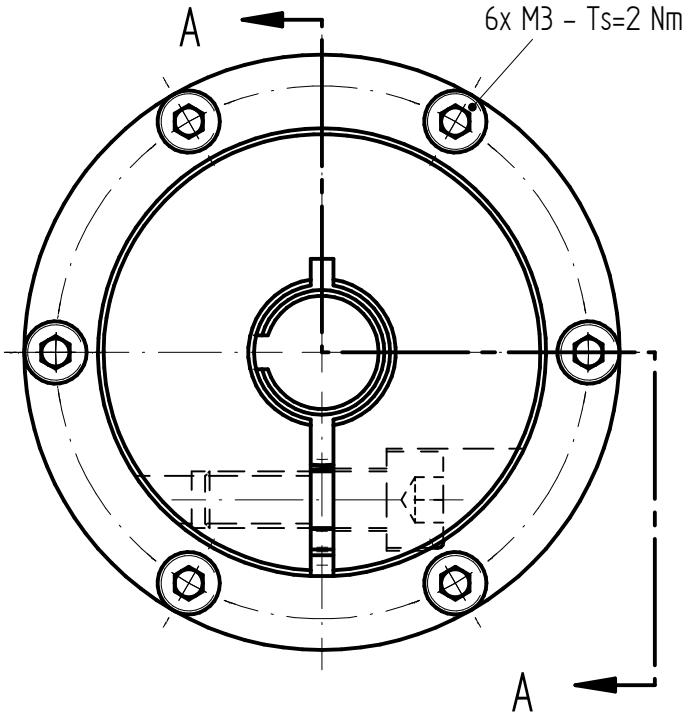

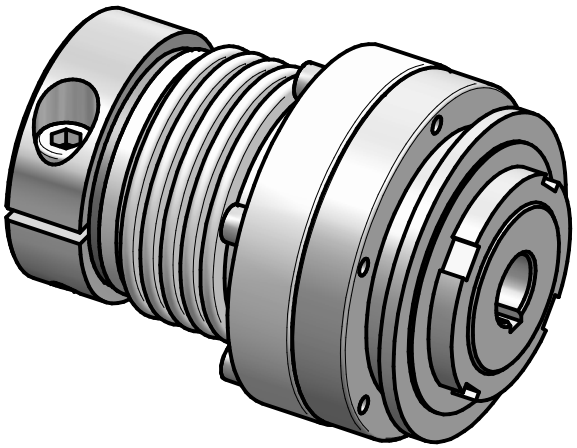

material
safety part: heat-treated steel
clamping hub: high-tensile strength aluminum
bellows: stainless steel
screws: ISO 4762 / 12.9

Technical Data:
setting range: 2 – 6 Nm
torsional stiffness: 2,1 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,15 mm
mass: approx. 0,4 kg
moment of inertia: 0,11 10^{-3} kgm²
ϕD1 min/max: 6 / 19 [24] mm
ϕD2 min/max: 6 / 12 mm
temperature range: –30°C up to +150°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
							Maßstab: 1,5:1
			gepr.	07.07.20	AR	safety coupling SKW - KP 6	
Passung	Abmaß		gez.	18.05.17	Be		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung	
						Format A4	MB - 146 22158-e
						Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt