

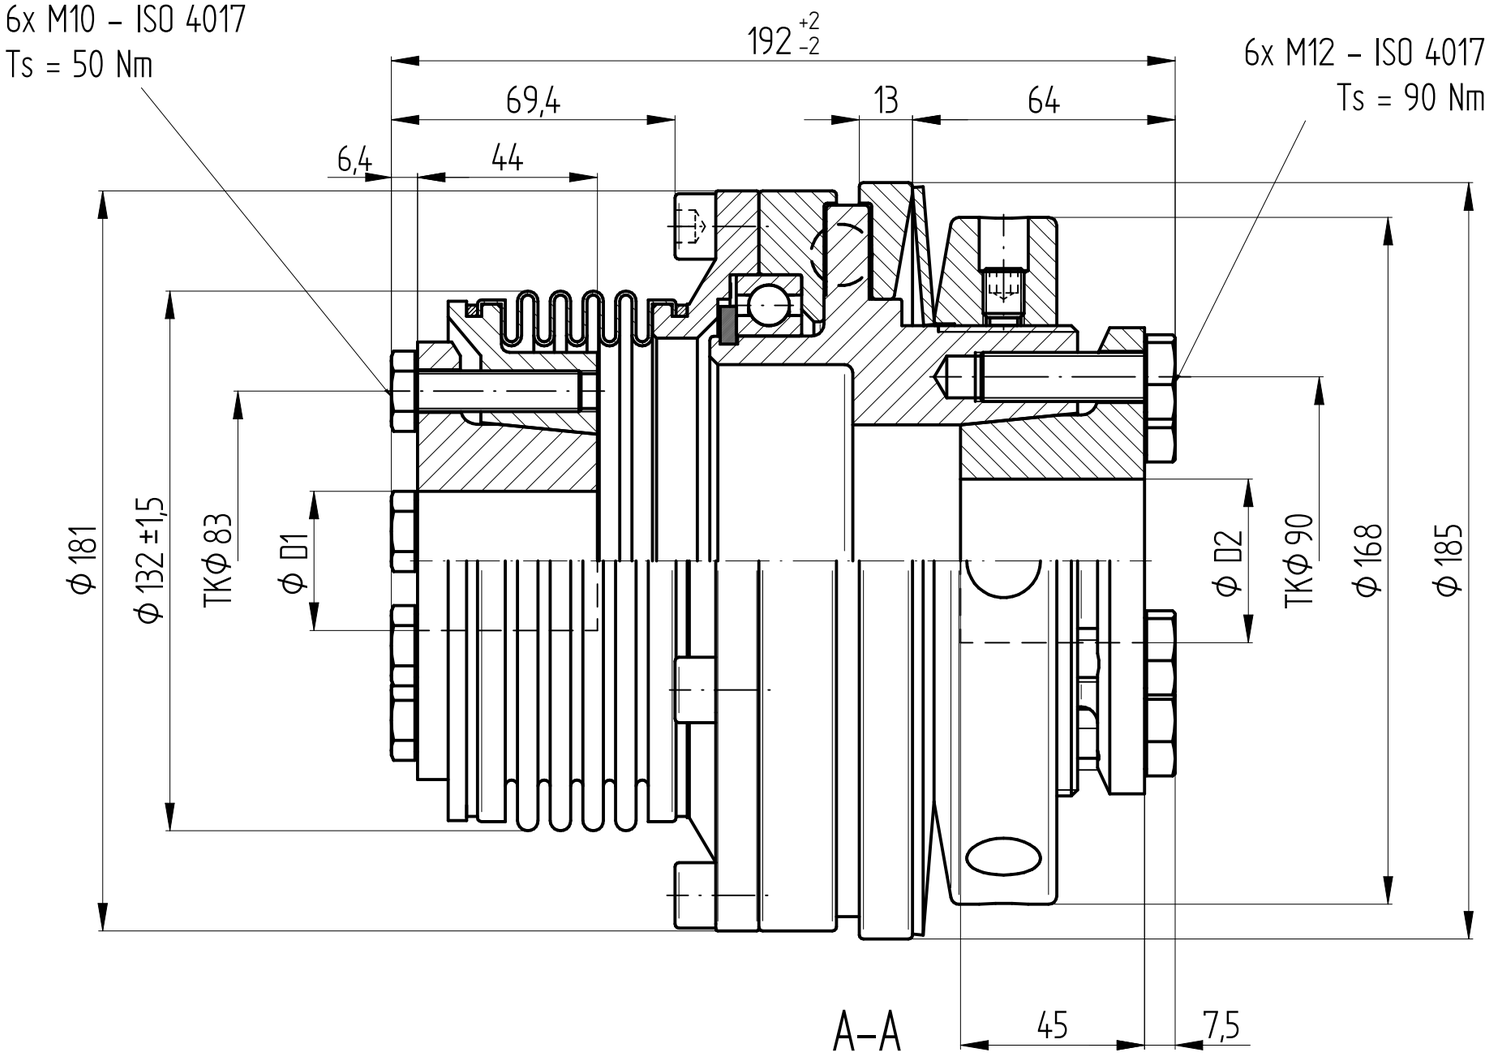


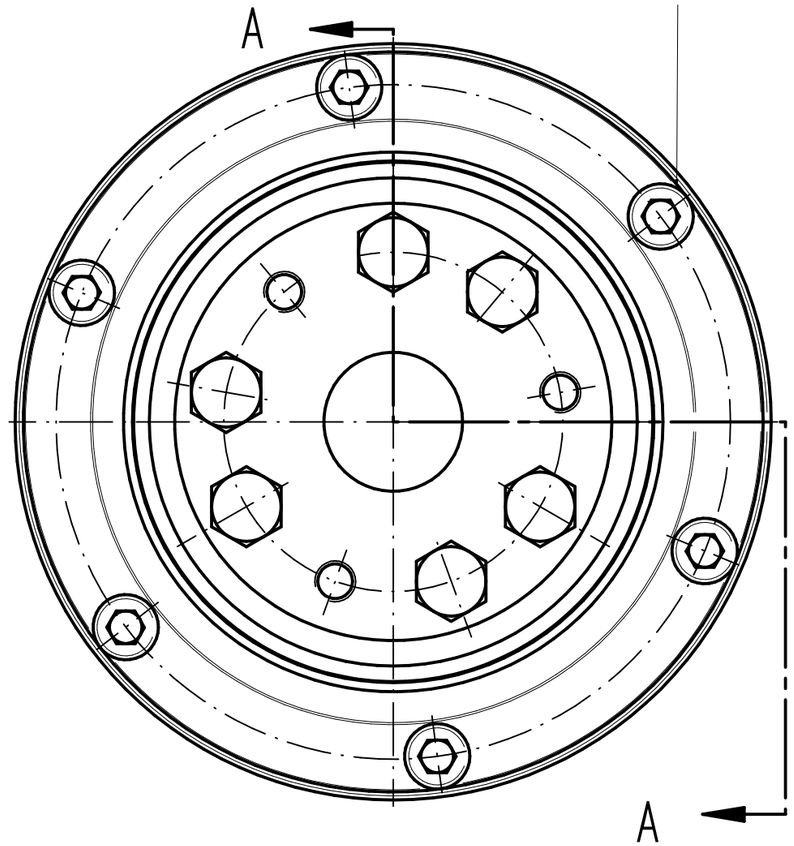

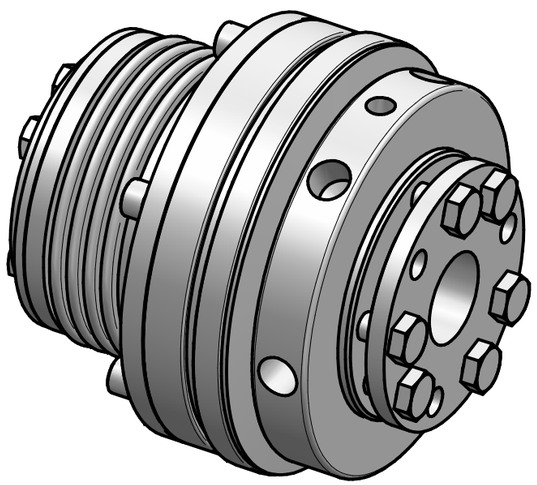

Technische Daten:

Einstellbereich:	500 – 1000 Nm
Torsionssteife:	150 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz:	± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz:	0,2 mm
Masse:	ca. 16 kg
Massenträgheitsmoment:	58 10^{-3}kgm²
Nabenbohrung ΦD1 min/max:	40 / 60 mm
Nabenbohrung ΦD2 min/max:	42 / 65 mm
max. zulässiger Temperaturbereich:	–30°C bis +150°C

Werkstoffausführung:

Sicherheitsteil:	Vergütungsstahl
Konusbuchsen:	Vergütungsstahl
Balg:	Edelstahl
Schrauben:	ISO 4762 / 12.9
	ISO 4017 / 10.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	2:3
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		gepr.	10.07.20	Wu		Sicherheitskupplung SKY - KS 1000		
Passung	Abmaß	gez.	23.05.17	Be		Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 145 20605	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.