

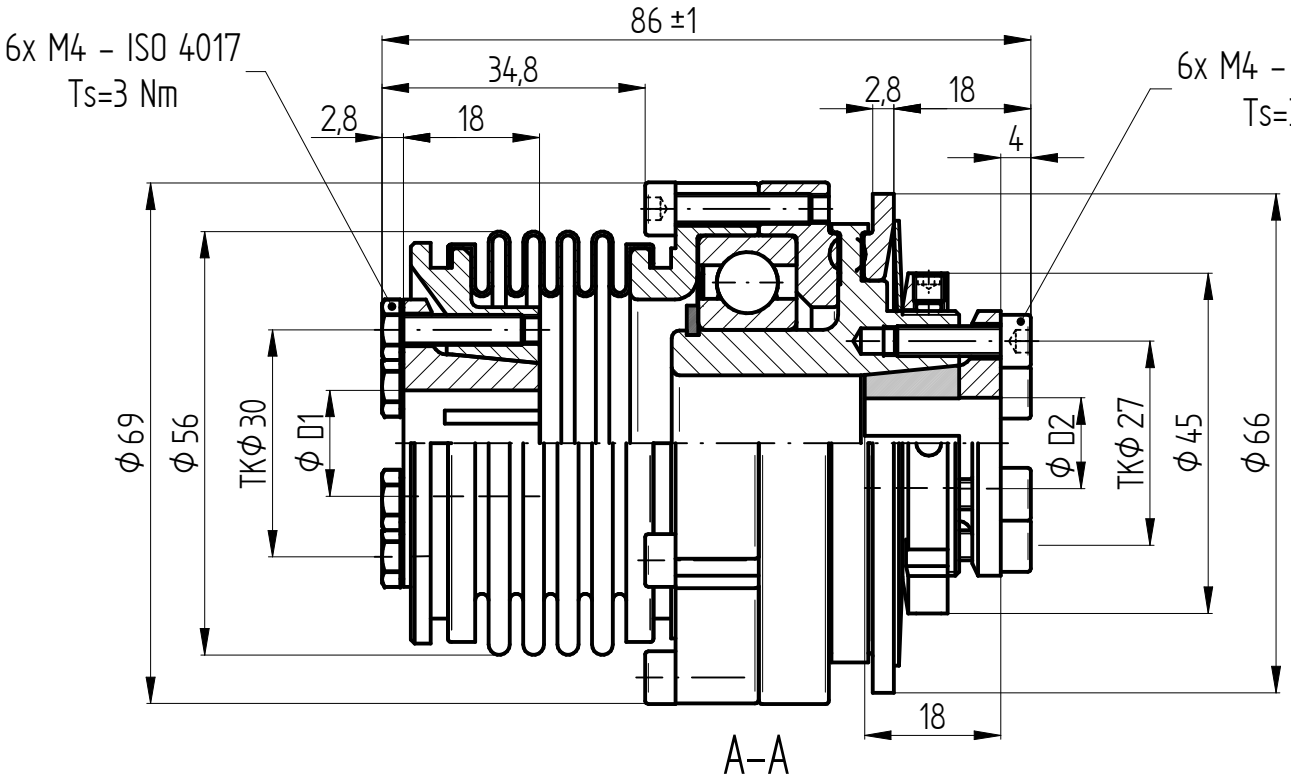


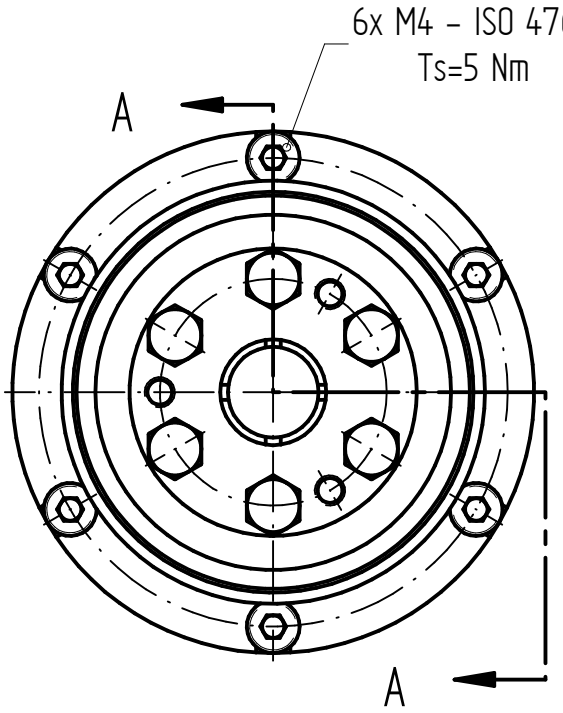

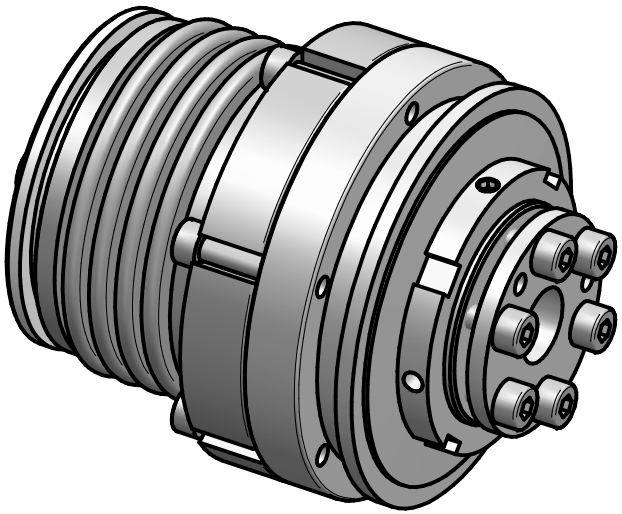

Werkstoffausführung:

Sicherheitsteil: Vergütungsstahl
Konusbuchsen: Vergütungsstahl
Balg: Edelstahl
Schrauben: ISO 4762 / 12.9
ISO 4017 / 10.9

Technische Daten:

Einstellbereich: 8 – 15 Nm
Torsionssteife: 9 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
Masse: ca. 0,98 kg
Massenträgheitsmoment: 0,44 10^{-3}kgm²
Nabenbohrung ϕD1 min/max: 9 / 19 mm
Nabenbohrung ϕD2 min/max: 9 / 17 mm
max. zulässiger Temperaturbereich: –30°C bis +150°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Maßstab: 1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
			gepr.	10.07.20	Wu	Sicherheitskupplung SKY - KS 15	
Passung	Abmaß		gez.	23.05.17	Be	Benennung	
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Format A4	MB - 145 20801
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.