

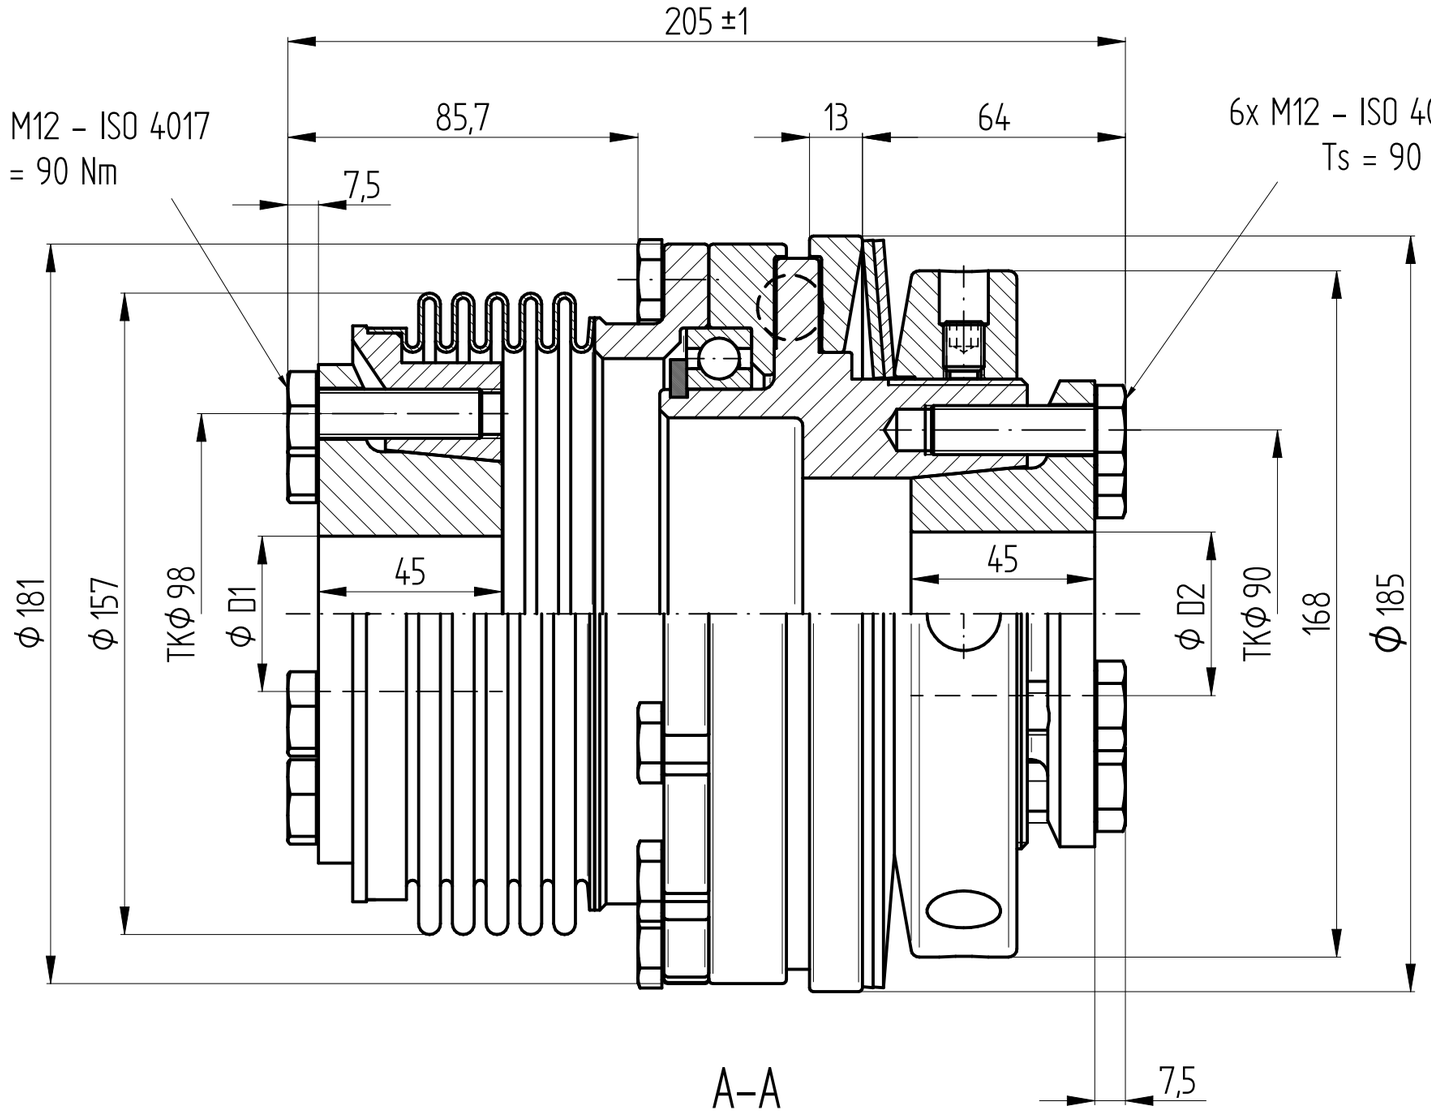


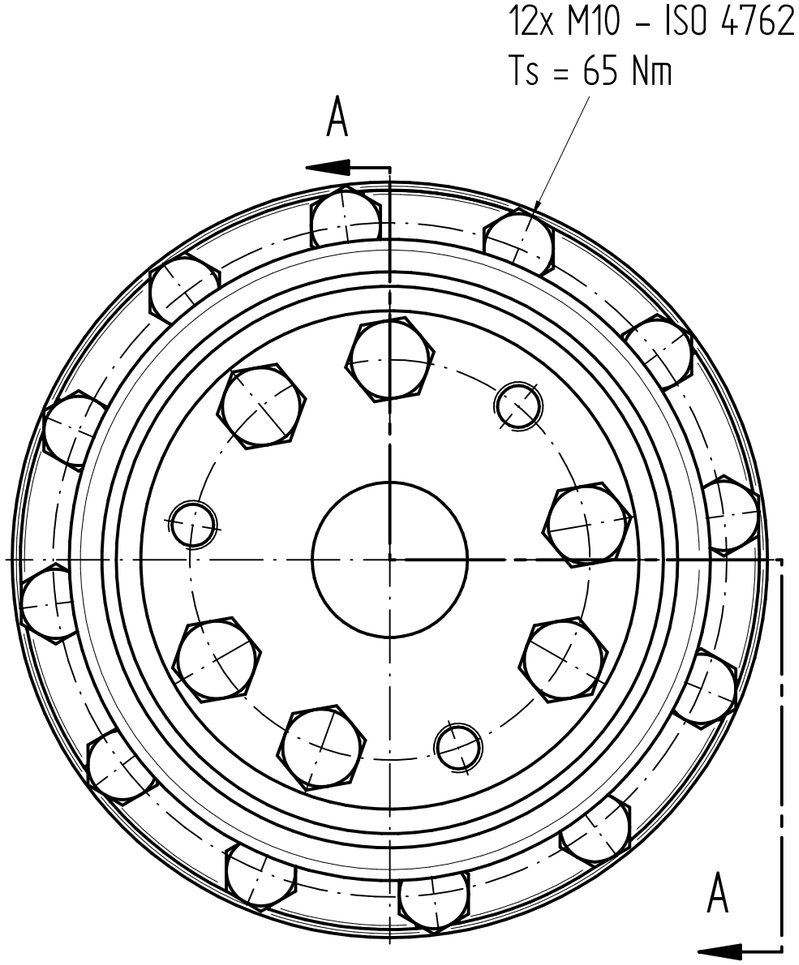

A–A

7,5

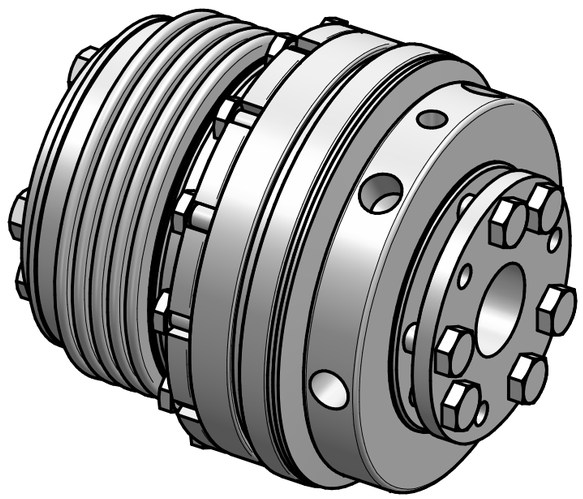

Technische Daten:

Einstellbereich:	800 – 2000 Nm
Torsionssteife:	240 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz:	± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz:	0,3 mm
Masse:	ca. 18,5 kg
Massenträgheitsmoment:	0,07 kgm²
Nabenbohrung ΦD1 min/max:	42 / 70 mm
Nabenbohrung ΦD2 min/max:	42 / 65 mm
max. zulässiger Temperaturbereich:	–30°C bis +150°C

Werkstoffausführung:

Sicherheitsteil:	Vergütungsstahl
Konusbuchsen:	Vergütungsstahl
Balg:	Edelstahl
Schrauben:	ISO 4762 / 12.9
	ISO 4017 / 10.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	2:3
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		gepr.	07.08.17	AR		Sicherheitskupplung SKY - KS 2000		
Passung	Abmaß	gez.	02.08.17	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A3	MB - 145 20598	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.