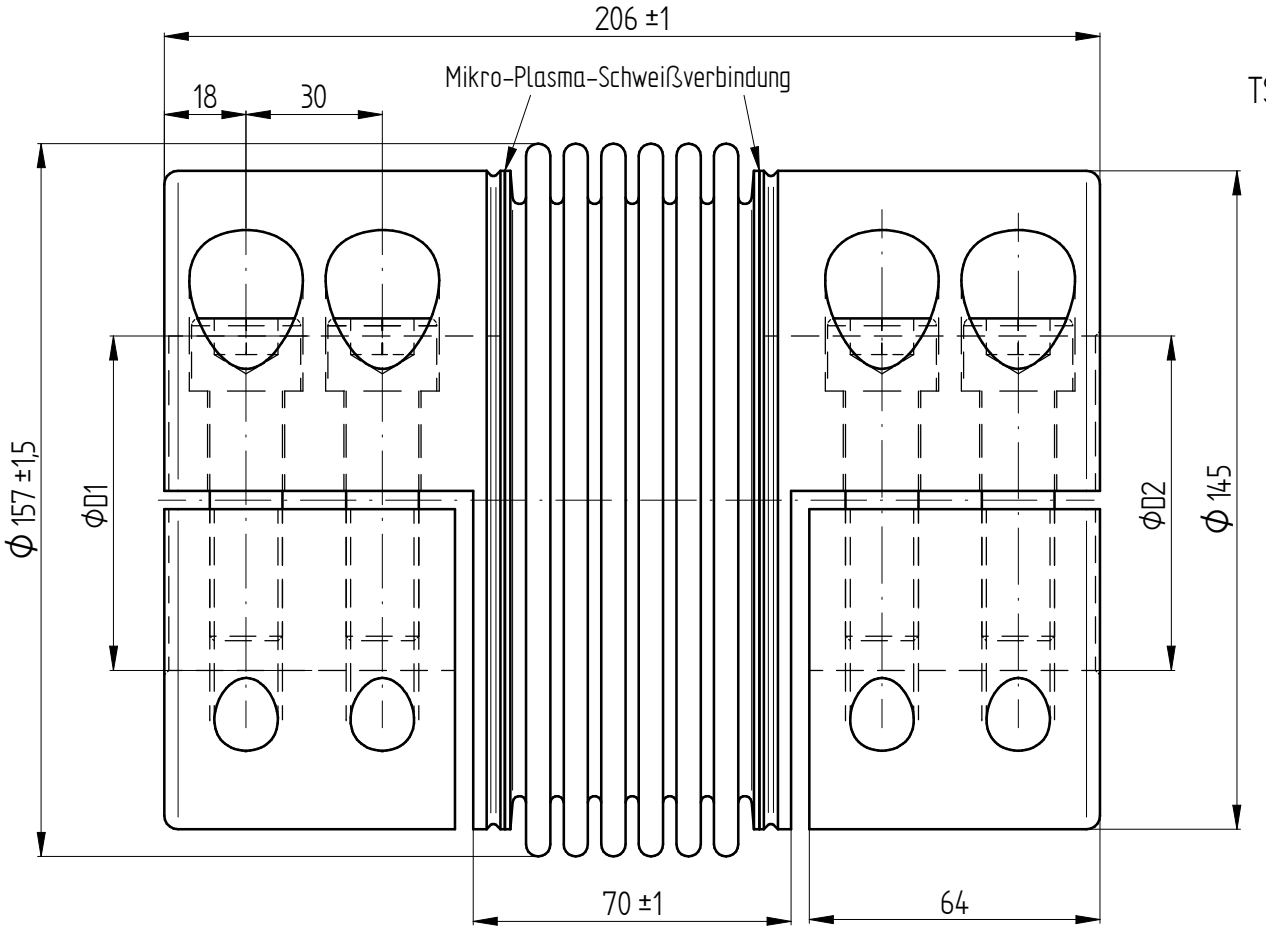

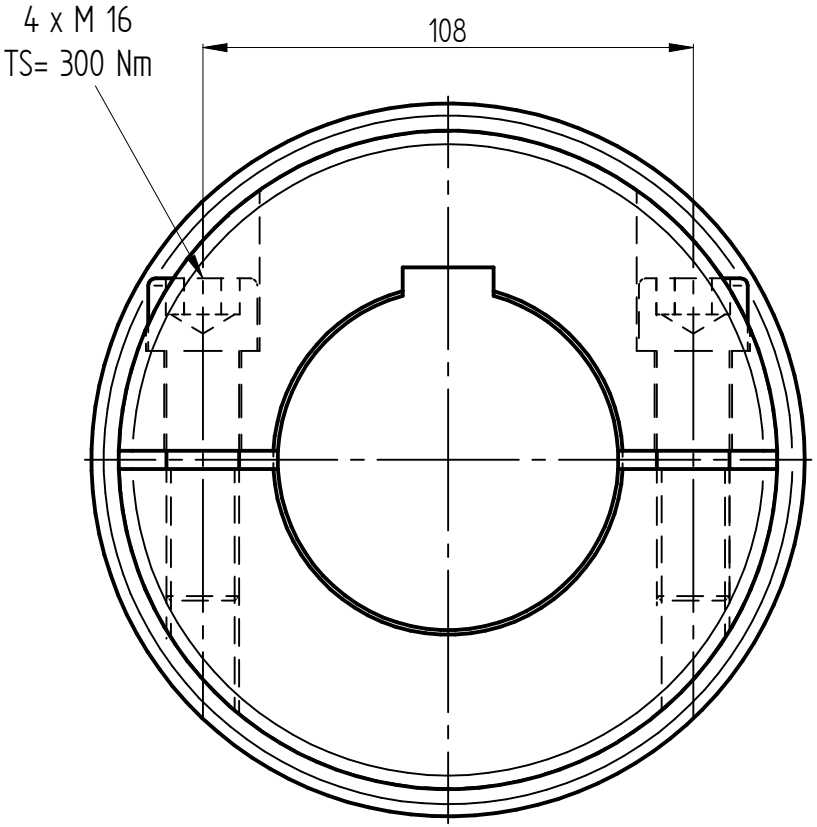

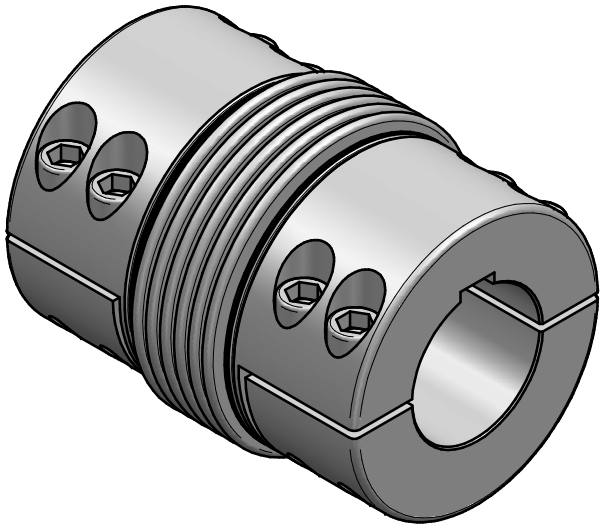

Technische Daten:

Nennmoment: 1800 Nm
Torsionssteife: 260 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,046 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1,0 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 250 N/mm
laterale Federsteife: 1600 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
D1/2 min/max = Φ35 / Φ85 mm
Masse: ca. 15 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 0,85
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	01.12.22	AR	Metallbalgkupplung KGH 1800 / 6W - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	01.12.22	IA			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name		Benennung		
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A3	MB - 029 24579	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.